2026학년도
석사학위논문

건설현장 YOLO-LLM 안전관제 시스템 개발 및 실증 연구

– 도입 현장과 미도입 현장의 안전관리 실효성 비교를 중심으로 –

지도교수 : 박 종 용

경기대학교 공학대학원

건축·안전공학전공

윤 혁

건설현장 YOLO-LLM 안전관제 시스템 개발 및 실증 연구

– 도입 현장과 미도입 현장의 안전관리 실효성 비교를 중심으로 –

이 논문을 석사학위논문으로 제출함

2026년 11월 일

경기대학교 공학대학원

건축·안전공학전공

윤 혁

윤　혁의 석사학위논문을 인준함

심 사 위 원 장 _____ 인

심 사 위 원 _____ 인

심 사 위 원 _____ 인

2026년 11월　일

경기대학교 공학대학원

목 차

표 목 차 ····· iv
그림목차 ····· vi
감사의 글 ····· vii
논문개요 ····· ix
제 1 장 서론 ····· 1
제 1 절 연구의 배경 및 필요성 ····· 1
제 2 절 연구의 목적 ····· 4
제 3 절 연구의 범위 및 방법 ····· 5
제 2 장 이론적 배경 ····· 8
제 1 절 건설산업 스마트 안전관리와 AI 영상관제 기술 ····· 8
제 1 항 개념 및 정의 ····· 8
제 2 항 오경보와 경보 피로도 ····· 9
제 2 절 YOLO-LLM 안전관제 시스템의 기술 특성 ····· 11
제 1 항 시스템 인프라 범용성(A1) ····· 12
제 2 항 1차 탐지(YOLO) 및 제어 안정성(A2) ····· 12
제 3 항 2차 검증(LLM) 오탐 필터링(A3) ····· 13
제 4 항 알림 전파 즉각성(A4) ····· 14
제 3 절 YOLO-LLM 안전관제 시스템 도입의 안전관리 실효성 ····· 16
제 1 항 조기인지 ····· 19
제 2 항 대응 신속성 ····· 19
제 3 항 원격 파악 ····· 19
제 4 항 순찰부담 경감 ····· 20
제 5 항 위험 통제력 ····· 20

제 4 절 스마트 안전기술 활용과 안전관리 실효성에 관한 선행연구(연구가설 도출 근거) ····· 23
제 5 절 소결 ····· 25
제 3 장 YOLO-LLM 안전관제 시스템 개발 ····· 26
제 1 절 시스템 개발 방향 및 요구사항 ····· 26
제 1 항 시스템 개발 개요 ····· 26
제 2 항 현장 요구사항 ····· 27
제 3 항 관련 기술 선행연구 ····· 29
제 2 절 시스템 설계 ····· 33
제 1 항 전체 시스템 구조 ····· 33
제 2 항 YOLO 탐지 및 제어 ····· 35
제 3 항 LLM 문맥 검증 및 현장 적응 ····· 36
제 4 항 경보 전파 ····· 41
제 3 절 시스템 구현 ····· 42
제 1 항 실행 환경 및 기술 스택 ····· 42
제 2 항 주요 기능 및 운영 안정성 ····· 42
제 3 항 현장 배포 및 운용 구성 ····· 43
제 4 절 시스템 개발의 효과 분석 ····· 44
제 1 항 검증 데이터셋 구축 및 평가 지표 ····· 44
제 2 항 LLM 검증의 오경보 감소와 실제 위험 경보 손실 ····· 46
제 3 항 RAG 기반 Few-shot 교정의 성능 실험 ····· 47
제 4 항 적용 타당성 ····· 49
제 5 항 도입 현장 관리자의 시스템 특성 인식과 경보 피로도 완화 인식 ····· 49
제 6 항 현장 운영 특성 ····· 52
제 5 절 소결 ····· 55
제 4 장 연구설계 및 실증분석 ····· 57
제 1 절 연구 모형 설계 ····· 57
제 2 절 연구 문제 및 연구 가설 ····· 60

제 3 절 변수의 조작적 정의 및 측정도구 구성 ····· 61
제 4 절 설문조사 ····· 64
제 1 항 설문조사의 개요 및 절차 ····· 64
제 2 항 설문지의 구성 ····· 65
제 5 절 자료 수집과 분석 절차 ····· 68
제 1 항 자료 수집 및 표본 ····· 68
제 2 항 분석 절차 ····· 70
제 6 절 조사 대상 특성과 기초통계 분석 ····· 74
제 1 항 인구통계학적 빈도분석 ····· 74
제 2 항 타당도 분석 ····· 77
제 3 항 신뢰도 분석 ····· 79
제 4 항 기술통계 분석 ····· 80
제 5 항 상관관계 분석 ····· 81
제 7 절 가설 검증 ····· 83
제 1 항 연구가설 (1-1)에 대한 공분산분석(ANCOVA) ····· 83
제 2 항 가설 검증 결과 종합 ····· 87
제 8 절 분석결과 및 논의 ····· 89
제 5 장 결론 ····· 91
참고문헌 ····· 94
부 록 (도입 현장) ····· 101
Part A. 인구통계학적 특성 및 현장 운영 특성 ····· 103
Part B. 안전관리 실효성 ····· 105
Part C. 시스템 특성 인식 ····· 107
Part D. 경보 피로도 완화 ····· 108
부 록 (미도입 현장) ····· 109
Part A. 인구통계학적 특성 및 현장 운영 특성 ····· 111
Part B. 안전관리 실효성 ····· 113
Abstract ····· 115

표 목 차

<표 1-1> 건설업 공사금액 규모별 업무상사고 사망자 분포(2024년) ···· 2
<표 1-2> 연구의 방법과 장별 구성 ····· 6
<표 2-1> 시스템 기술 특성 관련 선행연구 요약 ····· 15
<표 2-2> 시스템 기능 - 담당자 업무 - 안전관리 실효성 하위요인 연결 17
<표 2-3> 안전관리 실효성 하위요인과 관련 선행연구 ····· 22
<표 2-4> 선행연구와 본 연구의 차별성 ····· 23
<표 2-5> 스마트 안전기술 활용과 안전관리 실효성 선행연구 종합 ··· 24
<표 3-1> 중소규모 건설현장 제약과 시스템 기능·비기능 요구사항 ···· 29
<표 3-2> 관련 기술 선행연구 정리 ····· 31
<표 3-3> 시스템 모듈 구성과 역할 ····· 35
<표 3-4> 시스템 구현 기술 스택 ····· 42
<표 3-5> 정·오탐 라벨링 기준(혼동행렬 정의; 이기수, 2024) ····· 45
<표 3-6> 성능 평가 지표 정의와 측정 목적 ····· 46
<표 3-7> 1차 후보 조건부 2차 필터 성능 비교(n=878, 38대 카메라) · 47
<표 3-8> 제로샷·등록순 최대 k개·RAG의 조건부 성능 비교(n=202, 6개 카메라) ····· 49
<표 3-9> 시스템 적용 타당성의 평가 범위 ····· 49
<표 3-10> 시스템 특성 인식과 경보 피로도 완화 인식의 조작적 정의 51
<표 3-11> 도입 현장의 시스템 특성 인식(C)·경보 피로도 완화 인식(D) 기술통계(n=34) ····· 52
<표 3-12> 현장 운영 특성(A-7~A-9)의 분포(도입·미도입 현장별) ··· 54

<표 4-1> 연구변수의 구성 ····· 58
<표 4-2> 연구 가설 종합 ····· 60
<표 4-3> 변수의 조작적 정의와 측정도구의 구성 ····· 63
<표 4-4> 설문지의 최종 구성 ····· 66
<표 4-5> 자료 수집 개요 ····· 70
<표 4-6> 조사 대상의 인구통계학적 특성(도입·미도입 현장별) ····· 76
<표 4-7> 만 나이와 건설현장 경력의 기술통계 및 집단 비교 ····· 77
<표 4-8> 안전관리 실효성 문항의 탐색적 요인분석 결과 ····· 79
<표 4-9> 측정도구의 신뢰도 분석 결과 ····· 80
<표 4-10> 주요 변수의 기술통계(도입·미도입 현장별) ····· 81
<표 4-11> 주요 변수 간 상관관계 ····· 82
<표 4-12> 안전관리 실효성의 조정 평균과 집단 간 차이 ····· 85
<표 4-13> 안전관리 실효성의 도입·미도입 현장 간 차이 검정과 효과크기 ····· 86
<표 4-14> 하위요인별 공분산분석 결과(조정 차이·Holm 보정 포함) · 87
<표 4-15> 연구가설 검증 결과 종합 ····· 88

그 림 목 차

<그림 1-1> 연구의 흐름도 ····· 7
<그림 3-1> YOLO-LLM 안전관제 시스템의 이중 검사 구조 ····· 33
<그림 3-2> LLM 2차 검증 입출력 구조와 판정 흐름 ····· 38
<그림 3-3> RAG 기반 Few-shot 교정 절차 ····· 40
<그림 3-4> 시스템 운영 화면(AI CCTV Viewer) ····· 43
<그림 4-1> 연구 모형 ····· 58
<그림 4-2> 안전관리 실효성의 조정 평균과 95% 신뢰구간 ····· 85

감사의 글

2025년 3월 대학원에 진학한 지 어느덧 두 해 가까이 지나 졸업 논문을 마무리하게 되었습니다. 현장에서 늘 마음에 걸리던 문제, 카메라는 있는데 사람이 모자라 위험을 제때 보지 못하는 상황을 연구 주제로 삼고, 직접 만든 시스템을 현장에 두고 그 쓰임을 묻는 일까지 오는 동안 많은 분의 도움을 받았습니다.

먼저 지도교수 박종용 교수님께 깊이 감사드립니다. 논문을 쓰는 순서와 문단을 세우는 법부터, 가설을 어디까지 주장하고 어디서 멈춰야 하는지까지 하나하나 짚어 주셨습니다. 개발 결과에 기대어 앞서 나가려 할 때마다 근거를 먼저 물으시고, 설문 문항을 함께 검토하며 현장에서 통하는 말로 고쳐 주신 덕분에 이 논문이 지금의 모양을 갖추었습니다. 심사를 맡아 주신 교수님들께도 감사드립니다. 공개발표와 심사 과정에서 주신 지적은 설계의 빈 곳을 메우는 기준이 되었고, 횡단 비교의 한계를 숨기지 않고 쓰는 태도를 배우게 해 주셨습니다.

설문 문항을 검토해 주신 건설안전 분야 박사님과, 바쁜 공정 중에도 설문에 응답해 주신 현장 관리자분들께 감사드립니다. 시스템을 현장에 설치하고 석 달 넘게 운용하도록 허락해 주신 분들이 아니었다면 이 연구의 실증은 시작할 수 없었습니다. 알림이 울릴 때마다 확인해 주신 수고가 이 논문의 표와 그림 한 칸 한 칸에 들어 있습니다.

함께 공부한 대학원 동기들께도 고마움을 전합니다. 같은 시기에 각자의 논문을 붙들고 함께 버틴 시간이 큰 힘이 되었습니다.

끝으로 논문에 매달린 시간을 함께 견뎌 준 가족에게 감사합니다. 그 마음에 기대어 여기까지 왔습니다. 이 논문이 작은 현장에서 일하는 분들의 안전에 조금이라도 보탬이 되도록, 배운 것을 현장에서 이어가겠습니다.

2026년 11월

윤 혁

논 문 개 요

본 연구는 중소규모 건설현장의 인력·예산 제약과 불필요한 경보에 따른 확인 부담에 대응하기 위해 YOLO-LLM 안전관제 시스템을 개발하고, 도입 현장과 미도입 현장의 안전관리 실효성 차이를 검토하였다. 기존 ONVIF 카메라와 범용 PC를 활용하여 YOLO가 위험 후보를 탐지하고 LLM이 문맥을 검증한 뒤 관리자에게 알림을 전달하도록 설계하였다.

시스템의 경보 품질은 운영 로그로 평가하였다. 현장 실효성은 A공사 경기지역본부 산하 73개 현장의 관리자 73명(도입 34명·미도입 39명)을 대상으로 조사하였다. 안전관리 실효성은 조기인지·대응 신속성·원격 파악·순찰부담 경감·위험 통제력의 8문항으로 측정하였다. jamovi 2.7.41을 사용한 공분산분석에서 만 나이·경력·소속·성별·역할·총공사비 구간을 조정하여 집단 간 평균 차이를 비교하였다.

1차 탐지 후보 878건에 대한 LLM 검증은 오경보를 834건에서 13건으로 줄였으나, 실제 위험 44건 중 5건의 경보도 차단하였다. 교정 사례를 활용한 비교에서도 오경보 감소와 실제 위험 경보 손실이 함께 나타났다. 설문 분석에서는 도입 현장의 안전관리 실효성이 미도입 현장보다 조정 후 0.54점 높아 연구가설 (1-1)이 지지되었다(95% 신뢰구간 [0.17, 0.91], p=.005, 부분 η^2=0.121). 하위요인 중 조기인지·원격 파악·위험 통제력의 차이는 Holm 보정 후에도 유의하였으나, 대응 신속성과 순찰부담 경감의 차이는 유의하지 않았다. 위험 인지 후 지시 전달 소요시간에서도 유의한 집단 차이를 확인하지 못하였다(p=.663).

이 결과는 기술적 경보 품질과 관리자가 지각한 업무 실효성을 구분하여 평가할 필요성을 보여준다. 현장에서는 오경보뿐 아니라 위험 경보 손실을 점검하고, 알림 수신부터 확인·조치까지의 절차를 관리해야 한다. 다만 기술 평가는 1차 후보에 대한 조건부 성능이며, 현장 비교는 단일

기관의 횡단적 자기보고 조사이므로 도입 전후의 변화나 인과효과로 해석할 수 없다.

주제어(Keywords): 건설현장 안전관리, YOLO, 거대언어모델(LLM), 안전관리 실효성, 공분산분석(ANCOVA), 경보 피로도

제 1 장 서론

제 1 절 연구의 배경 및 필요성

중소규모 건설현장 안전관리의 핵심 문제는 위험을 알아차리는 일과 이를 현장 조치로 옮기는 일 사이의 간극에 있다. 현장의 위험은 공정과 장비 이동에 따라 수시로 바뀌지만, 소수의 관리자가 넓은 현장을 직접 순찰하며 이를 모두 확인하기는 어렵다. 위험을 늦게 알아차리면 조치도 늦어지고, 알아차리더라도 담당자에게 제때 전달되지 않으면 조치로 이어지지 않았다. 따라서 중소규모 현장에 필요한 것은 예방이 중요하다는 원칙의 재확인이 아니라, 위험 신호가 담당자의 확인과 조치로 끊기지 않고 이어지도록 돕는 수단이다.

본 연구에서 중소규모 건설현장은 「산업안전보건법 시행령」 제16조 제2항에 따라 안전관리자 전담 선임 의무가 적용되는 총공사비 120억 원(토목공사업은 150억 원) 미만의 현장을 뜻한다. 이 기준은 전담 안전관리자가 없는 현장을 중·소규모로 본 선행연구와 같다(김용선, 2022).

이러한 판단은 재해 통계로 뒷받침된다. 고용노동부(2025)의 2024년 산업재해 통계에서 건설업은 업무상사고 사망자가 328명으로 전 산업 가운데 가장 많은 업종이다. 건설업 안에서도 사망자는 규모가 작은 현장에 몰려 있다. <표 1-1>과 같이 공사금액 120억 원 미만 현장의 사망자는 235명으로 전체의 71.6%를 차지하며, 3억 원 미만 현장만으로도 34.8%에 이른다. 같은 자료의 공사금액별 사망만인율도 3억 원 미만 현장이 4.92‰로 1,000억 원 이상 현장(0.80‰)의 약 6배였다. 다만 이 만인율은 업무상사고가 아닌 전체 사망자를 기준으로 하므로 <표 1-1>과 분모가 다르다. 두 지표 모두 사망재해 예방의 성과가 중소규모 현장의 안전관리 수준에 크게 달려 있음을 보여준다.

<표 1-1> 건설업 공사금액 규모별 업무상사고 사망자 분포(2024년)

공사금액 구간	사망자 (명)	비율 (%)	누적 (%)
3억 원 미만	114	34.8	34.8
3억 원 이상~20억 원 미만	62	18.9	53.7
20억 원 이상~50억 원 미만	36	11.0	64.6
50억 원 이상~120억 원 미만	23	7.0	71.6
120억 원 이상~300억 원 미만	19	5.8	77.4
300억 원 이상	63	19.2	96.6
분류불능	11	3.4	100.0
계	328	100.0	–

자료: 고용노동부(2025), 『2024 산업재해 현황분석』 인쇄 336쪽의 건설공사금액별·발생형태별 업무상사고 사망자 표.

주: 1) 산재보상 승인자료 기준이며, 분류불능은 건설기계관리사업 등 공사금액이 없는 경우이다(원표 주). 2) 비율과 누적 비율은 원표의 사망자 수로 본 연구에서 계산하였다. 300억 원 이상은 원표의 300억 원 이상~500억 원 미만(16명), 500억 원 이상~1,000억 원 미만(14명), 1,000억 원 이상(33명)을 합한 값이다. 3) 본 연구 설문의 총공사비 구간(20억 원 미만, 20억 원 이상~50억 원 미만, 50억 원 이상~120억 원 미만, 120억 원 이상)은 이 통계의 구간 경계에 맞춘 것이며, 이 기준에서 120억 원 미만 현장이 전체 사망자의 71.6%를 차지한다.

사망자가 몰린 중소규모 현장은 안전관리 여건의 제약도 크다. 이들 현장은 안전관리 인력과 예산이 적고, 위험을 지속적으로 확인할 전문역량도 부족하다(김용선, 2022). 영상관제나 스마트 안전장비가 대안으로 거론되지만 도입 비용이 부담이 되고(이준호, 2024), 도입한 뒤에도 불필요한 경보가 반복되면 관리자의 확인 부담이 늘고 경보가 무시될 수 있다. 따라서 중소규모 현장에는 비용 부담을 낮추면서 경보의 정확도를 함께 확보하는 기술이 필요하다.

또한 기술의 탐지 성능만으로는 현장의 안전관리 실효성을 판단하기 어렵다. 지금까지의 연구는 주로 위험 객체·행동을 얼마나 정확히 탐지하는지, 관리자가 기술을 받아들일 의향이 있는지에 초점을 두었다. 그러나 탐지 정확도가 높더라도 관리자가 위험을 더 빨리 알아차리고 대응하는지는 별개의 질문이다. 적용 현장과 일반 현장을 비교한 사례도 일부 있으나, 도입·미도입 현장에 같은 척도를 적용하고 응답자·현장 특성을 통제하여 관리자가 지각한 현재 안전관리 실효성을 비교한 근거는 보완할 필요가 있다. 관련 선행연구의 내용

과 한계는 제2장과 제3장 제1절 제3항에서 고찰하였다.

이에 본 연구는 별도 관제 설비를 갖추기 어려운 현장의 비용 부담을 낮추기 위해 범용 PC와 기존 카메라로 운용하는 YOLO-LLM 안전관제 시스템을 개발하였다. 시스템은 YOLO가 위험 후보를 1차로 탐지하고, LLM이 프레임 이미지의 문맥을 2차로 검증한 뒤, 확정된 경보를 담당자에게 즉시 전달하였다. 이 구성은 위험을 알아차리는 단계와 조치로 옮기는 단계를 잇는 '현장 작동성'의 관점에서 설계하였으며, 현장 작동성은 별도의 변수가 아니라 안전관리 실효성을 해석하는 관점이다. 나아가 이 시스템을 도입한 현장과 도입하지 않은 현장의 안전관리 실효성을 비교하여, 기술 성능만으로는 알 수 없는 안전관리 수행 수준의 차이를 확인하였다.

제 2 절 연구의 목적

본 연구는 중소규모 현장의 비용과 경보 정확도라는 두 제약을 함께 다루기 위해 YOLO와 LLM을 단계적으로 결합한 구조를 택하였다. YOLO만으로는 오경보가 남고 LLM에 모든 영상을 맡기면 처리 비용과 지연이 커지므로, YOLO가 고른 위험 후보만 LLM이 검증하도록 구성하였다.

본 연구는 먼저 이 시스템을 설계·구현하고, YOLO 1차 후보에 대한 LLM 2차 검증의 오경보 감소와 실제 위험 경보 손실을 현장 운영 로그로 평가하였다. 이어서 A공사(공공기관) 경기지역본부 산하 도입 현장과 미도입 현장의 관리자에게 설문을 실시하여, 조기인지·대응 신속성·원격 파악·순찰부담 경감·위험 통제력으로 구성한 안전관리 실효성을 측정하였다.

연구 문제는 YOLO-LLM 안전관제 시스템 도입 현장과 미도입 현장의 관리자가 지각한 현재 안전관리 실효성이 여섯 통제변수(C)를 조정한 후에도 차이가 있는가이다. 이에 대하여 도입 현장의 관리자가 지각한 안전관리 실효성은 여섯 통제변수(C)를 조정한 후에도 미도입 현장보다 높을 것이라는 연구가설 (1-1)을 설정하였다. 가설의 근거는 제2장 제4절에, 분석 절차는 제4장에 제시하였다.

본 연구의 목적은 건설현장 YOLO-LLM 안전관제 시스템을 개발하고, 도입 현장과 미도입 현장의 안전관리 실효성 차이를 실증적으로 검증하는 데 있다. 연구 결과가 뒷받침하는 범위에서 시스템의 도입·운용과 후속 연구에 필요한 기초 자료를 제공하였다.

제 3 절 연구의 범위 및 방법

공간적 범위. 본 연구의 공간적 범위는 A공사 경기지역본부 산하 건설현장이다. 시스템 도입 현장 30개소 이상과 미도입 현장 30개소 이상, 총 60개소 이상을 조사 대상으로 하며, 현장당 1명씩 총 60명 이상을 모집 목표로 하였다. 실제 분석 표본은 응답 73명(도입 34개소·미도입 39개소, 현장당 1명)이다. 응답자는 도입·미도입 현장 모두 시공사 측 현장소장(관리감독자)·안전관리자와 발주청 측 공사감독·감리원 가운데 담당 현장의 안전관리 업무를 맡은 관리자로 정하였다. 한 기관의 관리 체계 아래 있는 현장끼리 비교하여 발주기관의 관리 방식에서 오는 차이를 줄이고자 하였다.

시간적 범위. 조사는 2026년 10월 12일부터 10월 23일까지 사후 설문으로 1회 실시하였다. 도입 현장은 설치 후 응답일 현재 3개월 이상 정상 운용을 확인한 현장이다. 도입·미도입 현장 모두 안전관리 실효성 문항은 설문 응답일 직전 1개월을 기준으로 평가하였다.

내용적 범위. 내용적 범위는 제2절의 연구 문제이다. 안전관리 실효성은 5개 하위요인으로 측정하며, 도입 현장 관리자의 시스템 특성 인식과 경보 피로도 완화 인식은 제3장에서 시스템 개발의 효과로 보고하였다. 응답자·현장 특성을 통제하기 위해 여섯 통제변수(C)를 두었다. 만 나이와 건설현장 경력(년)은 연속형 통제변수(공변량)로, 소속·성별·역할·총공사비 4구간은 범주형 통제변수(고정요인)로 포함하였다. 현장 운영 특성(A-7~A-9)은 운용 실태 확인과 연구가설 (1-1) 해석의 과정 지표로 함께 조사하며 주 모형에는 투입하지 않았다. 조사에는 총공사비 120억 원 이상 현장도 포함하며 공사비 상한을 두지 않았다. 비교 조건 가운데 본 시스템 외의 다른 스마트 안전장비는 조사 대상 전 현장에 없음을 확인하였고, 기존 CCTV 보유 여부와 원격 열람은 현장 단위로 수집하지 않았으며, 도입 현장의 운용 설정은 전 현장에 동일하다.

연구 방법. 연구는 문헌 고찰로 변수와 가설의 근거를 정리하고, 현장 운영 로그로 LLM 2차 검증의 성능을 평가한 뒤, 도입·미도입 현장에 같은 척도를 적용한 자기응답 설문을 통계 분석하는 순서로 진행하였다. 설문 자료는


jamovi 2.7.41로 산출한 공분산분석(ANCOVA)으로 여섯 통제변수(C)를 조정하여 도입·미도입 현장의 조정 평균을 비교하였다[연구가설 (1-1)]. 척도 검토·결측 처리·가정 점검의 세부 기준은 제4장을 따랐다. 장별 구성은 <표 1-2>와 같다.

<표 1-2> 연구의 방법과 장별 구성

장	내용	방법·자료
제1장 서론	연구의 배경과 필요성(문제 제기), 연구의 목적, 연구의 범위와 방법	재해 통계 검토
제2장 이론적 배경	개념 정의, 시스템의 기술 특성, 안전관리 실효성의 하위요인, 선행연구와 가설 도출 근거	문헌 고찰
제3장 시스템 개발	요구사항, 설계, 구현, 시스템 개발의 효과 분석	시스템 개발, 운영 로그 평가, 도입 현장 관리자 인식 조사
제4장 연구설계 및 실증분석	연구 모형, 가설, 조작적 정의, 설문 설계, 표본, 분석 절차, 조사 대상 특성·기초통계 분석, 가설 검증 결과, 분석결과 및 논의	도입·미도입 현장 비교 ANCOVA 설계·분석(jamovi), 설문조사(응답 73명)
제5장 결론	연구 요약, 시사점, 한계, 향후 연구 방향	결과 종합

본 연구는 무작위 배정과 사전 측정이 없는 횡단 비교이므로 선정 편향과 시간적 우선성의 한계가 남는다. 비교는 본 시스템 전체를 운용하는 현장과 통상 방식으로 안전관리를 하는 현장 사이의 비교이며, LLM 검증 기능만의 기여는 따로 가리지 않았다. 이러한 한계와 검정력 문제는 제5장에서 제시하였다. 전체 연구 절차는 <그림 1-1>과 같다.

<그림 1-1> 연구의 흐름도

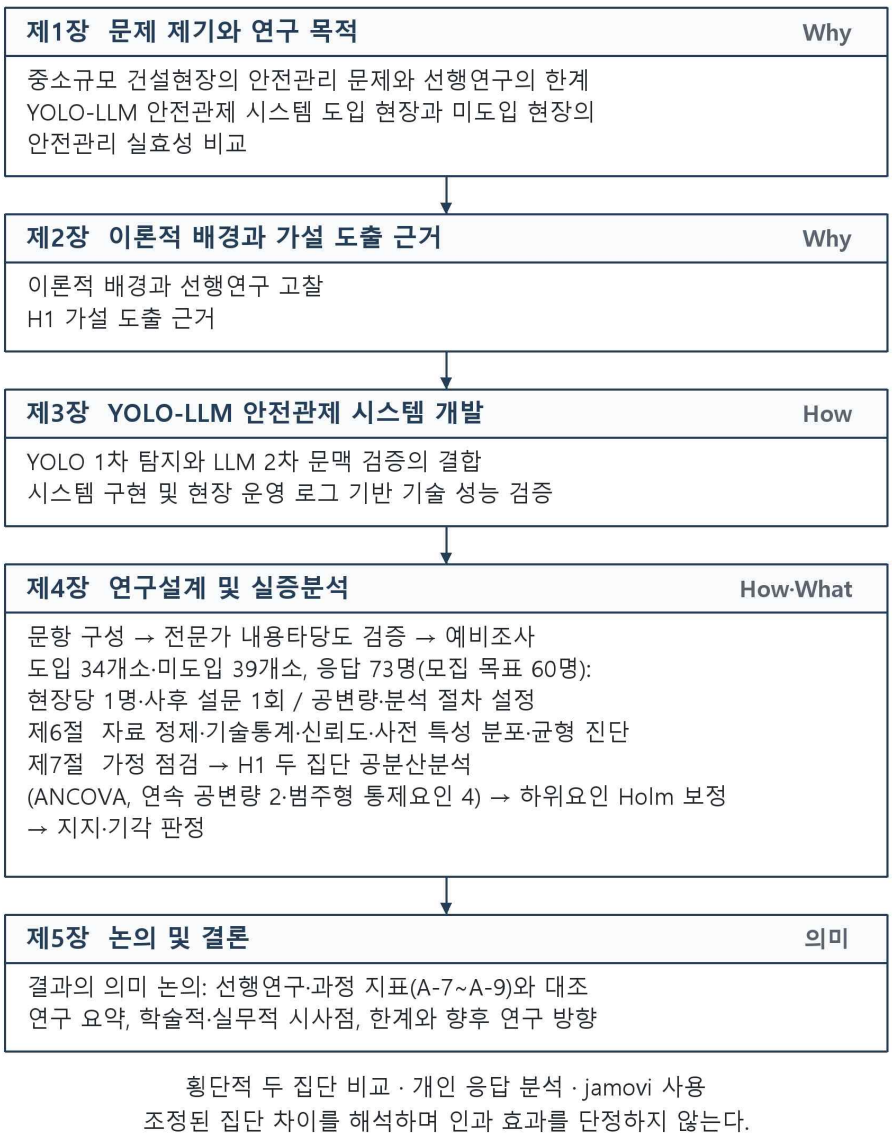

자료: 연구자 작성.

제2장에서는 스마트 안전관리와 AI 영상관제 기술, 시스템 기술 특성, 안전관리 실효성의 선행연구를 고찰해 이론적 근거를 정리하였다.

제 2 장 이론적 배경

제 1 절 건설산업 스마트 안전관리와 AI 영상관제 기술

제 1 항 개념 및 정의

스마트 건설 안전관리는 정보통신기술(ICT)과 인공지능(AI)을 건설현장의 위험 감시·통제 업무에 접목하여 재해를 예방하는 관리 방식이다. 이 방식은 안전관리자의 순찰과 육안 점검에 의존하던 종래 방식과 달리, CCTV 영상, 센서, 무선통신을 결합하여 위험 상황을 상시적·자동적으로 감시한다. 국토교통부·국토안전관리원(2024)의 가이드라인은 스마트 안전장비를 「전파법」상 무선설비와 통신이 융합된 복합 시스템으로 정의하고, 기존 CCTV·통신 인프라와 연동하는 통합 안전관리 활용 방안을 제시하였다. 중소규모 현장 테스트베드 연구는 도입 효과와 한계를 함께 분석하였다(김용선, 2022).

AI 영상관제는 스마트 건설 안전관리의 한 갈래로, CCTV 등 영상 장비가 수집한 영상을 인공지능이 분석하여 위험 상황을 자동으로 판별하고 관리자에게 알리는 기술이다. 이 기술은 일반적으로 영상 속 객체의 위치와 종류를 찾는 객체 감지와, 감지 결과가 어떤 상황을 뜻하는지 해석하는 문맥 추론으로 구성된다. 객체 감지의 대표 모델인 YOLO(You Only Look Once)는 입력 영상을 한 번의 신경망 연산으로 처리하여 객체의 위치와 종류를 실시간으로 판별하는 단일 단계(one-stage) 감지 모델이며, 처리 속도가 빨라 다채널 CCTV 관제에 적합하다. 문맥 추론에는 이미지 입력을 지원하는 거대언어모델(Large Language Model, 이하 LLM) 등 시각-언어 모델을 결합하는 연구가 보고되고 있다(김현수, 2026; Kim et al., 2025; Wu et al., 2025). 이 모델은 감지된 장면의 공간적·의미적 맥락을 자연어로 추론하므로, 단순 패턴 매칭에 그치는 객체 감지 모델과 달리 "나무 그림자인가, 쓰러진 작업자인가"와 같은 문맥적 판별을 가능하게 한다.

건설안전 분야에서 AI 영상관제는 안전모·안전대 등 개인보호구(PPE) 미착

용 감지, 위험구역 침입 감지, 낙상 등 이상행동 인식에 폭넓게 적용되어 왔다(류수영, 2023; 박종학, 2025). 국내 연구는 주로 YOLO 기반 감지 성능과 관제 시스템 구현을 다루었고, 감지 결과를 문맥으로 다시 검증하는 구조는 관제센터 실험 연구(김현수, 2026) 등에서 다루기 시작하였다. 이처럼 AI 영상관제의 적용 범위는 넓지만, 고가 장비와 전담 인력을 전제하는 구성은 인력·예산이 부족한 중소규모 현장에 그대로 옮기기 어렵다(김용선, 2022).

본 논문에서 AI 영상관제 기술이란 기존 CCTV 영상에서 YOLO가 위험 후보를 1차로 탐지하고 LLM이 그 후보의 문맥을 2차로 검증한 뒤 담당자에게 알리는, 고가의 전용 서버 없이 범용 PC에서 구동되는 YOLO-LLM 안전관제 시스템으로 한정하였다.

제 2 항 오경보와 경보 피로도

경보 피로도(alarm fatigue)는 과도하거나 부정확한 경보가 반복될 때 사용자가 경보에 둔감해져 중요한 경보에도 대응을 늦추는 현상이다. Cvach(2012)는 의료 모니터링 알람에 관한 72편의 연구를 검토하여, 과도한 경보에 따른 감각 과부하와 둔감화가 사용자의 반응 결여로 이어진다고 정리하였다. 이 과정은 Cry Wolf 효과로 설명된다. 허위 경보가 반복되면 경보 시스템에 대한 신뢰가 낮아져 실제 위험 경보도 무시하기 쉬우며, Dixon et al.(2007)은 오경보가 빈발하는 자동화에서 사용자가 경보를 무시하는 현상을 실증하였다. 신호감지이론도 미탐과 오경보의 상충을 설명한다(Green & Swets, 1966). 따라서 오경보는 단순한 불편이 아니라 경보 신뢰와 실제 대응을 약화하는 안전관리상의 위험 요인이다.

선행연구는 경보 품질을 높여 이 부담을 줄이는 방안을 제시하였다. Cvach(2012)는 짧은 지연, 다중 매개변수 기반 스마트 알람, 신호 필터링 등이 허위 경보를 줄일 수 있다고 종합하고, 사용자가 인식한 알람 신뢰도가 대응률과 연결된다고 보았다. 국내에서는 김현수(2026)가 통합관제센터 실험에서 YOLO-VLM 하이브리드 구조 적용 후 오탐이 35~40% 감소하였고, 관제요원 정성 분석에서 "오탐이 줄어 경보 스트레스가 감소했다"는 피드백을 얻었다고

보고하였으며, 류수영(2023)은 객체 탐지 기반 이상행동 선별이 무분별한 알람 발생을 줄이는 구조를 제시하였다. 다만 의료·관제센터 연구의 결과를 건설현장에 그대로 일반화할 수는 없으며, 건설현장 관리자의 경보 피로도 완화와 안전관리 실효성의 관계를 직접 검증한 연구도 충분하지 않다.

본 연구에서 경보 피로도는 가설 검정 변수가 아니라 2차 검증(LLM) 오탐 필터링의 이론적 배경이다. 2차 문맥 검증이 자연 배경이나 정상 작업에서 생긴 오탐을 걸러 불필요한 확인을 줄이면, 담당자가 실제 위험 경보에 집중할 수 있다는 설명이 여기서 나온다. 경보 피로도 문항은 도입 현장 관리자의 인식 조사로 제3장 제4절 제5항에서 보고하였다.

제 2 절 YOLO-LLM 안전관제 시스템의 기술 특성

본 절은 YOLO-LLM 안전관제 시스템의 네 기술 특성을 고찰하며, 그 선정 근거는 두 이론이다. 첫째는 기술수용모델(Technology Acceptance Model, 이하 TAM)이다. Davis(1989)는 사용자의 신기술 수용이 지각된 유용성(Perceived Usefulness, 이하 PU)과 지각된 사용 용이성(Perceived Ease of Use, 이하 PEOU)이라는 두 인지적 신념에 의해 결정된다고 보았다. PU는 "특정 시스템의 사용이 자신의 직무 성과를 향상시킬 것이라고 믿는 정도", PEOU는 "특정 시스템을 사용하는 데 노력이 들지 않을 것이라고 믿는 정도"로 정의된다(Davis, 1989). 이 틀에 따라 본 연구는 인프라 범용성(A1)과 알림 전파 즉각성(A4)을 도입·사용의 수월성(PEOU)에, 탐지·제어 안정성(A2)과 오탐 필터링(A3)을 직무 성과 기여(PU)에 대응시켰다.

둘째는 신호감지이론(Signal Detection Theory, 이하 SDT)이다. Green과 Swets(1966)는 신호와 잡음이 부분적으로 중첩된 환경에서 관찰자가 설정한 판단 기준에 따라 적중률과 오경보율이 동시에 결정된다고 설명하였다. 단일 판단 기준에서는 기준을 보수적으로 옮기면 오경보는 줄지만 미탐이 늘고, 반대로 옮기면 미탐은 줄지만 오경보가 늘어난다. 이 상충 때문에 AI 영상관제의 1차 탐지와 2차 검증에서 발생하는 오류를 각각 평가할 필요가 있다. 또한 탐지·검증 결과가 관리자에게 도달하지 못하면 관제 효과를 실현할 수 없으므로, 감지 결과의 전달과 이를 뒷받침하는 설치·운용 기반도 함께 검토하였다. 네 영역은 관련 연구에서 대표적으로 다루는지, 현장 관리자가 이해할 수 있는 수준으로 설명되는지, 기능 설명의 중복을 줄이는지, 중소규모 건설현장에 적합한지를 기준으로 문헌에서 정하였다. 네 특성은 독립변수가 아니며, 제3장의 구현 설명과 도입 현장 참고용 시스템 경험 척도(제4장의 Part C)를 구성하는 근거로 사용하였다.

제 1 항 시스템 인프라 범용성(A1)

본 연구는 시스템 인프라 범용성을 고가의 AI 전용 서버 없이 일반 PC에서 구동되고, 제조사가 다른 기존 ONVIF 표준 호환 IP 카메라 및 통신망과 연동되는 특성으로 정의하였다. 이 특성은 도입 장벽을 낮추어 기술 수용의 전제 조건을 형성하므로 PEOU 계열의 시스템 속성에 해당한다.

선행연구는 기존 인프라의 재활용과 저비용 구동을 중소규모 현장 도입의 주요 조건으로 다루었다. 영상 인프라 측면에서 류수영(2023)은 기설치 CCTV를 그대로 활용한 관제 시스템을 설계하여 영상 인프라 재활용의 실행 가능성을 실증하였다. 통신 측면에서는 국토교통부·국토안전관리원(2024)의 가이드라인이 LTE·저용량(LoRa) 등 일반 통신망 단가를 표준화하여, 별도 전용망 없이도 스마트 안전장비를 운영할 수 있는 제도적 근거를 제공하였다. 비용 측면에서는 중소 건설현장의 비용·지원 제약과 고가 인프라 부담의 완화가 스마트 건설안전기술 확산의 선결 과제로 제시되었다(김용선, 2022; 이준호, 2024).

제 2 항 1차 탐지(YOLO) 및 제어 안정성(A2)

1차 탐지 및 제어 안정성은 YOLO 모델이 위험 객체·행동의 누락을 줄이도록 감지하고, 반복 경보 억제 등의 제어 장치로 알람 폭주와 통신 불안정 상황에서도 시스템이 안정적으로 동작하는 특성으로 정의하였다. 이 특성은 관제의 기본 성능을 좌우하므로 PU 계열의 시스템 속성에 해당한다.

선행연구는 탐지 성능과 관제 시스템의 처리 구조를 다루었다. 박종학(2025)은 YOLO 모델별 비교에서 YOLOv8n의 mAP50(mean Average Precision, IoU 0.5 기준 평균 정밀도) 0.906과 주요 객체 탐지 정확도 0.9 이상을 확인하여 실시간 경고 시스템에 적합한 탐지 신뢰도를 보고하였다. 류수영(2023)은 IoU 0.25 및 K-fold 교차검증 조건의 객체 검출 성능 99%와 시나리오별 상황 인식 성능 65.61~100%를 보고하고, 객체 검출·관제 처리를 위한 멀티프로세싱을 구현하였다. 이 수치는 평가 조건이 다른 mAP50과 직접 비교할 수 없

다. Mi(2025)는 PPE 탐지와 작업 자세 인식 모델을 개발하고, PPE 탐지 모델에서 mAP50=0.980을 보고하였다.

제어 안정성의 개념적 근거는 제1절 제2항에서 본 Cvach(2012)의 경보 지연 기법이다. 다만 이는 의료 경보의 사전 지연에 관한 근거이며, 건설현장의 반복 통지 억제 방식을 검증하지는 않았다.

제 3 항 2차 검증(LLM) 오탐 필터링(A3)

2차 검증 오탐 필터링은 LLM이 1차 감지 프레임 이미지에 나타난 맥락—자연 배경(나뭇가지·그림자·반사), 정상 작업 동작 등—을 추론하여 가짜 위험을 걸러내는 특성으로 정의하였다. 이 특성은 경보 품질을 결정하는 핵심 차별 요소이다.

선행연구는 시각-언어 모델을 결합한 탐지 성능 개선과 후단 검증의 오탐 감소를 서로 다른 구조에서 보고하였다. Kim et al.(2025)은 "Is there smoke or fire?" 형태의 프롬프트로 Florence2가 맥락을 검증한 뒤 YOLO의 신뢰도 임계값을 동적으로 조정하는 구조를 제안하여, YOLOv8s 단독(F1=0.863) 대비 통합 구조(F1=0.8895)의 성능 향상을 보고하였다. 이 결과는 탐지 보완의 간접 근거이며 후단 LLM 차단 구조의 최적성을 직접 입증하지는 않았다. Wu et al.(2025)의 MonitorVLM에서 정밀도 22.01%와 재현율 34.22%의 개선은 72B 기초모델 대비 도메인 파인튜닝 모델의 상대증가율이며, 조항 필터·행동 확대만의 효과가 아니다.

국내에서는 통합관제센터 실험 연구가 YOLO 1차 감지를 VLM(시각-언어 모델)이 2차 검증하는 Trigger-Validator 구조로 오탐을 35~40% 줄였다고 보고하였고(김현수, 2026), 안전인지 프레임워크 연구는 시각적 문맥 이해와 RAG 기반 할루시네이션 억제 기법을 결합하여 YOLO 단일 탐지의 한계를 보완하는 설계를 제시하였다(김태헌, 2026). 한편 2차 검증은 실제 위험 후보도 차단할 수 있으므로 오경보 감소와 위험 경보 손실을 함께 평가해야 하며, 그 조건부 성능은 제3장에서 제시하였다.

제 4 항 알림 전파 즉각성(A4)

알림 전파 즉각성은 위험 상황의 자연어 요약과 감지 이미지가 위험 확정 시점부터 짧은 지연으로 관리자의 모바일 기기에 능동적으로 전달되어, 별도 관제 화면 없이도 상황 파악과 초동 지시가 가능하도록 하는 특성으로 정의하였다. 이 특성은 특정 전송 수단에 종속되지 않는 전달 계층의 속성으로, 감지·검증된 정보가 대응 행동으로 이어지는 마지막 연결 고리로서 사용의 수월성을 좌우하므로 PEOU 계열의 시스템 속성에 해당한다.

선행연구는 모바일 즉시 알림과 자연어 전달의 효용을 제시하였다. 이창남(2025)은 드론·AIoT 융합 안전관리 모니터링 시스템(CSMMS)에서 가상펜스 침입·화재·안전모 미착용 등의 이벤트를 스마트폰 화면으로 즉시 송출하는 구조를 구축하였다. 비디오 캡셔닝 연구는 위험 단서·작업자·도구의 관계까지 표현하는 한국어 캡션을 자동 생성하여, 이미지와 텍스트가 결합된 알림이 위험 판단에 충분한 정보를 제공함을 보였다(김태헌, 2026; 이석희 외, 2025).

기술 수용 관점에서 본 연구는 사용 수월성이 스마트 안전장비 수용과 관련된다는 연구(이동건, 2024; Chong et al., 2023)를 담당자가 평소 쓰는 모바일 단말로 경보를 받는 전달 방식의 근거로 응용하였다. 다만 이 근거는 휴대·착용 기기의 수월성에 관한 것이며, 메신저 알림의 직관성이나 전달 속도를 직접 검증하지는 않았다.

이상에서 고찰한 기술 특성별 선행연구를 요약하면 <표 2-1>과 같다.

<표 2-1> 시스템 기술 특성 관련 선행연구 요약

기술 특성	선행연구(연구자, 연도)	핵심 결과
시스템 인프라 범용성	류수영(2023)	기설치 CCTV 활용 관제 시스템 설계·실증
	국토교통부·국토안전관리원(2024)	일반 통신망 기반 운영의 제도적 근거(단가 표준화)
	이준호(2024); 김용선(2022)	중소 건설현장의 비용·지원 제약과 저비용 장비 도입 필요성
1차 탐지·제어 안정성	박종학(2025)	YOLOv8n mAP50=0.906, F1=0.91, 실시간 경고 적합성
	류수영(2023)	IoU 0.25·K-fold 조건의 검출 성능 99%, 객체 검출·관제 멀티프로세싱 구현
	Mi(2025)	PPE 탐지 모델 mAP50=0.980(자세 인식 정확도와 구별)
	Cvach(2012)	의료 경보의 짧은 사전 지연으로 불필요한 경보 감소; 반복 경보 억제 시간값의 근거는 아님
2차 검증 오탐 필터링의 관련·간접 근거	Kim et al.(2025)	VLM 기반 동적 임계값 조정으로 F1 0.863→0.8895; 후단 차단 구조와 구별
	Wu et al.(2025)	72B 기초모델의 도메인 파인튜닝: 정밀도 73.33→89.47%, 재현율 61.11→82.02%; CF·BM 추가 효과와 구별
	김현수(2026); 김태헌(2026)	Trigger-Validator 구조로 오탐 35~40% 감소; 문맥 이해·할루시네이션 억제 설계
알림 전파 즉각성	이창남(2025)	스마트폰 즉시 송출 모니터링 구조 구축
	이석희 외(2025)	이미지+한국어 캡션 결합 알림의 정보 충분성
	이동건(2024); Chong et al.(2023)	노력기대·PEOU와 수용의도 관련성; Chong의 스마트 안전모 PEOU는 비유의

주: 표는 각 기술 특성의 개념을 뒷받침하는 선행연구만 요약하였다. 네 특성에 대한 기술 측면 선행연구의 연결 매트릭스는 제3장 제1절 제3항의 <표 3-2>에 제시하였다.

표에서 보듯 네 특성의 근거는 탐지 성능, 경보 품질, 전달 방식, 수용 조건의 서로 다른 연구군에서 나온다.

제 3 절 YOLO-LLM 안전관제 시스템 도입의 안전관리 실효성

개념 및 정의

안전관리 실효성은 건설현장이 위험을 적시에 파악하고 신속하게 대응하여 현장의 위험을 통제하는 능력이 실제 안전관리 업무에서 발휘되는 정도를 말한다. 본 연구는 안전관리 실효성을 종속변수로 설정하여 YOLO-LLM 안전관제 시스템 도입 현장과 미도입 현장의 차이를 검증하였다. 이 개념은 시스템 만족도나 사용 의향, 도입 전후 개선량이나 객관적 재해 감소량이 아니라 현장 관리자가 지각한 현재 안전관리 업무의 실질적 수행 수준에 초점을 두었다. 도입·미도입 현장을 비교하기 위해 이 수준은 특정 시스템의 사용 경험과 무관하게 정의하며, 도입·미도입 현장 관리자 모두 자기 현장을 같은 기준으로 평가하였다.

본 연구는 TAM의 지각된 유용성이 다루는 직무 성과에 대한 기대와 정보기술 활용·개인 수행도 연구를 참고하여 안전관리 실효성을 직무 성과 개념으로 구성하였다(Davis, 1989; Igbaria & Tan, 1997). 다만 TAM의 지각된 유용성은 수용에 관한 인지적 신념을 뒷받침할 뿐, 실제 안전성과를 직접 입증하지는 않았다. 안전관리 실효성은 조기인지, 대응 신속성, 원격 파악, 순찰부담 경감, 위험 통제력의 다섯 하위요인으로 구성하였다.

현장 작동성은 위험 신호가 담당자의 확인·판단·조치로 이어지는 과정을 통해 안전관리 실효성을 설명하는 관점이며, 별도의 잠재변수나 추가 설문 척도로 설정하지 않았다. YOLO-LLM 안전관제 시스템은 문맥 검증을 거친 위험 정보를 담당자에게 전달하여 조기인지와 원격 파악을 지원하고, 불필요한 확인 부담(제1절 제2항)을 줄여 대응과 위험 통제에 집중하도록 도울 수 있다. 그러나 알림 전달 이후의 확인·판단·조치는 담당자와 현장 여건에 달려 있어 자동으로 보장되지 않았다. 이 과정의 위험 인지 경로·시점과 지시 소요시간은 사실 문항 A-7~A-9로 도입·미도입 현장에서 함께 확인하였다(제4장 제3절). 각 시스템 기능과 하위요인의 대응 관계는 <표 2-2>와 같다.

<표 2-2> 시스템 기능 - 담당자 업무 - 안전관리 실효성 하위요인 연결

시스템 기능(기술 특성)	담당자의 확인·판단·조치	관련 B문항 (하위요인)	확인 자료 (기술·설문)	본 연구의 검증 범위
설치·운용 기반(기존 카메라·범용 PC 재사용)	영상 수신·알림 가동 상태 확인, 중단·장애 시 복구 요청	직접 대응 문항 없음(아래 기능의 전제)	제4장 조사 명부의 설치·정상 가동·중단 이력, C-1·C-2(도입 현장 참고)	구현 설명에 한정하고 가동·중단 이력은 조사 시 명부로 확보할 기록, 다중 카메라 부하·장애 안정성은 미검증
탐지·제어(YOLO 후보 탐지, 확인 필터·반복 알림 억제)	위험 후보 경보의 인지, 반복 경보의 동일 사건 여부 판단	B-1(조기 인지)	제3장 후보 알림 로그, 현장별 활성 클래스·반복 알림 억제 설정 기록, C-3·C-4	접근 위험 2종의 후보 로그만 평가, 1차 누락과 전체 클래스 검출 성능은 미검증
문맥 검증(LLM 발송·차단, 교정 샘플)	발송된 경보 위주의 위험 판단, 불필요한 확인의 감소, 오판 교정 등록	B-6(순찰 부담 경감)	<표 3-7>·<표 3-8>의 조건부 필터 성능, C-5·C-6, 경보 피로도 문항(참고)	1차 후보에 조건부, 개발자 1인의 비눈가림 라벨, 실제 위험 경보 손실 포함
전달(이미지·요약 모바일 알림, 수신자 라우팅)	현장 부재 중 상황 파악과 공유, 초동 지시, 시정·작업중지 조치	B-3·B-4 (원격 파악), B-5(순찰 부담 경감), B-2(대응 신속성), B-7·B-8 (위험 통제력)	경보 전달 구조와 응답자의 확인 경험, C-7·C-8, A-7～A-9(위험 인지 경로·시점·지시 소요시간)	단말 도달 실측과 담당자 조치 이행 기록 없음, B문항 총점의 도입·미도입 현장 간 차이는 제4장 제7절 연구가설 (1-1) 분석, 다섯 하위요인별 차이는 제4장 제7절 하위요인별 분석에서 비교

주: B문항은 특정 시스템을 묻지 않는 도입·미도입 현장 공통 일반형 문항이며, 표의 연결은 문항 자체가 해당 기능을 측정한다는 뜻이 아니다. Part C와 경보 피로도 문항은 도입 현장의 참

고용 기술통계이다. A-7~A-9는 도입·미도입 현장 관리자가 함께 응답하는 사실 문항이다. A-7·A-8은 운용 실태 확인 지표(사전 지정 민감도 분석의 부분표본 기준 포함)이고, A-9는 연구가설 (1-1) 해석에 쓰는 과정 지표이며, 어느 것도 주 모형에는 투입하지 않았다(제4장 제3절·제5절 제2항). 문항 번호와 하위요인 구분은 제4장을 따랐다.

표에서 보듯 기술 자료가 직접 확인하는 범위는 후보 탐지와 문맥 검증의 조건부 성능에 머문다. 이 연결표는 제4장 제8절에서 하위요인별 결과를 해석할 때 어떤 기능과 자료를 함께 검토해야 하는지 정하는 기준으로 사용하였다.

국내·외 선행연구

국내 선행연구는 스마트 안전기술 활용과 안전관리 성과의 관련성을 서로 다른 수준에서 보고하였다. 개인·조직 성과 수준에서 황병복(2026)은 철도 건설현장 종사자를 대상으로 스마트 건설기술의 특성과 활용이 안전성과로 이어지는 경로를 분석하였으며, 조직 안전성 0.881과 개인 안전성 0.814의 설명력을 보고하였다. 관제 업무 수준에서는 김현수(2026)가 YOLO-VLM 하이브리드 관제 구조를 적용한 뒤 사건 검토 시간이 평균 43% 단축되고 불필요 출동이 약 40% 감소한 결과를 제시하였다. 현장 비교 수준에서는 스마트 안전장비의 성능과 도입 효과를 분석한 연구가 13개 중소규모 현장의 적용 결과와 일반 현장의 재해율을 비교하여 적용 현장의 사고예방 가능성을 보고하였다(류정·박인선, 2025). 국외 연구는 정보기술 활용과 개인 수행도, 웨어러블 채택 의도의 관계를 다루었다(Igbaria & Tan, 1997; Chong et al., 2023). 다만 이들 연구는 기술 성능, 채택 의도, 조직 성과에 집중하였으며, 도입 현장과 미도입 현장의 안전관리 실효성을 하위요인별 공통 척도로 비교하지는 않았다. 이러한 결과에 비추어 안전관리 실효성은 단일 기술 성능이 아니라 인지·대응·원격 관리·업무 부담·통제를 포괄하는 직무 성과로 측정할 필요가 있다.

제 1 항 조기인지

조기인지는 위험 징후를 사고로 이어지기 전에 발견하는 능력이다. 본 연구에서는 현장 관리자가 지각한 자기 현장의 위험 상황 조기 인지 수준으로 한정하며, 특정 시스템의 탐지 성능과 구별하였다.

김현수(2026)가 보고한 사건 검토 시간 평균 43% 단축은 관리자가 위험 후보를 더 일찍 확인할 여건과 관련되므로, 본 연구는 이를 조기인지의 근거로 해석하였다. 국외의 시각-언어 결합 검증 연구(Kim et al., 2025; Wu et al., 2025)는 그 기술적 조건을 제시하였다. 다만 이들은 관제센터나 화재·광산 영역의 기술 지표이며, 건설현장 관리자의 조기인지 수준을 측정하지 않았다. 건설안전의 적시성 틀에서 Teizer(2016, 제3.2절)는 피해를 예방하는 데 필요한 시점에 위험 정보를 확보하는 것을 강조하였다. 본 연구는 이 예방적 인지의 관점을 관리자 지각 수준으로 조작화하였으며, 선행연구의 검증된 조기인지 척도를 그대로 사용한 것은 아니다.

제 2 항 대응 신속성

대응 신속성은 위험을 확인한 뒤 현장 지시와 조치를 빠르게 수행하는 능력이다. 본 연구에서는 위험 상황을 인지한 뒤 초동 대응을 지시하기까지의 신속성으로 한정하였다.

김현수(2026)의 불필요 출동 약 40% 감소는 실제 위험 대응에 시간을 배분할 여건과, 이창남(2025)의 스마트폰 즉시 송출은 인지에서 지시로 넘어가는 시간을 줄이는 전달 조건과 관련된다. 국외에서는 Teizer(2016, 제3.2절)가 안전관리 선행지표에 문제를 처리하는 데 걸리는 시간을 포함하였다. 이는 대응의 시간적 측면을 평가할 개념적 근거이지만, 본 연구의 초동 지시 신속성 문항과 동일한 측정도구는 아니다. 따라서 B-2는 이 관점을 참고하여 구성한 자기보고 문항이며 실제 조치 시간을 측정한 값과 구별하였다.

제 3 항 원격 파악

원격 파악은 관리자가 현장에 직접 가지 않고도 위험 상황을 확인하고, 위험 정보와 조치 필요사항을 공유하는 능력이다.

드론·AIoT 모니터링의 원격 위험 인지 가능성(이창남, 2025)과 기설치 CCTV 다중 카메라 운영의 지속 감시(류수영, 2023)는 원격 파악의 근거가 된다. 국외의 ConstructAI는 카메라·드론 영상을 클라우드에서 분석하여 위험 위치와 시정 요구를 보고하는 구조를 제시하였다(Zhang et al., 2026, pp. 40170 - 40171). 이러한 자료는 현장 영상으로 위험을 파악하고 조치 정보를 전달할 수 있다는 기술적 근거이다. 다만 관리자가 지각한 원격 파악을 직접 측정한 척도의 근거와는 구별하였다.

제 4 항 순찰부담 경감

순찰부담 경감은 원격 확인 등을 통해 반복 순찰과 불필요한 확인에 드는 시간과 노력을 효율적으로 관리한다고 관리자가 지각하는 수준이다. 이 하위요인은 제한된 인력으로 순찰·확인 업무를 수행하는 측면과, 불필요한 확인 업무에 쫓기지 않고 실제 위험 대응에 집중하는 측면을 함께 포함한다.

원격 모니터링은 관리자의 직접 순찰 의존도와 시간·체력 부담을 줄일 수 있고(이창남, 2025), 중소규모 현장의 인력 부족은 이 부담을 키운다(김용선, 2022). 불필요한 확인 부담은 제1절 제2항의 경보 피로도와 연결되며, 오탐·불필요 출동 감소(김현수, 2026)와 허위 경보 감소 기법(Cvach, 2012)은 오탐 억제가 확인 업무의 부담을 줄일 수 있음을 시사한다. 국외의 Zhang et al.(2026, p. 40172, Table 1)은 건설현장 AI 관제 도입 전후의 점검 노동시간과 점검 범위를 비교하여 보고하였다. 이는 점검 업무 자원의 변화를 다룬 근거이지만, 본 연구의 지각된 순찰부담 척도를 검증한 결과는 아니다. 대상 현장·관제 구성과 연구설계가 다르므로 그 감소율을 본 시스템의 예상 절감률로 적용하지 않았다.

제 5 항 위험 통제력

위험 통제력은 확인한 위험에 시정·작업중지 등 적절한 조치를 내려 사고로 이어질 수 있는 위험요인을 실질적으로 관리하는 능력이다. 본 연구에서는 현장이 필요한 통제 조치를 신속하게 시행하고 위험요인을 실질적으로 통제한다고 관리자가 지각하는 수준으로 한정하였다.

황병복(2026)의 조직·개인 안전성과와 류정·박인선(2025)의 적용·일반 현장 재해율 대비는 위험 통제의 결과 측면을 보여주는 간접 근거이다. 두 연구는 확인된 위험에 조치를 내리는 관리자의 통제 능력을 직접 측정하지 않았다. 미국 산업안전보건청(OSHA, 연도 미상)은 위험 통제를 대책의 선정·실행과 효과 확인으로 구체화하고, 실행 권한이 있는 담당자와 완료 기한을 정하도록 제시한다. 본 연구의 위험 통제력은 이 실행·확인 관점을 현장 관리자의 지각 수준으로 조작화한 것으로, OSHA 지침 자체가 검증된 설문척도라는 뜻은 아니다.

이상의 하위요인별 정의와 선행연구를 정리하면 <표 2-3>과 같다.

<표 2-3> 안전관리 실효성 하위요인과 관련 선행연구

하위요인	본 연구의 정의	관련 선행연구	근거의 성격과 한계
조기인지	위험 징후를 사고 전에 발견한다고 지각하는 수준	김현수(2026); Kim et al.(2025); Wu et al.(2025)	적시 위험 인지의 개념적 근거(Teizer, 2016)와 기술적 간접 근거; 동일 척도 아님
대응 신속성	위험 인지 후 초동 대응을 빠르게 지시한다고 지각하는 수준	김현수(2026); 이창남(2025)	문제 처리 시간의 개념적 근거(Teizer, 2016); 초동 지시의 동일 척도 아님
원격 파악	현장 밖에서도 위험 상황을 파악·공유한다고 지각하는 수준	이창남(2025); 류수영(2023)	국내 모니터링 연구와 국외 ConstructAI의 영상·보고 구조(Zhang et al., 2026); 지각 척도 아님
순찰부담 경감	순찰·확인 업무를 효율적으로 수행하고 실제 위험에 집중한다고 지각하는 수준	이창남(2025); 김용선(2022); 김현수(2026); Cvach(2012)	국외 점검 노동시간 비교(Zhang et al., 2026) 및 의료 경보 연구의 간접 근거
위험 통제력	통제 조치를 시행해 위험요인을 실질적으로 통제한다고 지각하는 수준	황병복(2026); 류정·박인선(2025)	위험 대책의 실행·효과 확인(OSHA, 연도 미상)과 결과 지표의 간접 근거; 동일 척도 아님

표에서 보듯 다섯 하위요인의 근거는 대부분 관제 기술이나 모니터링 체계를 다룬 간접 근거이며, 관리자가 지각한 업무 수준을 하위요인별로 직접 측정한 선행연구는 부족하다. 이 공백은 본 연구가 도입 현장과 미도입 현장의 하위요인을 공통 척도로 비교하는 이유이면서, 직접 개발한 측정도구의 타당성을 별도로 검증해야 하는 이유이기도 하다.

제 4 절 스마트 안전기술 활용과 안전관리 실효성에 관한 선행연구(연구가설 도출 근거)

본 절은 현장에서 스마트 안전기술을 활용한 결과를 다룬 선행연구를 검토하여 제4장 연구가설의 도출 근거를 정리하였다.

본 연구의 차별성은 탐지 기술의 새로움에만 있지 않고, 중소규모 현장의 위험 신호가 확인과 대응으로 이어지는 현장 작동성의 관점에서 시스템 개발과 안전관리 실효성 비교를 연결하는 데 있다. 기존 연구에도 하이브리드 관제와 적용·일반 현장 비교가 있으므로 비교 연구의 부재를 전제하지 않았다. 본 연구는 동일 기관 산하 도입·미도입 현장에 공통 척도를 적용하고 관측된 응답자·현장 특성을 조정하였다(<표 2-4>).

<표 2-4> 선행연구와 본 연구의 차별성

구분	기존 선행연구	본 연구
기술과 운용	단일 탐지·개별 장비 및 일부 YOLO-LLM/VLM 하이브리드 연구	기존 인프라에서 후보 탐지·문맥 검증·담당자 전달을 연결
비교와 측정	탐지 정확도·채택 의도·관제 효율 및 일부 적용·일반 현장 비교	동일 기관 산하 도입·미도입 현장의 현재 지각된 안전관리 실효성을 공통 8문항으로 측정
분석과 해석	기술 성능 평가·수용 관계 분석 및 현장 비교	여섯 통제변수(C)를 조정한 ANCOVA 도입·미도입 현장 비교

제3절에서 검토한 국내 연구는 기술 활용이 안전관리 업무와 관련될 가능성을 제시하여 현장 비교의 필요성을 뒷받침하지만(황병복, 2026; 이창남, 2025; 김현수, 2026; 류정·박인선, 2025), 측정 대상과 설계가 다른 만큼 본 연구의 개인 지각 안전관리 실효성 차이를 그대로 예측하는 수치는 아니다.

국외 연구(Igbaria & Tan, 1997; Chong et al., 2023)는 기술수용과 실제 직무 수행이 구별된다는 점에서 도입 현장 관리자가 위험을 더 일찍 파악하고 대응할 여건을 갖추는지를 공통 척도로 비교해야 한다는 논거를 제공하였다. 선행연구와 가설의 연결은 <표 2-5>와 같다.

<표 2-5> 스마트 안전기술 활용과 안전관리 실효성 선행연구 종합

선행연구(연구자, 연도)	연구 대상·관점	주요 결과	본 연구에 대한 시사점
황병복(2026)	철도 건설현장의 스마트 건설기술 활용	기술 활용과 조직·개인 안전성과의 관계 확인	현장 도입 여부와 현재 지각된 안전관리 실효성의 비교 근거[연구가설 (1-1)]
이창남(2025)	드론·AIoT 원격 모니터링	원격 위험 확인과 순찰 부담 경감 가능성 제시	원격 파악·순찰부담 경감 하위요인의 근거[연구가설 (1-1)]
김현수(2026)	YOLO-VLM 하이브리드 관제 실험	오탐 감소, 검토 시간 단축, 불필요 출동 감소	조기인지·대응 신속성의 근거[연구가설 (1-1)]
류정·박인선(2025)	13개 중소규모 적용 현장	일반 현장과 대비한 사고예방 가능성 보고	도입·미도입 비교 필요성[연구가설 (1-1)]
이동건(2024)	건설근로자의 스마트 안전장비 수용	성과기대·노력기대 등과 수용의도의 관계 확인	기술 수용의도 형성 근거(실제 관리성과와 구별)
Igbaria & Tan(1997)	정보기술 활용과 개인 수행도	기술 활용의 수행도 향상 효과 확인	안전관리 직무 성과 개념 근거[연구가설 (1-1)]
Chong et al.(2023)	건설안전 웨어러블 기기 채택	기기별 PU·PEOU 등과 채택 의도의 관계 분석	기술 활용의 수용 기반 근거

이들 연구는 도입 조건, 관제 업무와 관리 성과를 서로 다른 수준에서 설명하였다. 이에 따라 본 연구는 현장당 1명을 조사하고 만 나이·건설현장 경력의 연속값과 소속·성별·역할·총공사비 구간을 조정한 뒤, YOLO-LLM 안전관제 시스템 도입 현장 관리자가 지각한 현재 안전관리 실효성이 미도입 현장 관리자보다 높은지를 제4장의 연구가설 (1-1)로 설정하였다.

제 5 절 소결

본 장은 YOLO-LLM 안전관제 시스템과 안전관리 실효성의 개념과 선행연구를 정리하였다. 제1절은 본 논문의 AI 영상관제를 범용 PC 기반 YOLO-LLM 안전관제 시스템으로 한정하고 경보 피로도를 2차 검증의 이론적 배경으로 두었으며, 제2절은 TAM과 SDT를 해석 근거로 네 기술 특성(A1～A4)을 고찰하였다. 제3절은 종속변수인 안전관리 실효성을 조기인지·대응 신속성·원격 파악·순찰부담 경감·위험 통제력의 다섯 하위요인으로 구성하였다.

제4절은 현장에서 스마트 안전기술을 활용한 결과를 다룬 선행연구를 검토하였다. 선행연구는 기술 활용과 안전성과·직무 수행의 관련성을 제시하지만, 탐지 정확도나 수용의도만으로 안전관리 실효성을 판단하기는 어렵다. 이에 연구가설 (1-1)은 도입·미도입 현장의 현재 지각된 안전관리 실효성을 공통 척도로 비교하였다. 관측된 여섯 통제변수(C)를 조정해도 선정 편향과 미측정 교란은 남으며, 운용이 설문에 선행한다는 사실만으로 안전관리 실효성 형성의 시간적 우선성을 확보하지는 못한다.

다음 제3장에서는 이 이론적 근거에 대응하는 시스템 요구사항과 관련 기술 선행연구, 구조와 구현, 운영 로그의 조건부 성능 평가를 제시하였다. 제4장에서는 현장 도입 여부, 공통 측정도구 검토와 공분산분석 절차를 구체화하였다.

제 3 장 YOLO-LLM 안전관제 시스템 개발

제 1 절 시스템 개발 방향 및 요구사항

제 1 항 시스템 개발 개요

본 연구가 개발한 시스템은 범용 PC 위에서 구동되는 YOLO-LLM 안전관제 시스템이다. 전담 안전관리자와 예산·데이터를 갖추기 어려운 중소규모 건설현장이 이미 설치된 CCTV 인프라만으로 실시간 위험을 감지하고 신뢰할 수 있는 경보를 받도록 하는 것이 개발의 궁극적 목적이다. 이를 위해 본 연구에서는 고가의 전용 AI 서버나 현장별 재학습을 요구하지 않고, 일반 사무용 PC 한 대와 기존 ONVIF 카메라, 그리고 상용 거대언어모델(LLM) API만으로 동작하는 데스크톱 응용 프로그램을 설계하였다.

개발의 방향은 "많이 잡되 정확히 거른다"는 두 단계 분업으로 요약할 수 있다. 단일 인공지능 모델은 위험에 민감하게 설정하면 오탐(실제 위험이 아닌데 경보한 것, false positive)이 폭증하고, 오탐을 줄이려 둔감하게 설정하면 미탐(실제 위험을 놓친 것, false negative)이 늘어난다. 단일 모델은 이 상쇄(trade-off) 관계에서 벗어나지 못하므로, 본 시스템은 서로 다른 기준을 가진 두 단계를 결합하여 이 관계의 개선을 목표로 하였다. 1차 단계는 놓침을 최소화하도록 민감도(sensitivity)를 극대화하고, 2차 단계는 잘못된 경보를 걸러내도록 특이도(specificity)를 극대화하였다. 이러한 역할 분리는 결정 기준값(criterion)의 위치에 따라 적중(hit)과 오경보(false alarm)가 상쇄된다는 신호감지이론(SDT)에 근거한다(제2장 제2절 참조). 다만 직렬 필터에서는 실제 위험 경보 손실이 생길 수 있으므로, SDT에 근거한 설계라는 사실만으로 민감도와 특이도를 함께 확보한다고 볼 수는 없다.

개발 전략은 세 가지 원칙으로 구체화하였다. 첫째, 저비용 원칙이다. 본 시스템은 기존 ONVIF 카메라와 범용 PC를 재활용하여 추가 장비 도입 부담을 줄이는 것을 목표로 하였다. 둘째, 무학습 적응 원칙이다. 현장마다 라벨 데이

터를 구축하고 모델을 미세조정(fine-tuning)하는 대신, LLM의 맥락 내 학습(In-context Learning) 능력을 활용하여 프롬프트와 사용자 교정 샘플만으로 현장에 적응하였다. 셋째, 사용자 검증 가능성 원칙이다. 현장 사용자가 판정의 타당성을 직접 확인하고 교정할 수 있도록 2차 검증 결과와 한국어 자연어 사유를 함께 제시하였다.

제 2 항 현장 요구사항

본 연구는 중소규모 건설현장의 구조적 제약을 다음 네 가지로 보고, 이에 근거하여 시스템 요구사항을 도출하였다. 첫째, 전담 안전관리자가 상시 배치되지 못한다(김석기, 2026; 윤영석, 2026). 둘째, 안전관리비 준수율이 낮아 고가 장비 도입 여력이 부족하다(조도빈, 2026). 셋째, 이미 설치된 CCTV가 노후 ONVIF 카메라 수준에 머물러 있다. 넷째, 현장별 위험 상황의 학습용 라벨 데이터 확보가 제약될 수 있다. Chen과 Zou(2026)는 건설안전 점검용 VLM을 평가·미세조정할 공개 데이터셋의 부족을 지적하고 건설현장 이미지 데이터셋을 구축하였다. 이 연구는 건설안전 영상의 데이터 확보 문제를 뒷받침하지만, 국내 중소규모 현장의 데이터 보유 실태를 조사한 근거는 아니다. 예산·인력·데이터 제약이 서로 맞물릴 가능성을 고려하여 요구사항을 설정하되, 데이터 부재를 중소현장 전반의 확정된 사실로 전제하지 않았다.

본 연구는 이러한 제약에 대응할 다섯 가지 핵심 요구사항을 설정하였다. 요구사항은 일반 사무용 PC에서 구동될 것(R1), 기존 ONVIF IP 카메라의 RTSP 스트림을 처리할 것(R2), 현장별 재학습 없이 현장 적응이 가능할 것(R3), 위험 누락을 함께 점검하면서 후보 오경보를 줄일 것(R4), 프레임 처리와 경보 전달의 적시성을 확보할 것(R5)이다.

이 가운데 실시간성(R5)은 순간적 처리 속도가 아니라, 위험에 대응할 수 있는 시간 창(reaction window) 안에서 경보가 도달하는 적시성(right-time)으로 정의하였다(Teizer, 2016). 이때 시간 창은 위험 유형에 따라 달라진다. 본 연구는 충돌·협착·추락과 같은 순간형 위험을 설계 대상에서 제외하였다. 본 시스템은 안전모 미착용이나 위험구역 체류처럼 위반이 지속되는 동안 개입할

수 있는 상태형 위반을 대상으로 하였다.

상태형 위반에서는 관찰 창을 늘릴수록 판정 정확도가 높아지는 대신 경보가 느려지는 상충이 발생한다. 개인보호구 착용 상태를 판정한 Pisu et al.(2024)은 관찰 창 1.41~6.40초의 상충 곡선에서 정밀도(경보 중 실제 위험 비율) 98%와 지연 약 6초를 운영점으로 채택하였다. 경보 전송 시스템 규격인 EN 50136-1:2012는 감시 대상 시설의 경보 시스템과 경보 수신센터 사이의 전송을 다룬다. 다만 평균 전송 지연 10초가 적용되는 등급과 정확한 측정 경계는 정본 표 대조가 필요하다[UNVERIFIED – EN 50136-1:2012 Table 2의 등급별 평균·상한 및 측정 구간, A1:2018 변경 여부 대조 필요]. 본 연구는 검출부터 단말 도달까지를 측정 구간으로 삼으므로, 이 규격의 전송 지연과 직접 비교할 수 없다. 따라서 본 연구의 종단 간 지연 10초 미만은 검증된 안전 임계값이 아니라, 상태형 위반의 오탐-지연 상충 운영점과 경보 전송 규격을 함께 참조하여 설정한 R5의 공학적 설계 목표치다. 벤더 운영 자료(Bosch Security Systems, 2024, p. 8)는 추가 검증 단계의 지연 상한을 10초로 두지만, 이는 운영 설정이며 본 연구의 검출부터 단말 도달까지의 종단 간 지연이나 안전 허용시간과 같지 않다.

다만 이러한 설계 대상과 달리 제4절의 정량 평가 표본은 중장비 접근과 차량 접근의 두 경고 유형에 한정되며, 두 유형은 설계에서 제외한 충돌·협착 위험과 맞닿아 있다. 본 연구는 접근 경고를 상태형 위반으로 재정의하지 않으며, 평가 결과를 R5 달성이나 순간형 위험 대응의 근거로 삼지도 않았다. 스냅샷 중심의 평가로는 위험의 시간적 전개를 확인하기 어려우므로, 설계 대상과 평가 대상의 차이를 본 연구의 한계로 두고 요구사항별 평가 범위를 <표 3-1>에 함께 제시하였다.

이상의 요구사항은 서로 독립적이지 않고 하나의 설계 원리로 수렴하였다. 저비용(R1·R2)과 무학습 적응(R3)에는 범용 하드웨어와 LLM 기반 무학습 검증으로, 저오탐(R4)과 적시성(R5)에는 민감도·특이도의 역할을 분담한 이중 단계 구조로 대응하였다. 각 요구사항의 충족 여부는 근거의 종류에 따라 R1~R3은 구현과 구성 설명, R4는 조건부 필터 성능, R5는 처리 구조의 구현 범위로 한정하였다.

중소현장의 구조적 제약과 이로부터 도출한 요구사항의 대응 관계는 기능 요구사항과 비기능 요구사항으로 나누어 <표 3-1>에 정리하였다.

<표 3-1> 중소규모 건설현장 제약과 시스템 기능·비기능 요구사항

현장 제약	도출 요구사항	구분	설계 반영	본 연구의 평가 범위 (제4절)
전담 안전관리자 부재	자동 위험 감지·경보 전파(R2·R5)	기능	24시간 무인 자동 관제, 다중 수신자 라우팅	전파 구성의 구현 설명, 담당자의 확인·조치는 미평가
예산 제약(안전관리비 준수율 36.7%)	범용 PC 구동·기존 카메라 재활용(R1·R2)	비기능	사무용 PC 데스크톱 앱, ONVIF/RTSP 표준	범용 PC·기존 카메라 활용 구성(<표 3-9>)
노후 CCTV 인프라	ONVIF 호환 스트림 처리(R2)	기능	ONVIF 기반 카메라 검색·영상 수신	협력 현장 카메라의 후보 로그 수집, 기종별 호환 시험 결과는 미제시
학습용 라벨 데이터 확보 제약(건설안전 VLM 연구의 일반적 한계)	무학습 현장 적응(R3)	비기능	Few-shot 프롬프트·사용자 교정 샘플	6개 카메라 202건의 회고적 교정 조건 비교(<표 3-8>)
오탐에 의한 경보 피로	위험 누락과 함께 오경보 감소 평가(R4)	비기능	2차 LLM 문맥 검증으로 오탐 필터링	접근 위험 2종의 1차 후보 878건에 대한 조건부 필터 평가(<표 3-7>)
위험 대응 적시성	종단 간 지연 10초 미만(R5)	비기능	1차 실시간·2차 사후 검증 분리 설계	검출·검증·알림 처리 구조 제시, 종단 간 지연 목표 달성은 미검증

제 3 항 관련 기술 선행연구

본 항은 요구사항 R1~R5의 근거가 된 관련 기술 선행연구를 정리하였다.

의료·일반 관제 연구는 오류와 대응 부담을 설명하는 보조 근거로 사용하고, 그 결과를 건설현장에 그대로 일반화하지 않았다.

국내 선행연구는 YOLO 기반 감지 성능과 관제 시스템 구현을 다루어 왔다(제2장 제2절). 박종학(2025)은 YOLOv8n 기준 mAP50=0.906, F1=0.91을, 이형도(2024)는 안전모 실시간 모니터링에서 30 FPS 이상의 검출 성능을 보고하였다. 류수영(2023)은 기설치 CCTV를 활용한 YOLOv4 관제 시스템에서 IoU 0.25·K-fold 조건의 검출 성능 99%를, 김현수(2026)는 하이브리드 Trigger-Validator 구조가 오탐과 미탐을 모두 감소시킴을 보고하였다.

수용과 전달 측면에서는 이동건(2024)이 노력기대와 스마트 안전장비 수용의도의 정(+) 관계를, 이준호(2024)가 중소 건설현장의 저비용·효율형 장비 도입 합리성을 제시하였고, 김태헌(2026)과 이석희 외(2025)는 감지 결과를 자연어로 요약·전달하는 계층의 효용을 제시하였다.

국외에서는 Kim et al.(2025)이 YOLOv8s와 Florence2를 통합한 화재감지에서 VLM 판단으로 신뢰도 임계값을 동적으로 조절하여 F1=0.8895를, Wu et al.(2025)이 광산 안전 MonitorVLM의 도메인 파인튜닝으로 정밀도 73.33%→89.47%, 재현율 61.11%→82.02%를 보고하였다. Cvach(2012)는 짧은 지연과 다중 매개변수 기반 스마트 알람이 의료 모니터링의 허위 경보를 유의하게 줄인다고 종합하였고, Chong et al.(2023)은 TAM·TPB 통합 모형으로 건설안전 웨어러블의 수용 요인(PU·PEOU 등)을 분석하였다.

선행연구를 기술 특성별로 구분하면 인프라 범용성(A1) 연구군은 범용 PC 구동과 기존 카메라 처리(R1·R2)의, 탐지·제어(A2)와 오탐 필터링(A3) 연구군은 위험 누락을 함께 점검하는 오경보 감소(R4)의, 전달(A4) 연구군은 경보 전달의 적시성(R5)의 근거가 된다. 무학습 현장 적응(R3)은 문헌보다 제2항의 데이터 확보 제약에서 도출한 요구사항이다.

표의 ○ 표시는 해당 연구의 논의를 관련 특성에 연결한 본 연구의 분류를 뜻한다. Kim et al.(2025)을 오탐 필터링(A3)과 연결한 것은 동적 임계값 조정을 통한 탐지 보완의 간접 근거로 삼기 위한 것이며, 본 연구의 후단 차단과 같은 구조를 뜻하지 않았다. 수용의도 연구는 도입·사용 조건의 간접 근거이며, 특정 전달 기능의 구현 성능이나 네 특성의 통계적 독립성을 검증한 것으

로 해석하지 않았다.

각 선행연구는 주로 하나 또는 두 특성에 걸친 기능의 성능이나 수용 조건을 다루었다. 이에 본 연구는 네 특성(A1~A4)을 범용 PC 기반의 한 운용 구조 안에서 함께 구현하는 것을 요구사항 R1~R5의 공통 목표로 삼았다. 기술 측면 선행연구를 네 기술 특성에 따라 정리하면 <표 3-2>와 같다.

<표 3-2> 관련 기술 선행연구 정리

선행연구(연구자, 연도)	연구 맥락	인프라 범용성 (A1)	탐지·제어 안정성 (A2)	오탐 필터링 (A3)	알림 즉각성 (A4)
류수영(2023)	CCTV 기반 산업안전 관제(YOLOv4)	○	○	○	–
박종학(2025)	YOLO 모델별 건설현장 성능 비교	–	○	○	–
이형도(2024)	안전모 착용 실시간 모니터링(객체탐지)	–	○	–	–
Kim et al.(2025)	YOLO+VLM 통합 화재감지	–	–	○	–
Wu et al.(2025)	광산 안전 시각-언어 프레임워크	–	–	○	–
Cvach(2012)	의료 모니터 알람 통합 문헌고찰	–	○	○	–
김현수(2026)	관제센터 하이브리드 구조 실험	–	–	○	–
김태헌(2026)	건설현장 위험상황 이해·대응	–	–	○	○
이석희 외(2025)	장면그래프 기반 한국어 위험 캡션	–	–	○	○
이창남(2025)	Drone·AIoT 융합 안전관리 모니터링	–	–	–	○
이동건(2024)	UTAUT 기반 스마트 안전장비 수용	○	–	–	○
Chong et al.(2023)	건설안전 웨어러블 수용(TAM+TPB)	–	–	–	○
이준호(2024)	스마트 안전장비 경제적 효율성	○	–	–	–


선행연구(연구자, 연도)	연구 맥락	인프라 범용성 (A1)	탐지·제어 안정성 (A2)	오탐 필터링 (A3)	알림 즉각성 (A4)
국토교통부·국토안전관리원(2024)	스마트 안전장비 활용 가이드라인	○	○	–	–
김용선(2022)	중소현장 테스트베드 구축·운영	○	○	–	–

제 2 절 시스템 설계

제 1 항 전체 시스템 구조

본 시스템의 구조는 SDT의 민감도-특이도 분리 원칙을 이중 검사 구조로 구현한 것이다. 전체 처리는 영상 수신, 1차 고민감도 검출, 2차 문맥 검증, 경보 전파의 네 단계 파이프라인으로 구성되었다. YOLO 1차 검출 모듈은 ONVIF 카메라의 RTSP 스트림을 입력받았다. 검출 결과는 LLM 2차 검증 모듈을 거치며, 확정된 경보만 알림 앱으로 전파되었다. 이러한 이중 선별은 스마트 알람으로 경보 피로를 낮추는 원리와 같은 발상이다(제2장 제1절 제2항 참조). 이 이중 검사 구조의 전체 구성은 <그림 3-1>과 같다.

<그림 3-1> YOLO-LLM 안전관제 시스템의 이중 검사 구조

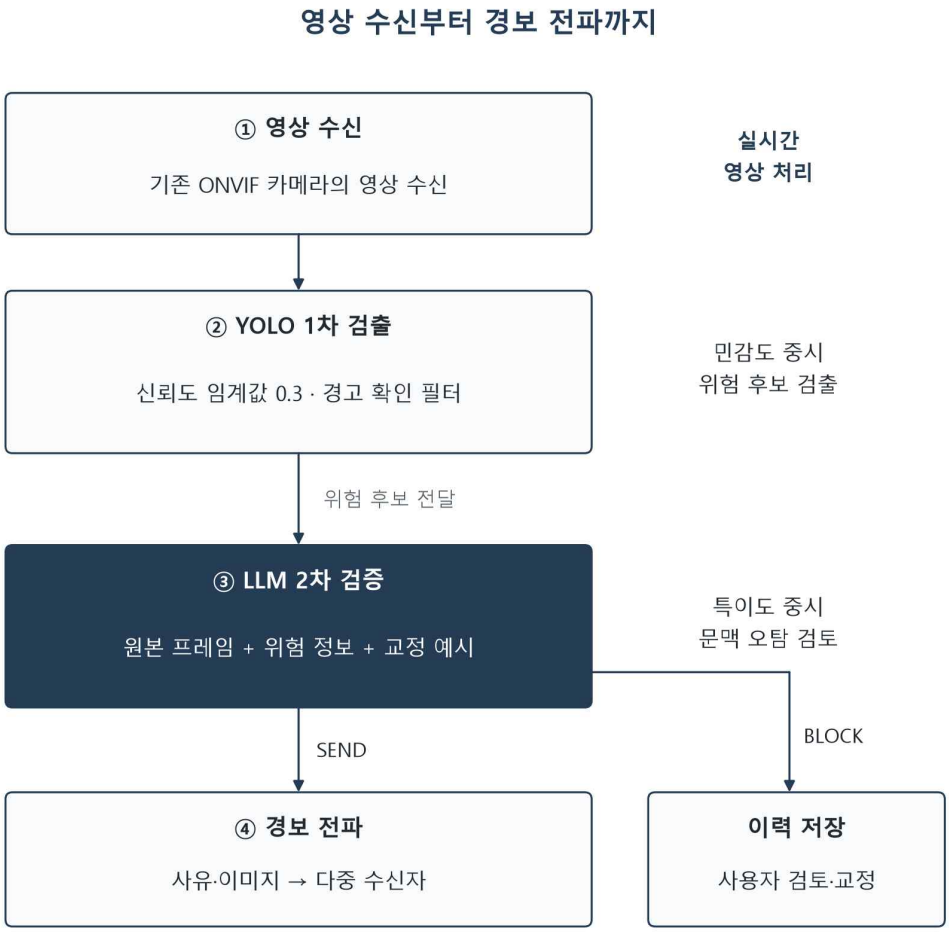

연구에서 기술한 구성 · 2차 검증의 상세 흐름은 그림 3-2 참조

영상 처리의 지연을 줄이기 위해 영상 수신·탐지와 검증·알림 처리를 분리하였다.

데이터 흐름으로 보면 이 구조는 "실시간 경로"와 "사후 검증 경로"를 분리하였다. 1차 검출은 영상 프레임과 함께 실시간으로 흐르는 반면, 계산 비용이 큰 2차 LLM 검증은 1차가 위험 후보를 걸러낸 뒤에만 비동기로 호출되었다. 이처럼 LLM 호출을 소수의 위험 후보에 한정하므로, 영상 처리와 문맥 검증을 비동기로 연계하였다. 주요 모듈의 구성과 역할은 <표 3-3>과 같다.

<표 3-3> 시스템 모듈 구성과 역할

모듈	처리 단계	핵심 역할	처리 내용
스트림 수신부	① 영상 수신	기존 카메라 연결	카메라 검색과 영상 수신
1차 검출부	② 고민감도 검출	위험 후보 탐지	YOLO 객체 탐지(Conf 0.3)와 경고 확인
2차 검증부	③ 문맥 검증	후보의 위험 여부 재판정	영상 문맥과 교정 사례를 활용한 LLM 검증
경보 전파부	④ 경보 전파	담당자에게 경보 전달	판단 사유와 이미지를 다중 수신자에게 전송
지속성·감사부	공통	운영 기록 관리	이력·설정·감사 로그 저장

제 2 항 YOLO 탐지 및 제어

1차 검출 모듈은 위험을 놓치지 않는 것을 최우선으로 하는 고민감도 객체 탐지기다. 기존 YOLO 기반 건설안전 연구는 오탐을 우려하여 신뢰도 임계값(confidence threshold)을 통상 0.4~0.5 수준으로 운용해 왔고, 이 때문에 일부 위험 클래스의 재현율(recall)이 낮아지는 미탐(false negative) 증가 문제를 안고 있었다(박종학, 2025).

본 모듈은 SDT의 민감도-특이도 분리 원칙에 따라 1차 단계에서 재현율 극대화를 목표로 신뢰도 임계값을 0.3으로 하향하였다. 이 임계값 하향은 그 자체로 완결되는 설정이 아니라, 늘어난 오탐을 2차 LLM 검증이 걸러낸다는 전제의 의도적 민감도 극대화 전략이다. 관련 사례로 Kim et al.(2025)은 VLM이 화재·연기를 감지하면 $\tau_{mod}=0.3$, 그렇지 않으면 초기 임계값을 적용하는 동적 임계값 방식을 사용하였다(성능은 제1절 제3항 참조). 이는 임계값 조정과 VLM 결합의 유사 설계 사례이며, 본 연구의 고정 임계값 0.3의 최적성을 직접 입증하는 근거는 아니다.

1차 검출 모델은 Ultralytics YOLO26m을 기반으로 자체 구축한 건설현장 데이터셋에서 재학습한 가중치를 사용하였다. 검출 클래스는 작업자, 쓰러진 사람, 안전모 착용·미착용, 안전대 착용·미착용, 비계, 사다리, 라바콘, 중장비,

차량의 11종이다. 학습은 COCO 사전학습 가중치를 초기값으로 입력 크기 640픽셀, 배치 20, 100 에포크로 수행하였으며(Ultralytics 8.4.23, 2026년 9월), 학습 데이터셋은 훈련 48,071장과 검증 12,604장으로 구성하였다. 검증셋 기준 성능은 정밀도 0.882, 재현율 0.765, mAP50 0.845, mAP50-95 0.661이다(최고 성능 에포크 91). 이 값은 학습 데이터셋의 검증 분할에서 측정한 내부 평가값이며, 독립된 현장 영상에 대한 성능이나 제4절의 2차 필터 평가와 구별하였다.

이 재학습 가중치는 본 시스템 개발 과정에서 건설현장 공통 라벨 체계로 한 번 구축한 기반 가중치이며, 현장마다 그 현장의 특성에 맞춘 라벨을 만들어 다시 학습하는 것이 아니다. 본 연구에서 무학습 적응은 해당 현장에 맞춘 추가 미세조정 없이 프롬프트와 교정 사례를 활용한다는 의미로 한정하였다.

본 시스템은 2026년 3월부터 현장 카메라에 연결해 운용하였고, 1차 검출 가중치는 운용 중 갱신하였다. 운용 초기 가중치는 공개 데이터셋으로 학습한 YOLO26m이었으며, 2026년 9월에 자체 구축 데이터셋으로 재학습한 가중치로 교체하였다. 낙상 감지는 객체 탐지와 자세 정보를 함께 활용하도록 설계하였다.

제4절은 접근 위험 2종의 1차 후보에 대한 2차 필터 성능을 평가하며, 전체 클래스의 1차 검출 성능을 검증한 것은 아니다.

판정 로직은 단발성 오탐을 거르는 확인 필터, 문맥을 판단하는 LLM 검증, 반복 알림을 제한하는 쿨다운으로 구성되었다. 확인 필터는 일정 시간 창 내 재감지 또는 연속 프레임 감지를 요구하고, LLM은 SEND/BLOCK을 출력하였다. 모바일 경로는 경고 확인, 경고음 처리, 텔레그램 쿨다운, LLM 호출, 전송의 순서로 처리되었다. 쿨다운은 동일 사건 식별이 아니라 같은 카메라의 같은 경고 유형을 기준으로 하므로, 같은 유형의 다른 위험도 억제될 수 있다. 경고음 300초와 모바일 알림 600초는 구현 설정값이다. 따라서 1차 후보, 확인된 경고, LLM 검증 경보, 단말 수신 완료 경보를 구별하며, 모바일 필터링 결과를 경고음·팝업 노출 감소로 해석하지 않았다.

제 3 항 LLM 문맥 검증 및 현장 적응


2차 검증 모듈은 본 연구의 핵심 기여에 해당한다. 멀티모달 LLM은 영상과 텍스트를 통합 추론하여 정탐과 오탐을 재판정하였다. 목표는 시각-언어 결합 추론, 사전 규칙 없는 산업안전 상식 활용, 한국어 판정 사유 출력이라는 LLM의 특성으로 YOLO가 구조적으로 다룰 수 없는 객체 간 관계와 상황 문맥을 보완하여 후보 오경보를 줄이는 데 있다. 이를 위해 모듈은 멀티모달 문맥 추론에 의한 오탐 기각과 맥락 내 학습을 활용한 무학습 현장 적응을 두 축으로 삼았다.

가. 검증 필요성과 입출력 구조

1차 YOLO 검출에서는 네 가지 유형의 구조적 오탐이 발생한다. 나뭇가지를 사다리로 보는 자연 배경 오인식, 줄무늬를 안전조끼로 보는 작업복 패턴 오인식, 쪼그려 앉기를 낙상으로 보는 정상 자세 오인식, 그리고 문맥과 무관한 오인식이다. 임계값 상향만으로 이 오탐들을 해결하려 하면 미탐이 증가하므로 별도의 검증 단계가 필요하다.

LLM은 1차 검출의 위험 후보 정보, 원본 프레임 이미지, 카메라별 사용자 교정 샘플을 입력받아 위험 여부를 재판정하였다. 판정 결과는 발송(SEND) 또는 차단(BLOCK)으로 구분하고, 한국어 판단 사유를 함께 제공하였다. 판단 사유는 담당자가 경보 내용을 이해할 수 있도록 알림 메시지에 포함하였다. 이 입출력 구조와 판정 흐름은 <그림 3-2>와 같다.

<그림 3-2> LLM 2차 검증 입출력 구조와 판정 흐름

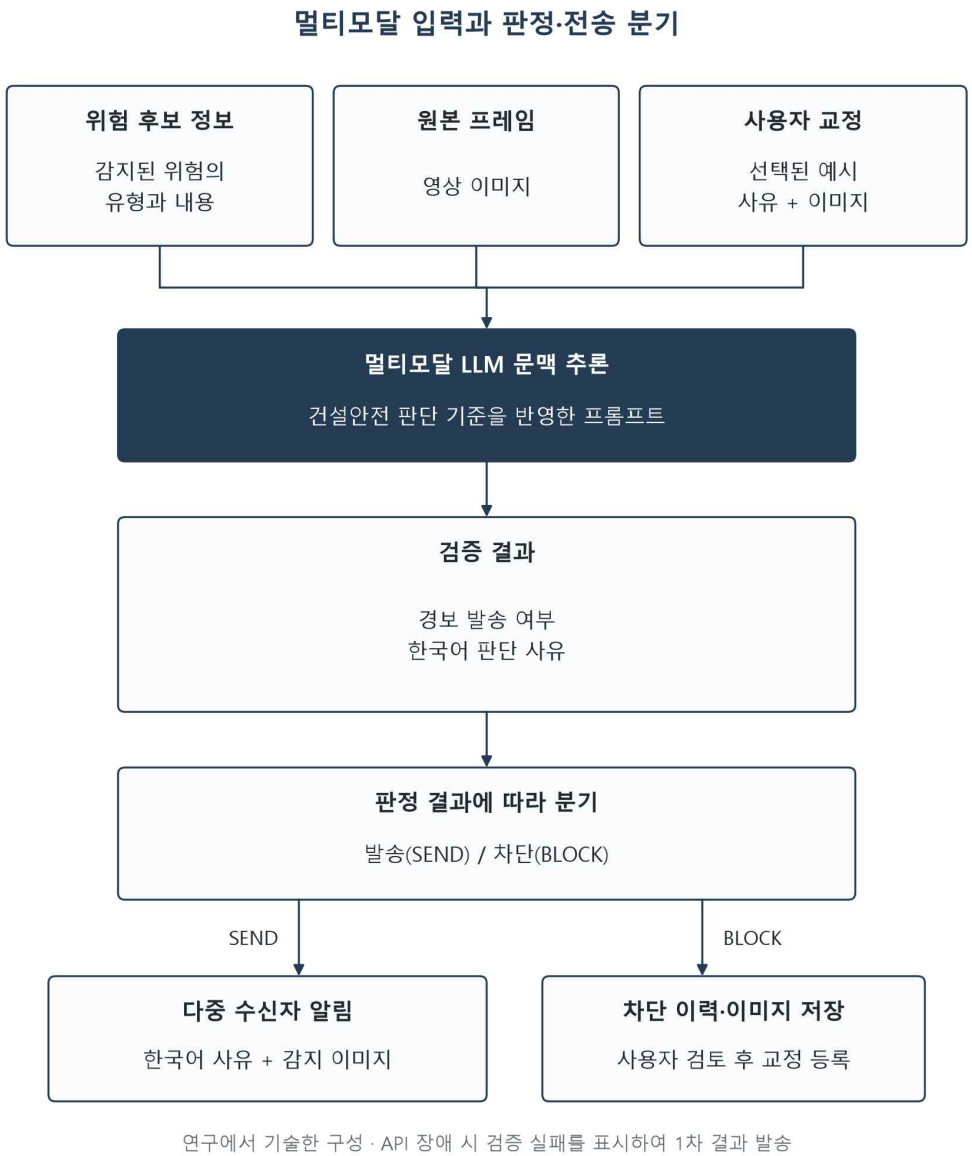

자료: 연구자 작성.

나. 프롬프트 엔지니어링과 검증 폴백

본 시스템은 건설안전 검토 역할과 위험 판단 기준을 반영한 구조화된 프롬

프트를 사용하였다. 이를 통해 LLM이 영상의 작업 상황을 검토하고 일관된 기준에 따라 경보 발송 여부와 판단 사유를 제시하도록 하였다.


가용성 확보를 위한 안전 폴백(fallback)도 판정 로직에 포함하였다. LLM API 장애 시에는 1차 결과만 발송하되 "LLM 검증 실패" 태그를 부착하여 사용자가 결과의 신뢰 수준을 식별할 수 있도록 하였다. 상용 멀티모달 모델 다수에 대해서는 다중 프로바이더 폴백 구조를 적용하여, 특정 API 장애가 시스템 전체의 중단으로 이어지지 않도록 하였다.

다. RAG 기반 Few-shot 현장 적응

본 시스템은 미세조정 없이 현장에 적응하기 위해 건설 현장용 시스템 프롬프트와 카메라별 사용자 교정 샘플을 결합하였다. 이는 소수의 예시만으로 과제 수행을 학습하는 Few-shot 학습의 맥락 내 학습 능력(Brown et al., 2020)을 현장 적응에 응용한 것으로, 현장별 대규모 추가학습용 라벨 구축 부담을 줄였다. 사용자는 오판 사례의 이미지와 교정 사유를 확인하여 카메라별 교정 샘플로 등록하였다.

다만 누적된 교정을 매 호출에 무차별 주입하는 방식은 부작용을 낳는다. 관련 없는 교정이 끼어들어 새로운 오판을 유발하거나, 동일 방향의 교정이 과다하게 쌓여 판정이 한쪽으로 쏠리는 과교정(over-correction)이 발생한다. 본 시스템은 이 부작용을 방지하기 위해 현재 알림과 같은 맥락의 교정만 선택적으로 검색하여 주입하는 RAG(Retrieval-Augmented Generation) 방식을 채택하였다. 교정을 등록할 때는 해당 알림의 맥락을 분류하여 함께 저장하였다. 새 알림이 발생하면 같은 맥락으로 분류된 교정만 최대 3건까지 검색하여 검증 LLM의 프롬프트에 원본 프레임과 함께 주입하였다. 같은 맥락의 교정이 없으면 주입하지 않았다(미주입 fallback). 이러한 RAG 기반 Few-shot 교정 절차는 <그림 3-3>과 같다.

<그림 3-3> RAG 기반 Few-shot 교정 절차

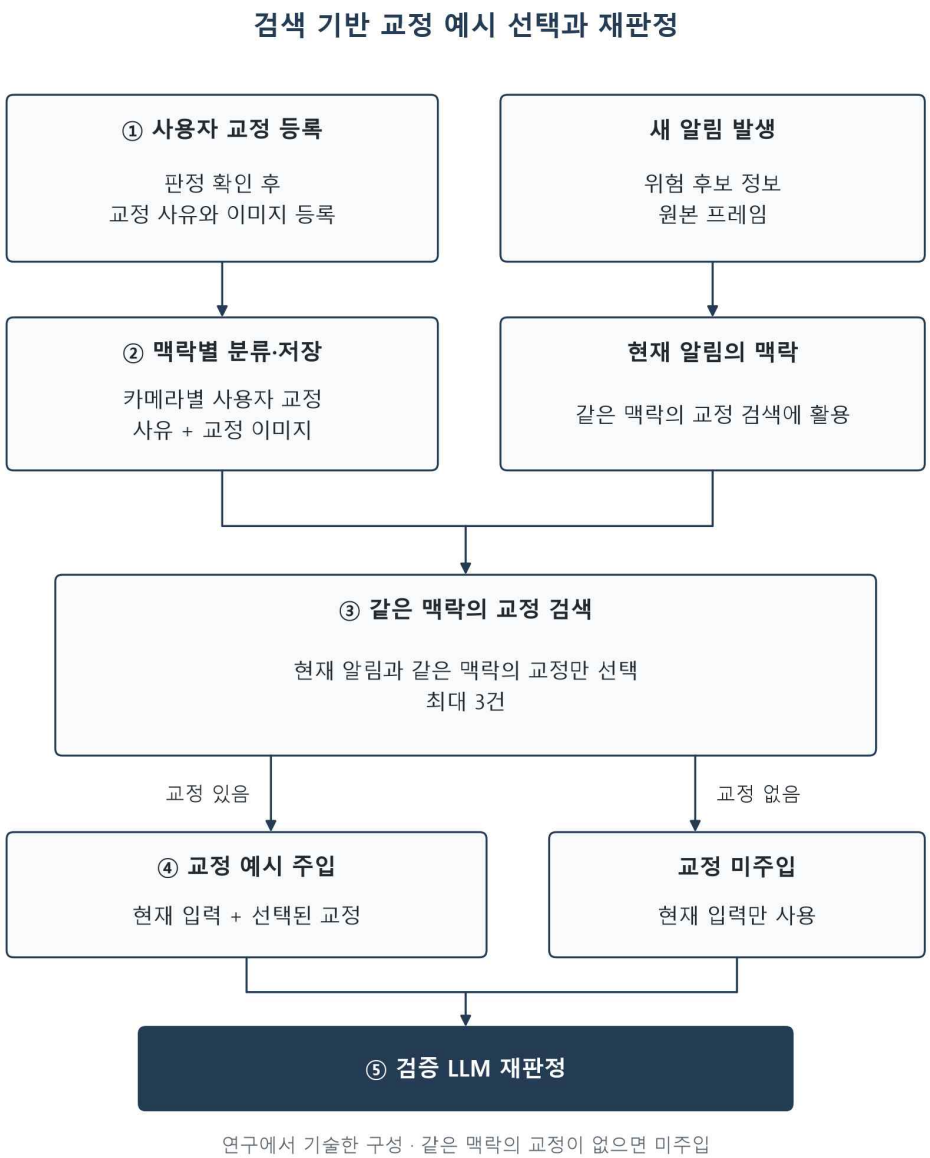

자료: 연구자 작성.

선택적 주입은 불필요한 교정을 줄이려는 장치일 뿐 점진적 정확도 향상이나 과교정 방지를 보장하지 않으며, 사용자 교정에는 이미지 확인과 사유 작

성에 드는 운영 인건비도 발생한다.

제 4 항 경보 전파

경보 전파 모듈은 2차 검증을 통과한 확정 경보를 관련 담당자에게 즉시 전달하는 마지막 단계를 맡으며, 제2장 제2절 제4항의 알림 전파 즉각성을 구현하였다.

확정된 경보는 다중 수신자에게 자동 분류 라우팅되어 동시에 전파되었다. 수신자가 알림만으로도 상황을 직관적으로 파악할 수 있도록, 전파 메시지에는 LLM이 출력한 한국어 판단 사유와 검출 프레임 이미지를 함께 담았다.

경보 수신자는 법령상 업무·책임 주체를 참고하여 본 연구에서 정하였다. 「건설산업기본법」 제40조의 현장배치 건설기술인, 「산업안전보건법」 제15조의 안전보건관리책임자와 제17조의 안전관리자, 「건설기술 진흥법」 제39조·제49조의 건설사업관리 또는 공사감독 업무를 맡은 담당자를 현장의 실제 지정·배치에 따라 수신자로 설정하였다. 해당 조항은 담당자의 배치·업무에 관한 근거이며 이 시스템의 경보 수신이나 자동 분류 방식을 정한 조항은 아니다.

모바일 메신저 기반 즉시 전송을 구현하기 위해 텔레그램을 알림 채널로 채택하였다. 텔레그램은 별도 관제 전용 앱 개발이나 전용 서버 구축 없이 다중 수신자 그룹 전파와 이미지 첨부를 지원하므로, 저비용 요구사항(R1)에 부합하는 전파 수단이다. 실증에서 다루는 기술 특성은 특정 메신저가 아니라 "위험 확정 시 담당자에게 즉시·능동적으로 경보가 도달하는가"라는 전파 즉각성 자체이다.

제 3 절 시스템 구현

제 1 항 실행 환경 및 기술 스택

본 시스템은 Python 기반의 Windows 데스크톱 애플리케이션으로 구현하였다.

영상 수신은 ONVIF 프로토콜과 RTSP 디코딩으로, 2차 검증은 다중 프로바이더 LLM API로 구성하여 기존 카메라와 범용 PC에서 구동하려는 요구사항(R1·R2)에 대응하였다. 주요 기술 스택은 <표 3-4>와 같다.

<표 3-4> 시스템 구현 기술 스택

계층	기술	역할
사용자 인터페이스	데스크톱 그래픽 인터페이스	다중 영상 표시, 카메라 제어, 제한구역 설정
영상 처리	RTSP 스트림 처리	기존 카메라 영상 수신·표시
1차 AI 추론	YOLO 기반 객체 탐지·자세 추정	위험 후보 감지
실행 환경 대응	가용 하드웨어에 따른 추론 경로 선택	다양한 PC 환경에서 추론 실행
카메라 연동	ONVIF 표준	카메라 검색·제어·영상 확인
위험구역 설정	영상 내 구역 설정	위험구역 생성·관리
2차 검증	멀티모달 LLM API	영상 문맥을 활용한 위험 여부 재판정


제 2 항 주요 기능 및 운영 안정성

범용 하드웨어 요구사항(R1)에 대응하기 위해, 본 시스템은 PC의 가용 하드웨어에 따라 AI 추론 경로를 선택하도록 구현하였다. 고성능 GPU가 없는 환경에서는 CPU를 활용할 수 있도록 구성하였다.

운영 안정성을 위해 설정과 운영 이력을 저장·보호하는 기능을 구현하였다. 운영 화면은 다중 카메라를 그리드로 표시하고 감지 결과를 오버레이로 중첩하며, 확인 필터를 통과한 경고 시 팝업과 경고음으로 관제자에게 즉시 알렸

다. 시스템의 실제 운영 화면은 <그림 3-4>와 같다.

<그림 3-4> 시스템 운영 화면(AI CCTV Viewer)

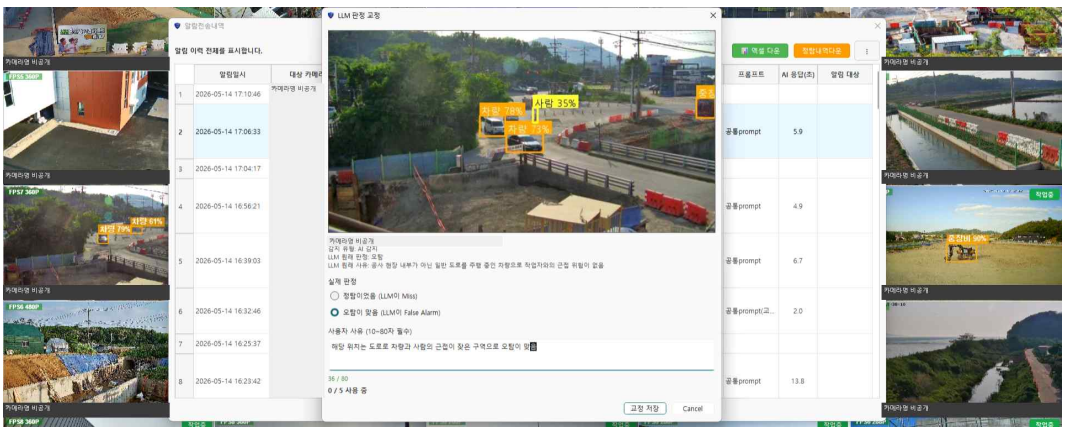

자료: 본 연구 대상 시스템의 실제 모니터링·판정 교정 화면을 직접 캡처.

운영 화면인 <그림 3-4>는 다중 카메라 그리드 위에 알림 전송 내역 창과 LLM 판정 교정 창을 함께 띄운 모습이다. 사용자는 알림 이력을 조회하고, 검출 영상과 판정 사유를 확인하여 오판 사례를 교정할 수 있다. 이 화면은 제2절 제3항의 카메라별 사용자 교정 샘플 등록 절차를 구현한 모습이며, 화면의 카메라명은 비공개 처리하였다.

제 3 항 현장 배포 및 운용 구성

본 시스템의 배포 형태는 범용 PC에 설치하는 단일 Windows 데스크톱 애플리케이션이다. 이 애플리케이션은 기존 ONVIF 카메라의 영상 수신, 로컬 YOLO 추론, 외부 LLM API 검증과 텔레그램 전송을 연계하였다. 단일 애플리케이션 배포는 외부 API와 통신망에 대한 의존성이 없다는 뜻은 아니다.

본 연구의 도입 현장에는 시스템을 현장 부담 없이 제공하였다. 영상은 현장의 기존 카메라에서 수신하였다. 따라서 도입 현장의 시스템 확보와 운용은 현장의 안전관리 예산 편성과 연결되지 않았다. 이는 본 연구의 조사 조건이며, 시스템 운용에 비용이 들지 않는다는 뜻은 아니다.

제 4 절 시스템 개발의 효과 분석

본 절은 협력 현장의 기존 운영 로그와 교정 비교 결과로 시스템의 적용 범위를 검토하고, 도입 현장 관리자가 경험한 시스템 특성과 경보 피로도 완화 인식을 설문으로 확인하였다. 운영 후보 로그와 교정 비교에서 관찰한 기술 지표의 차이와 도입 현장 관리자의 시스템 경험 인식을 시스템 개발의 효과로 다루며, 이는 제4장에서 도입·미도입 현장에 같은 기준으로 묻는 관리자의 지각된 안전관리 실효성과 구별된다. 정량 성능은 라벨링이 가능한 1차 후보만을 대상으로 한 2차 필터의 평가 결과이며, 전체 연속 영상에서의 위험 검출률이나 사고 예방 효과를 뜻하지 않았다.

제 1 항 검증 데이터셋 구축 및 평가 지표

검증 데이터는 A공사 경기지역본부 산하 중소규모 건설현장에서 2026년 5월 19일부터 27일까지 수집한 ONVIF 카메라의 후보 알림 로그다. 이 기간의 1차 검출은 재학습 이전의 운용 초기 가중치(공개 데이터셋으로 학습한 YOLO26m)로 수행하였으므로, 본 절의 결과는 1차 후보에 대한 2차 필터의 성능이며 제2절 제2항의 재학습 가중치 성능과 구별하였다. 전체 1,095건에서 신뢰도가 기록된 1,074건(SEND 51건, BLOCK 1,023건)을 운영 분포 분석에 사용하였다. 별도로 스냅샷 라벨링이 가능한 878건(38대 카메라, 중장비 접근 610건·차량 접근 268건)을 성능 평가에 사용하였다. 두 표본의 교집합은 877건이다. 라벨 표본에는 신뢰도 결측 SEND 1건이 포함되어 SEND가 52건이다. 따라서 878건은 1,074건의 단순 부분집합이 아니다.

라벨 표본 878건에는 gemini-3.1-flash-lite 865건과 gemini-2.5-flash 13건이 포함되고, 프롬프트도 공통 639건·교정1 119건·교정2 119건·교정3 1건이 혼합되어 있다. 이 결과는 단일 고정 모델·프롬프트의 성능이 아니다.

본 시스템은 현장마다 활성 탐지 클래스, 검증 모델, 프롬프트, 교정 주입 방식(RAG 사용 여부)과 쿨다운을 달리 설정할 수 있는 구조이며, 이 설정에

따라 기술 성능의 해석과 제4장에서 비교하는 도입 현장의 운용 조건이 달라질 수 있다. 본 연구의 도입 현장 34개소는 활성 탐지 클래스, 2차 검증 모델, 프롬프트, RAG 사용 여부, 쿨다운, 알림 채널을 전 현장에 동일하게 운용하였다(제4장 제5절 제1항). 다만 운용 기간 중 1차 검출 가중치와 2차 검증 모델·프롬프트 판본이 갱신되었고 일부 카메라에는 교정 카드가 적용되었으므로(위라벨 표본의 모델·프롬프트 혼합 참조), 설정은 현장 간에는 같았으나 기간에 따라 판본이 달랐다.

라벨은 개발자 1인의 판정에 근거하며 독립 평가자의 검증을 거치지 않았다. 스냅샷 중심의 평가이므로 접근 속도나 행동 전후를 판단하는 데에도 한계가 있다.

정·오탐 라벨링은 사람 라벨링과 LLM 판정을 비교하는 혼동행렬(confusion matrix) 방식으로 정의하였다(이기수, 2024). 사람이 판단한 실제 위험 여부와 LLM의 SEND/BLOCK 판정을 교차하여, 진양성(TP)·위양성(FP)·진음성(TN)·위음성(FN)의 네 사건으로 분류하였다. 라벨링 기준은 <표 3-5>와 같다.

<표 3-5> 정·오탐 라벨링 기준(혼동행렬 정의; 이기수, 2024)

구 분	사람: 정탐(실제 위험)	사람: 오탐(실제 안전)
LLM: 발송(SEND)	TP – 진양성(위험 알림 성공)	FP – 위양성(오경보)
LLM: 차단(BLOCK)	FN – 위음성(위험 누락)	TN – 진음성(안전 차단 성공)

평가 지표는 정밀도, 재현율, F1, 시간당 오경보 빈도(FAR), 특이도, 정확도다. 정밀도와 FAR을 중심으로 오경보 억제를 평가하되 실제 위험 경보 손실을 드러내기 위해 재현율과 FN을 함께 보고하였다. <표 3-7>의 2단계 정밀도·재현율·정확도·특이도에는 후보 사건의 독립성을 가정한 Wilson 95% 신뢰구간(Wilson, 1927)을 제시하였다. 동일 카메라의 반복 사건 간 의존성은 이 구간에 반영되지 않았다. F1, 조건 간 차이 및 <표 3-8>은 점추정만 제시하며 통계적 우위를 검정한 결과로 해석하지 않았다. FAR의 분모는 2026년 5월 19일부터 27일까지 9일간의 조사기간 중 시스템 누적 운영시간인 196.8시간이다. 이는 연구자가 확인한 운영시간이며, 카메라별 시간을 합산한 값이 아니

다. FAR은 평가표본의 FP를 이 공통 시스템 운영시간으로 나눈 빈도이며, 평가표본 밖의 사건까지 포함한 전체 시스템 오경보율을 뜻하지 않는다.

재현율의 분모가 1차 후보 내 실제 위험이므로, 1차 단계에서 검출되지 않은 위험은 평가 지표에 반영되지 않았다. 각 지표의 정의와 측정 목적은 <표 3-6>과 같다.

<표 3-6> 성능 평가 지표 정의와 측정 목적

지표	정의	측정 목적
정밀도(Precision)	TP/(TP+FP)	SEND 알림 중 실제 위험의 비율, 알림 신뢰도와 경보 피로 감소 효과
재현율(Recall)	TP/(TP+FN)	1차 후보 내 실제 위험 중 SEND된 비율, 2차 필터의 위험 보존 정도
F1 점수	2·P·R/(P+R)	정밀도·재현율의 조화평균, 상쇄 관계 속 균형 성능
후보 로그 기반 시간당 오경보 빈도(FAR)	평가표본의 FP/시스템 누적 운영시간	조사기간 중 시스템 누적 운영시간 196.8시간당 평가표본의 FP를 시간당 빈도로 환산
특이도(Specificity)	TN/(TN+FP)	실제 안전 상황 중 BLOCK된 비율, 오탐 차단 능력
정확도(Accuracy)	(TP+TN)/N	전체 판정의 정확률, 종합 신뢰성

제 2 항 LLM 검증의 오경보 감소와 실제 위험 경보 손실

신뢰도 유효 표본 1,074건의 LLM 판정은 SEND 51건(4.75%), BLOCK 1,023건(95.25%)이다. 이는 후보 알림의 차단 비율이며 실제 오탐 제거율은 아니다. YOLO 신뢰도가 높을수록 SEND 비율은 0.30~0.40 구간의 1.99%에서 0.70 이상 구간의 8.38%로 단조 증가했지만, 이 관계만으로 사람 기준 민감도·특이도를 입증할 수는 없다.

조건부 필터 성능은 라벨 표본 878건으로 평가하였다. 사람 라벨링으로 정탐 44건과 오탐 834건을 확인하고, 1차 단독(Conf 0.3, 전 검출 통과)과 2단계(YOLO+LLM)의 성능을 비교하였다. 여기서 1차 단독 열은 878건 전체를 검증 없이 전달한다는 baseline 가정의 값이다. LLM 단계가 없어 정의상

FN=0·TN=0이 되므로, 재현율 1.000·특이도 0.000은 산술적 귀결일 뿐 1차 모델의 실측 성능이 아니다.

평가 결과 오경보는 834건에서 13건으로 감소했지만, 1차 후보의 실제 위험 44건 중 5건의 경보도 함께 차단되는 손실이 나타났다. 이 위음성 5건은 안전상 중요한 손실이다. 조건부 재현율은 0.886이며, 1차가 놓친 위험은 분모에 포함되지 않아 전체 시스템 재현율을 알 수 없다.

FAR의 98.44% 감소는 동일한 시스템 누적 운영시간 196.8시간을 분모로 적용한 라벨 후보 간 비교다. 38대의 동시 연속 가동을 가정하여 시간을 곱하거나 나누지 않았으며, 제외 로그와 확인 필터·쿨다운 이전 사건은 평가 범위 밖이다.

본 연구는 제1절 제3항의 오경보 필터링 연구(김태헌, 2026; 김현수, 2026; Kim et al., 2025) 및 VLM으로 건설현장 일일 위험성 평가서를 자동 생성한 한소은(2026)과 개선 방향을 공유하지만, 과제·지표·분모가 달라 수치의 우열을 비교할 수 없다.

조건부 필터 성능 비교는 <표 3-7>과 같다.

<표 3-7> 1차 후보 조건부 2차 필터 성능 비교(n=878, 38대 카메라)

지표	1차 단독(Conf 0.3)	2단계(0.3+LLM)	변화
총 경보 건수	878	52	−94.1%
진경보(TP) / 오경보(FP)	44 / 834	39 / 13	−
진음성(TN) / 위음성(FN)	0 / 0	821 / 5	−
후보 로그 기반 시간당 오경보 빈도(FAR, 건/시간)	4.238	0.066	−98.44 %
정밀도(Precision)	0.050	0.750 [0.618, 0.848]	+0.700
재현율(Recall)	1.000	0.886 [0.760, 0.950]	−0.114
F1 점수	0.095	0.813	+0.717
정확도(Accuracy)	0.050	0.979 [0.968, 0.987]	+0.929
특이도(Specificity)	0.000	0.984 [0.974, 0.991]	+0.984

제 3 항 RAG 기반 Few-shot 교정의 성능 실험

RAG 기반 교정은 기존 6개 카메라의 회고적 사례 비교로 평가하였다. 교정 사례와 평가 사례가 16×16 평균 이미지 해시의 Hamming 거리 4 이하이면서 정규화한 사유의 앞 18자가 같으면 중복으로 보아 제외하였다. 그 결과 5건을 제외하고 202건을 비교하였다. 이 절차는 직접 중복을 줄이지만 근접 프레임·유사 배경·사유가 다른 동일 이미지의 잔여 누수까지 배제하지 않았다. 기존 실험에서는 조건마다 1회씩 순차 호출하였다. 제로샷 조건에는 별도로 수행한 k값 변화 실험(k-sweep)의 결과를 합산하였다. 따라서 반복성과 순서 효과는 검증하지 못했다.

6개 카메라를 A~F로 표기하면 등록 카드 수는 순서대로 5·4·5·1·3·5개이므로 최대 k개 조건은 매번 정확히 k개를 주입한 조건이 아니다. 카메라 D 16건에는 두 조건 모두 1개, 카메라 E 30건에는 모두 3개, 카메라 B 101건의 최대 5개 조건에는 4개가 사용되었다.

RAG는 제로샷보다 FP를 17건에서 7건으로 줄이고 정밀도를 높였으나 TP도 8건에서 6건으로 줄였다. 실제 위험 24건 중 18건을 차단하여 재현율은 0.333에서 0.250으로, F1은 0.327에서 0.324로 낮아졌다. 불균형 표본에서는 모든 사건을 BLOCK해도 정확도가 0.881이다. 따라서 RAG 정확도 0.876만으로 안전 성능 우위를 주장할 수 없다. 카메라별로 악화된 사례도 있어 선택적 주입의 보편적 우위는 확인되지 않았다.

최대 3개와 5개의 FP 1건 차이는 과교정의 인과적 증거로 볼 수 없다. 호출 변동과 설정·시간 차이를 분리하지 못했기 때문이다. 따라서 본 비교는 오경보 억제와 위험 검출 손실의 상쇄를 보여주는 사례로 해석하였다.

RAG 조건의 재현율 0.250(<표 3-8>)과 2단계 재현율 0.886(<표 3-7>)은 카메라 범위와 호출 방식(운영 기록과 회고적 재호출), 실제 위험 비율이 다른 값이므로 직접 비교하지 않았다. 운영 로그에서는 사건별 RAG 적용 여부도 확인되지 않아 두 표로 RAG의 운영 효과를 판단할 수 없다. 제로샷·등록순 최대 k개·RAG의 조건부 성능 비교는 <표 3-8>과 같다.

<표 3-8> 제로샷·등록순 최대 k개·RAG의 조건부 성능 비교(n=202, 6개 카메라)

조건	Precision	Recall	F1	Accuracy	TP	FP	TN	FN
제로샷(교정 미사용)	0.320	0.333	0.327	0.837	8	17	161	16
등록순 최대 3개(가용 수만큼)	0.389	0.292	0.333	0.861	7	11	167	17
등록순 최대 5개(가용 수만큼)	0.368	0.292	0.326	0.856	7	12	166	17
RAG 동적선택(제안)	0.462	0.250	0.324	0.876	6	7	171	18

제 4 항 적용 타당성

본 연구의 적용 타당성은 구현한 기능과 실제 평가한 범위를 구분하여 판단하였다. 범용 PC와 기존 카메라를 연결한 구성은 제시하되, 처리 속도나 종단 간 지연 목표의 달성 및 대안 대비 경제적 우위를 검증한 결과로 해석하지 않았다. 요구사항별 평가 범위는 <표 3-9>와 같다.

<표 3-9> 시스템 적용 타당성의 평가 범위

요구사항	본 연구에서 제시한 근거	해석 범위
범용 PC·기존 카메라 활용(R1·R2)	데스크톱 구현과 ONVIF 영상 수신 구성	기능 구현의 범위
현장별 추가 재학습 없는 적응(R3)	프롬프트·교정 사례 활용과 회고적 비교	교정의 보편적 성능 우위는 확인하지 못함
위험 누락을 고려한 오경보 감소(R4)	878건 후보의 조건부 필터 평가	1차가 놓친 위험을 포함한 전체 탐지 성능은 아님
위험 대응 적시성(R5)	검출·검증·알림을 연결한 처리 구조	종단 간 지연 목표 달성은 검증하지 않음

제 5 항 도입 현장 관리자의 시스템 특성 인식과 경보 피로도 완화 인식

본 항은 시스템을 3개월 이상 정상 운용한 도입 현장의 관리자가 네 기술 특성과 경보 피로도 완화를 어떻게 경험했는지를 설문으로 확인하였다. 앞의 제1~4항이 기술 지표와 적용 범위를 다루었다면, 이 항은 같은 시스템을 쓰

는 관리자의 경험을 보고한다. 응답자는 제4장 조사(2026년 10월 12일～23일)의 도입 현장 관리자 34명이며, 미도입 현장 관리자에게는 묻지 않았다. 조사 절차와 설문지 구성은 제4장 제4절에, 문항 전문은 부록에 두었다.

측정에는 도입 현장 전용부 C·D 12문항을 썼다. C는 제2장 제2절의 네 기술 특성(A1～A4)을 특성별 두 문항으로 묻는 8문항이고, D는 오탐 필터링으로 잦은 경보 확인에 따른 스트레스·둔감화와 불필요한 확인 부담이 줄었다고 느끼는 정도를 묻는 4문항이다. D는 같은 현장에서 도입 전 자동 알림과 현재 본 시스템의 알림을 비교한 회고적 인식이며, 비교 기간의 길이는 따로 정하지 않았다. 모든 문항은 1점 '전혀 그렇지 않다'부터 5점 '매우 그렇다'까지의 5점 리커트척도이다.

문항은 본 연구에서 수정·개발하였다. C-1～C-8은 구 설계의 시스템 특성 16문항에서 하위특성별 대표 2문항을 골랐고, D-1～D-4는 구 경보 피로도 4문항을 도입 현장 전용부로 옮겨 표현을 수정하였다. 시스템 특성 인식 문항은 네 기술 특성에 관한 연구와 가이드라인에서 끌어왔으며(국토교통부·국토안전관리원, 2024; 김민기·박성호, 2026; 김용선, 2022; 김태헌, 2026; 김현수, 2026; 류수영, 2023; 이동건, 2024; 이준호, 2024; 이창남, 2025; Chong et al., 2023; Cvach, 2012; Kim et al., 2025; Wu et al., 2025), 경보 피로도 완화 인식 문항은 알람 피로 이론과 하이브리드 관제 연구에 근거한다(김현수, 2026; Cvach, 2012). C-6은 LLM이 입력받는 원본 프레임의 작업 상황을 범위로 하며 영상의 시간적 전후 관계를 뜻하지 않았다. 변수별 조작적 정의는 <표 3-10>과 같다.

<표 3-10> 시스템 특성 인식과 경보 피로도 완화 인식의 조작적 정의

변수	하위요인	조작적 정의	측정 문항
시스템 특성 인식(C)	인프라 범용성(A1)	일반 사무용 PC와 기존 카메라로 구동되어 별도 장비 투자 부담이 적다고 경험한 정도	C-1·C-2
	탐지·제어 안정성(A2)	알림이 몰리거나 통신 상태가 좋지 않아도 안정적으로 작동한다고 경험한 정도	C-3·C-4
	오탐 필터링(A3)	배경이나 정상 작업을 위험으로 잘못 알리는 일이 드물다고 경험한 정도	C-5·C-6
	알림 전파 즉각성(A4)	위험 요약과 이미지가 모바일 메신저로 신속하게 전달되고 이를 통해 현장 상황을 파악한다고 경험한 정도	C-7·C-8
경보 피로도 완화 인식(D)	–	오탐 필터링으로 잦은 경보 확인에 따른 스트레스·둔감화와 불필요한 확인 부담이 줄었다고 회고적으로 지각하는 정도	D-1~D-4

도입 현장 관리자 34명 모두 12문항에 빠짐없이 응답하였다. 기술통계는 이들 34명의 1~5점 응답으로 산출하였다. A1~A4 묶음과 C·D 전체는 해당 문항의 평균점수이다. 미도입 현장은 응답 대상이 아니므로 값을 산출하지 않았다. 이 통계는 도입 현장 관리자의 경험 인식이며, 모든 도입 현장의 성과나 도입 전후 변화량을 추정하지 않았다.

도입 현장 관리자는 시스템의 네 특성 중 위험 알림을 빠르게 전달하는 기능을 가장 높게 평가하였다(5점 만점에 3.99점). 위험하지 않은 상황을 잘못 알리는 일을 줄이는 기능은 3.51점으로 상대적으로 낮게 평가하였다. 두 평가 모두 ‘보통이다’인 3점보다 높았지만, 관리자는 잘못된 경보를 걸러내는 기능보다 알림을 빠르게 받는 기능에 더 높은 점수를 주었다.

경보를 확인하면서 느끼는 부담이 줄었다는 평가도 평균 3.65점으로 ‘보통이다’보다 높았다. 세부적으로는 ‘알림을 무시하기보다 바로 확인하게 되었다’는 문항이 3.91점으로 가장 높았고, ‘잦은 알림 확인에 따른 스트레스가 줄었다’는 문항은 3.53점으로 가장 낮았다. 즉, 알림을 확인하는 태도가 달라졌다는 인식이 스트레스가 줄었다는 인식보다 높았다. 다만 응답 점수가 흩어져 있어, 경보 부담이 줄었다고 느끼는 정도는 관리자마다 달랐다.

이 설문은 시스템을 사용한 관리자 34명이 자신의 경험을 평가한 결과이다. 미도입 현장과 비교하거나 도입 전후를 각각 조사한 결과가 아니므로, 이 점수만으로 실제 업무가 개선되었다고 판단할 수는 없다. 제4장에서는 이 응답을 분석 결과가 나온 이유를 검토하는 참고자료로 활용하였다(제4장 제7절 제2항). 응답 결과는 <표 3-11>과 같다.

<표 3-11> 도입 현장의 시스템 특성 인식(C)·경보 피로도 완화 인식(D) 기술통계(n=34)

문항·묶음	평균 (M)	표준편차 (SD)
C-1	3.71	1.00
C-2	3.71	0.97
C-3	3.94	0.69
C-4	3.53	0.99
C-5	3.56	0.96
C-6	3.47	0.96
C-7	4.12	0.77
C-8	3.85	0.86
A1 범용성(C-1·C-2)	3.71	0.88
A2 안정성(C-3·C-4)	3.74	0.72
A3 오탐 필터링(C-5·C-6)	3.51	0.91
A4 알림 전파(C-7·C-8)	3.99	0.74
C 전체(C-1~C-8)	3.74	0.66
D-1	3.53	1.28
D-2	3.59	1.21
D-3	3.91	0.97
D-4	3.59	1.13
D 전체(D-1~D-4)	3.65	0.97

제 6 항 현장 운영 특성

A-7~A-9는 응답일 직전 1개월의 실제 상황을 묻는 사실 문항이며 Y·통제

변수에 투입하지 않았다. A-7·A-8은 운용 실태 확인 지표로, 도입·미도입 현장 간 차이가 설계상 예상되므로 실효성의 근거나 조합 판정에 쓰지 않았다. A-9는 지시 전달 과정을 나타내는 과정 지표로 제4장 제7절 제2항의 조합 판정에 사용하였다.

비율은 문항별 유효 응답을 분모로 하며, 도입·미도입 현장 간 분포 차이에 대한 Fisher 정확검정의 p는 A-7·A-8에서는 참고값으로만 제시하였다(A-7 $p<.001$, A-8 $p<.001$, A-9 $p=.663$). p는 2×k 교차표의 주변합을 고정한 모든 표를 열거하여 정확하게 계산하였다.

도입 현장에서 A-7이 ③ 또는 ④이고 A-8이 ③이면 시스템 경로가 작동한 것으로 보고, A-7이 ①·②·⑤이거나 A-8이 ③이 아닌 응답은 시스템이 인지 경로가 되지 못한 현장으로 따로 집계하였다(19건). 시스템 경로가 작동한 도입 응답은 15건이며, A-7 ⑤(기타)를 고른 도입 응답은 없다(제4장 제5절 제2항). 이 집계는 정상 운용 확인 결과와 함께 읽으며 미도입으로 재분류하지 않았다.

현장 운영 특성에서 도입 현장은 담당자 부재 시 자동 알림으로 위험을 아는 비율(50.0%)과 위험을 '발생 직후 알림으로' 아는 비율(44.1%)이 높고, 미도입 현장은 작업자·반장의 전화·보고(69.2%)와 '누군가 알려줄 때'(74.4%)에 몰렸다. 반면 지시 전달 소요시간(A-9)은 도입·미도입 현장의 분포가 비슷하여(Fisher 정확검정 $p=.663$), '30분 이내' 응답이 도입 85.3%, 미도입 76.9%였다. 미도입 응답 가운데 2건은 위험을 '발생 직후 알림으로' 안다고 답하였다. 이 응답이 다른 알림 수단을 뜻하는지, 문항을 다르게 해석한 것인지는 확정하지 않았다. 도입·미도입 현장의 위험 인지 경로와 시점, 인지 후 지시 전달 소요시간은 <표 3-12>와 같다.

<표 3-12> 현장 운영 특성(A-7~A-9)의 분포(도입·미도입 현장별)

문항	보기	도입 n (%)	미도입 n (%)	전체 n (%)
A-7 담당자 부재 시 위험 인지 경로	① 알게 될 방법이 없다	0 (0.0)	2 (5.1)	2 (2.7)
	② 작업자나 반장의 전화·보고	10 (29.4)	27 (69.2)	37 (50.7)
	③ 사무실 등에서 CCTV 화면을 직접 본다	7 (20.6)	7 (17.9)	14 (19.2)
	④ 자동 알림(문자·메신저·앱)을 받는다	17 (50.0)	0 (0.0)	17 (23.3)
	⑤ 기타	0 (0.0)	3 (7.7)	3 (4.1)
A-8 순찰 간 위험 인지 시점	① 다음 순찰 때	6 (17.6)	5 (12.8)	11 (15.1)
	② 누군가 알려줄 때	10 (29.4)	29 (74.4)	39 (53.4)
	③ 발생 직후 알림으로	15 (44.1)	2 (5.1)	17 (23.3)
	④ 모르고 지나가는 경우가 많다	3 (8.8)	3 (7.7)	6 (8.2)
A-9 인지 후 지시 전달 소요시간	① 즉시~5분	11 (32.4)	15 (38.5)	26 (35.6)
	② 5분 초과~30분	18 (52.9)	15 (38.5)	33 (45.2)
	③ 30분 초과~1시간	4 (11.8)	7 (17.9)	11 (15.1)
	④ 1시간 초과 또는 다음 순찰 때	1 (2.9)	2 (5.1)	3 (4.1)

제 5 절 소결

본 장은 중소규모 건설현장의 제약에 대응하는 YOLO-LLM 안전관제 시스템을 설계·구현하고, 운영 후보 로그로 2차 필터 성능을 평가하였다. 라벨 후보의 오경보는 834건에서 13건으로 줄었으나 실제 위험 44건 중 5건의 경보도 함께 차단되었고(<표 3-7>), RAG 교정은 FP와 함께 TP도 줄였다(<표 3-8>). 정량 평가는 접근 위험 2종의 후보에 한정되며, 종단 간 지연 목표 달성이나 경제적 우위를 검증하지 않았다. 도입 현장 관리자 34명의 설문에서는 네 기술 특성 가운데 알림 전파(3.99점)를 가장 높게, 오탐 필터링(3.51점)을 가장 낮게 평가하였고 경보 피로도 완화 인식은 평균 3.65점이었다(제4절 제5항).

네 가지 기술 특성은 이 장의 검증으로 새로 도출한 것이 아니라 제2장 제2절에서 선정한 것이며, 본 장은 각 특성에 대응하는 구현과 평가 범위를 제시하였다. 시스템 인프라 범용성(A1)은 요구사항 R1·R2(제1절 제2항), 가용 하드웨어에 따른 추론 실행(제3절 제2항)과 적용 범위 검토(제4절 제4항)에 대응하고, 1차 탐지(YOLO) 및 제어 안정성(A2)은 검출 설계와 판정 로직(제2절 제2항)에 대응하였다. 2차 검증(LLM) 오탐 필터링(A3)은 검증 모듈 설계(제2절 제3항)와 오경보 감소·실제 위험 경보 손실 평가(제4절 제2항)에, 알림 전파 즉각성(A4)은 경보 전파 설계(제2절 제4항)에 대응하였다. 이 가운데 정량 자료로 제시한 것은 오경보 필터링의 후보 로그 평가와 1차 탐지의 검증셋 내부 평가값이며, 나머지는 구현·구성의 범위에서 설명하였다. 네 특성은 독립변수가 아니며, 도입 현장 관리자가 시스템 경험을 응답한 인식 조사(제4절 제5항)의 측정 근거로 썼다.

현장 작동성은 요구사항, 구현 기능과 운영 제약을 연결하여 시스템이 현장에서 어떻게 작동하는지 살펴보는 설명 관점이며(제2장 제3절 참조), 별도의 측정변수나 가설이 아니다. 기술 지표와 도입 현장 관리자의 경험 인식만으로는 현장 관리자가 지각한 안전관리 실효성을 설명할 수 없으므로, 제4장의 실증 분석은 도입 현장과 미도입 현장의 관리자가 지각한 현재 안전관리 업무의 실질적 수행 수준을 비교하였다. 이는 사고 감소나 도입 전후 향상을 직접 검

증하는 연구가 아니다. 이어지는 제4장에서는 연구 모형과 가설, 조작적 정의, 조사·분석 절차를 제시한 뒤 도입·미도입 현장의 차이를 검증하였다.

제 4 장 연구설계 및 실증분석

제 1 절 연구 모형 설계

본 장에서는 연구 모형·가설·측정도구·분석 절차를 설계하고 가설 검증 결과를 제시하였다. 설계의 목적은 도입·미도입 현장의 안전관리 실효성 차이를 응답자·현장 특성을 조정한 평균 차이로 추정하는 데 있다.

도입·미도입 현장의 비교에는 사후 설문 1회의 횡단적 준실험 설계를 적용하였다. 도입 현장은 A공사 경기지역본부 산하 건설현장 가운데 시스템 설치와 응답일 현재 3개월 이상 정상 운용이 확인된 현장이고, 미도입 현장은 같은 관할에서 미설치·미운용이 확인된 현장이다. 독립변수는 현장 단위의 YOLO-LLM 안전관제 시스템 도입이며, 종속변수는 관리자가 지각한 현재 안전관리 업무의 실질적 수행 수준이다.

인과관계의 세 조건인 공변성, 시간적 우선성, 독립변수 통제에 대응하는 설계는 다음과 같다(Shadish, Cook, & Campbell, 2002). 공변성은 응답자와 현장 특성을 조정한 뒤 도입·미도입 현장별 평균을 비교하는 공분산분석(ANCOVA)으로 확인하였다. 시간적 우선성을 위해서는 시스템 운용이 사후 측정보다 앞서도록 하였다.

독립변수를 통제하기 위해 여섯 통제변수(C)를 조정하고 사전 특성의 분포·균형을 진단하였다. 만 나이와 건설현장 경력은 연속형 통제변수(공변량)로, 소속 구분·성별·역할·총공사비 구간은 범주형 통제변수(고정요인)로 투입하였다.


이상의 설계를 토대로 연구변수를 구성하면 <표 4-1>과 같다.

<표 4-1> 연구변수의 구성

변수 구분	변수 및 하위요인	구성과 역할
독립변수(X)	YOLO-LLM 안전관제 시스템 도입	설치·3개월 이상 정상 운용 확인 도입=1, 미설치·미운용 확인 미도입=0
종속변수(Y)	안전관리 실효성	관리자 개인이 지각한 현재 안전관리 업무 수준. 조기인지, 대응 신속성, 원격 파악, 순찰부담 경감, 위험 통제력의 5개 하위요인
통제변수(C)	응답자·현장 특성	연속형 통제변수(공변량): 만 나이·건설현장 경력; 범주형 통제변수(고정요인): 소속 구분·성별·역할·총공사비 구간

연구 모형은 YOLO-LLM 안전관제시스템 도입 여부(X)에 따른 안전관리 실효성(Y)의 조정 평균 차이를 검토하도록 설정하였다.

<그림 4-1> 연구 모형

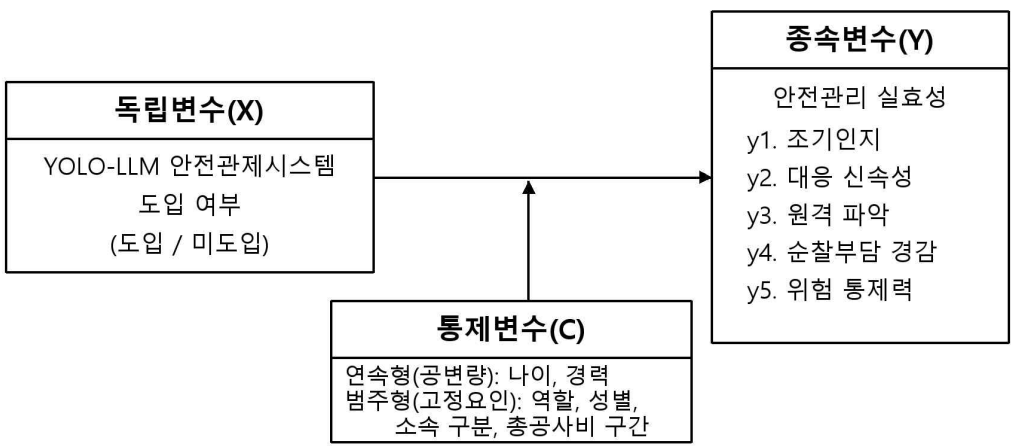

자료: 연구자 작성.

주 분석은 <그림 4-1>의 비교 모형으로 수행하며, 주 결론은 연구가설

(1-1)의 도입·미도입 현장 간 조정 평균 차이로 도출하였다. 모집 목표와 검정력은 제5절 제1항에서 다루었다.

제 2 절 연구 문제 및 연구 가설

제1절의 연구 모형에 따라 연구 문제와 그에 대응하는 연구가설을 세웠다. 가설의 이론적 근거와 선행연구는 제2장 제4절에서 고찰하였다.

연구 문제 1. YOLO-LLM 안전관제 시스템 도입 현장과 미도입 현장의 관리자가 지각한 현재 안전관리 실효성은 여섯 통제변수(C)를 조정한 후에도 차이가 있는가.

연구가설 (1-1). YOLO-LLM 안전관제 시스템 도입 현장의 관리자가 지각한 안전관리 실효성은 여섯 통제변수(C)를 조정한 후에도 미도입 현장보다 높을 것이다.

연구가설 (1-1)은 안전관리 실효성 8문항 평균점수의 조정 평균 차이로 검정하였다. 조기인지·대응 신속성·원격 파악·순찰부담 경감·위험 통제력의 하위요인별 차이는 연구가설 (1-1)의 해석을 보완하는 분석으로 제시하였다.

이상의 연구 가설을 종합하면 <표 4-2>와 같다.

<표 4-2> 연구 가설 종합

가설	가설 내용	분석 관계
연구가설 (1-1)	YOLO-LLM 안전관제 시스템 도입 현장의 관리자가 지각한 안전관리 실효성은 여섯 통제변수(C)를 조정한 후에도 미도입 현장보다 높을 것이다.	현장 도입 여부 → Y

제 3 절 변수의 조작적 정의 및 측정도구 구성

조작적 정의는 추상적인 개념을 관찰하고 측정할 수 있는 문항과 기준으로 바꾸는 절차이다. 본 연구의 변수는 제2장에서 고찰한 개념을 토대로 조작적으로 정의하였으며, 안전관리 실효성 하위요인의 정의는 제2장 제3절 제1~5항을 따랐다. 아래에서는 독립변수, 종속변수, 참고 변수, 통제변수의 순서로 정의와 측정방법을 기술하였다.

독립변수인 YOLO-LLM 안전관제 시스템 도입(X)은 시스템 설치와 응답일 현재 3개월 이상 정상 운용이 확인된 현장을 1, 미설치·미운용이 확인된 현장을 0으로 구분하였으며, 응답자가 첫 질문에서 선택한 현장 구분을 사용하였다. 도입 요건을 응답일 현재 3개월 이상 정상 운용으로 둔 것은 B 문항 기준 기간(응답일 직전 1개월) 전체가 안정된 운용 기간에 들게 하기 위해서다.

종속변수는 특정 시스템의 기능이나 만족도가 아니라 현장 일반의 업무 수준으로 정의하였다. 미도입 현장 관리자도 같은 기준으로 응답해야 도입·미도입 현장을 비교할 수 있기 때문이다. 도입·미도입 현장 관리자는 안전관리 실효성(Y) 문항에 설문 응답일 직전 1개월을 기준으로 응답하였다.

현장 운영 특성(A-7~A-9)은 참고 변수로 두어 Y와 통제변수 어디에도 넣지 않았으며, 그 이유와 활용은 제5절 제2항에 기술하였다. A-7(담당자 부재 시 위험 인지 경로)과 A-8(순찰 간 위험 인지 시점)은 도입 현장에서는 시스템이 관리자의 위험 인지 경로가 되었는지를, 미도입 현장에서는 다른 알림 수단을 갖추었는지를 보는 운용 실태 확인 지표이다. A-9(인지 후 지시 전달 소요시간)는 위험을 안 뒤 지시 전달까지의 대응 과정을 보는 과정 지표이다.

통제변수 가운데 만 나이와 건설현장 경력은 구간으로 바꾸지 않고 연속값으로 투입하였다. 경력은 안전관리·공사감독·시공관리 등 건설현장 업무 경력을 합한 기간이다. 같은 기간에 여러 현장을 맡은 경력은 중복해서 더하지 않으며, A-4는 연 단위 정수(1년 미만은 0, 6개월 이상은 올림)로 수집하여 그대로 연속값으로 썼다. 소속 구분·성별·역할·총공사비 구간은 범주형 요인으로 지정하였다. 총공사비는 조사 대상으로 정한 현장 전체의 응답일 현재 최신

확정 금액(부가가치세와 관급자재비 포함)을 기준으로 나눈 조사용 네 구간이며, 법적 규모 분류가 아니다.

여섯 변수는 집단 간 응답자·현장 구성 차이를 조정하기 위해 선정하였다. 만 나이는 생애 단계와 기술 경험의 차이를, 건설현장 경력은 위험 상황에 대한 업무 경험의 차이를 고려한 변수이다. 건설안전 웨어러블 수용 연구에서도 연령과 업무 경력을 통제변수로 사용하였다(Chong et al., 2023, p. 7). 다만 수용의도 모형의 통제 사례가 본 연구의 도입·실효성 관계에서 교란을 입증하는 것은 아니다. 소속 구분은 발주·감독 측과 시공 측의 업무 관점 차이를, 역할은 위험 정보를 확인하고 지시·조치를 수행하는 책임 범위 차이를 고려하였다. 총공사비 구간은 현장 규모에 따른 관리 자원과 업무 범위의 차이를 고려한 변수이다. 성별은 응답자 구성 차이를 조정하기 위한 변수이며, 성별 자체에 안전관리 능력 차이가 있다고 가정하지 않았다. 이는 본 연구의 선정 논리로서 각 변수가 시스템 도입과 실효성 양쪽의 원인임을 입증한 것은 아니다. 통제변수 계수는 연구가설 (1-1)의 실질적 성과로 해석하지 않았다.

소속과 역할의 구분은 본 연구의 발주·감독·시공 업무 구성을 반영한 연구자 선정이며, 해당 구분의 교란 효과를 검증한 직접 선행 근거는 확보하지 못했다[CITE_TODO: 소속·역할의 직접 선행 근거 보완]. 총공사비는 규모에 따른 자원 차이의 대리 지표로 선정하였다. 김용선(2022, pp.100 - 101)은 중·소규모 현장의 안전관리 구축비용과 감독인력 부족에 대응하는 스마트 안전기술 활용을 제시하였으나, 총공사비의 효과나 본 연구의 네 구간을 검증한 것은 아니다. He et al.(2023, 제4.1 - 4.3절)은 중국 건설근로자 조사에서 성별에 따른 동료 안전인식 차이를 보고했지만 안전행동 차이는 유의하지 않았다. 이는 응답자 구성 검토의 보조 근거이며, 국내 관리자 표본에서 성별이 도입과 실효성을 교란한다거나 안전관리 능력을 결정한다는 근거는 아니다.

문항 전문은 부록(도입 현장용·미도입 현장용 설문지)에 수록하였다. 이상의 변수별 조작적 정의와 측정방법을 요약하면 <표 4-3>과 같다.

<표 4-3> 변수의 조작적 정의와 측정도구의 구성

변수명	하위요인	조작적 정의	측정방법
독립변수: YOLO-LLM 안전관제 시스템 도입(X)	–	시스템 설치와 응답일 현재 3개월 이상 정상 운용이 확인된 현장(도입=1)과 미설치·미운용이 확인된 현장(미도입=0)의 구분. 알림 경험은 별도 기록	본 연구에서 설치·운용 상태를 파악한 현장에 설문을 안내하고 응답자가 첫 질문에서 선택한 이분형 현장 구분
종속변수: 안전관리 실효성(Y)	조기인지	현장 관리자가 자기 현장에서 위험 징후를 사고로 이어지기 전에 발견한다고 지각하는 수준	5점 리커트척도(B-1)
	대응 신속성	위험 상황을 인지한 뒤 초동 대응을 빠르게 지시한다고 지각하는 수준	5점 리커트척도(B-2)
	원격 파악	현장에 직접 가지 않고도 위험 상황을 파악하고 위험 정보와 조치 필요사항을 공유한다고 지각하는 수준	5점 리커트척도(B-3·B-4)
	순찰부담 경감	제한된 인력으로 순찰·확인 업무를 효율적으로 수행하고 불필요한 확인보다 실제 위험 대응에 집중한다고 지각하는 수준	5점 리커트척도(B-5·B-6)
	위험 통제력	시정·작업중지 등 통제 조치를 신속하게 시행하여 위험요인을 실질적으로 통제한다고 지각하는 수준	5점 리커트척도(B-7·B-8)
통제변수(C): 응답자·현장 특성	연속형 통제변수(공변량)	만 나이(세), 건설현장 경력(년)	숫자 기입(A-3·A-4)
	범주형 통제변수(고정요인)	소속 구분, 성별, 역할, 총공사비 구간(4구간)	명목척도(A-1·A-2·A-5·A-6)

제 4 절 설문조사

제 1 항 설문조사의 개요 및 절차

본 설문조사는 도입 현장과 미도입 현장의 안전관리 실효성을 같은 기준으로 재는 횡단 조사이다. 도입·미도입 현장 모두 B는 설문 응답일 직전 1개월의 현장 안전관리 실태·여건을 평가하도록 안내를 통일하였다. B의 안내에는 순찰과 순찰 사이나 안전관리 담당자가 현장에 없는 시간대에 생긴 위험 상황까지 평가에 넣도록 상황을 고정하는 문장을 두 양식에 똑같이 두었다. 한쪽 양식에만 시스템을 소개하면 응답을 유도할 수 있으므로 시스템 이름과 기능은 언급하지 않았다. A는 각 문항의 기준시점·기간을 따르고, C·D는 문항별 직접 경험을 기준으로 응답하였다.

측정도구는 표준화된 기존 척도를 그대로 쓰지 않고 본 연구에서 수정·개발한 척도로, 선행연구 고찰을 통한 초기 문항 구성과 국내 관계 법령·건설 실무 지표 대조의 두 단계로 개발하였다. 먼저 제2장의 이론적 배경과 제3절의 조작적 정의를 토대로 변수별 초기 문항 풀을 구성하였다. 이때 선행연구의 개념을 근거로 작성했던 구 설계 문항을 새 도입·미도입 현장 비교 맥락에 맞게 고치되 문항별 출처를 유지하였다. 안전관리 실효성 B-1~B-8은 구 설계의 시스템 귀속형 8문항을 도입·미도입 현장 관리자가 같은 기준으로 응답할 수 있는 현장 일반형으로 고친 문항이다. 현장 운영 특성 A-7~A-9는 기존 문항을 옮기지 않고 지각이 아닌 사실을 묻는 문항으로 새로 작성하였다. 이어서 초기 문항을 산업안전보건법령의 산업안전보건관리비 기준과 스마트 안전장비 활용 가이드라인 등 국내 제도·실무 지표와 대조하여 현장 용어에 맞게 정비하였다(국토교통부·국토안전관리원, 2024). 문항별 출처는 <표 4-4>에 제시하였다.

개발한 문항은 지도교수와 건설안전 분야 박사 1인의 전문가 검토를 거쳐 표현과 현장 적합성을 점검한 뒤 2026-10-11 배포본으로 확정하였다. Y 채점 규칙과 결측·설계상 비해당·불성실 응답 기준은 제5절 제2항에 정한 규칙을

적용하였다.

제 2 항 설문지의 구성

본 설문지는 공통부와 도입 현장 전용부로 구성하였다. 공통부는 인구통계학적 특성과 현장 운영 특성을 묻는 A 9문항과 안전관리 실효성을 묻는 B 8문항이며, 도입 현장 전용부는 시스템 특성 인식을 묻는 C 8문항과 경보 피로도 완화 인식을 묻는 D 4문항이다. 미도입 현장 관리자는 공통부 17문항에, 도입 현장 관리자는 공통부와 전용부를 합한 29문항에 응답하였으며, 문항 전문은 부록에 수록하였다. 리커트 문항은 모두 1점 '전혀 그렇지 않다'부터 5점 '매우 그렇다'까지의 5점 척도로 측정하였다.

17·29문항은 측정 문항 수이며, 조사 관리용 현장 구분·현장명·성명 3개 입력 항목은 제외하였다. 현장 구분 선택은 전자 설문의 문항 이동과 분석용 현장 도입 여부에, 현장명·성명은 중복 제출 확인에 사용하였고, 세 항목 모두 점수나 통제변수로 투입하지 않았다. A-7~A-9는 리커트 척도가 아닌 보기 선택형 사실 문항으로 주 분석에 투입하지 않았다. 전용부 C·D는 시스템 개발의 효과와 관련된 문항이므로 그 결과는 제3장 제4절 제5항에서 서술하였다. 설문지의 구성을 요약하면 <표 4-4>와 같다.

<표 4-4> 설문지의 최종 구성

구분	변수명	내용	응답 대상	문항수	문항번호	출처
통제변수 (C)	인구통계학적 특성 및 현장 운영 특성	소속·성별·만 나이(세)·건설현장 경력(년)·역할·총 공사비 구간, 위험 인지 경로·시점·지시 전달 소요시간 (참고 변수)	전체	9	A-1~A-9	연구자 작성(사실 문항). A-7~A-9는 <표 2-2> 전달 기능과 제3장 제1절 제2항 적시성 요구사항(R5)의 상황을 바탕으로 하고 원격 파악·순찰 보완 연구인 김용선(2022); 이창남(2025) 참고
종속변수 (Y)	안전관리 실효성	조기인지·대응 신속성·원격 파악·순찰부담 경감·위험 통제력	전체	8	B-1~B-8	김민기·박성호(2026); 김용선(2022); 김태헌(2026); 김현수(2026); 이동건(2024); 이창남(2025); 황병복(2026); Chong et al.(2023); Cvach(2012); Wu et al.(2025)
소계			전체	17		

구분	변수명	내용	응답 대상	문항수	문항번호	출처
시스템특성	시스템 특성 인식	범용성·안정성·오탐 필터링·알림 전파	도입 현장	8	C-1~C-8	제3장 제4절 제5항(<표 3-10>) 참조
	경보 피로도 완화 인식	스트레스·둔감화·확인 부담 완화	도입 현장	4	D-1~D-4	
소계			도입 현장	12		
합계	미도입 현장 17문항, 도입 현장 29문항			17 또는 29		

제 5 절 자료 수집과 분석 절차

제 1 항 자료 수집 및 표본

조사대상은 A공사 경기지역본부 산하 건설현장에서 안전관리 업무를 맡은 현장 관리자이다. 응답자는 도입·미도입 현장 모두 시공사 측 현장소장(관리감독자)·안전관리자와 발주청 측 공사감독·감리원 가운데 담당 현장의 안전관리 업무를 맡은 관리자로 정하였다. 현장당 1명을 모집하되, 같은 사람이 두 번 응답하지 않도록 담당 현장 하나를 미리 지정하였다. 조사 범위에는 총공사비 120억 원 이상 현장도 포함하였으며 공사비 상한은 두지 않았다.

모집 목표는 도입 현장 30개소 이상과 미도입 현장 30개소 이상, 총 60개소 이상이며 현장당 1명씩 총 60명 이상이다. 현장은 같은 관할 범위에서 공사금액 규모와 주요 특성이 비슷한 곳을 먼저 확보하되, 무작위 배정을 전제하지는 않았다. 실제 조사에서는 설치·운용 상태를 파악하고 있던 현장 가운데 요건을 충족한 도입 현장 34개소와 미도입 현장 39개소에 현장당 1명씩 설문을 안내하였다. 사전 검정력 산정은 하지 않았다.

도입 현장의 후보 명부는 경기지역본부 안전관제 시스템의 카메라 등록 백업 자료와 식별값 없는 1대의 별도 현장 확인으로 파악한 등록 90개소·108대이며, 모집 목표나 분석 표본이 아닌 조사 후보의 범위다. 본 연구는 이 가운데 설치·운용 상태를 확인하여 응답일 현재 3개월 이상 정상 운용 요건을 충족한 현장을 도입 표본으로 정하였다. 정상 운용 기간은 시스템 설치일부터 셌으며, 3개월 미만이거나 중단·장애가 있는 현장은 도입 표본에 넣지 않되 미도입으로 재분류하지도 않았다.

정상 운용 판정에서 운용 중 1차 검출 가중치를 갱신한 것은 검출 대상 범주가 같은 가중치 교체이므로 운용 중단으로 보지 않았다. 정상 운용 중 알림이 없었던 현장도 도입(1)으로 코딩하였고, 카메라별 원격 알림 허용 설정은 정상 운용의 증거로 쓰지 않았다. 실제 알림 수신과 응답자의 확인 경험은 현장 운영 특성 문항(A-7·A-8)으로 확인하였으며, 현장 단위 알림 기록과는 연

결하지 않았다.

3개월 요건은 설치 직후 이어지는 카메라 등록·임계값 조정·알림 수신자 설정 같은 초기 설정과 적응 과정을 기준기간에서 떼어 놓기 위한 것이다. 이는 문헌으로 확립된 안정화 기간이 아니라 본 연구의 표본 선정 조건이다. 설치 후 2개월 안에 초기 설정과 적응이 끝난다는 가정에 기대므로, 3개월 경과 자체가 정상 운용이나 숙련을 보장하지는 않는다. 이 기준은 조사 당시 정하였다.

비교 조건 가운데 다른 스마트 안전장비는 조사 대상 전 현장에 없음을 본 연구에서 확인하였고, 기존 CCTV 보유 여부·원격 열람·공종·안전관리 담당 인력은 현장 단위로 수집하지 않았다. 도입 현장의 운용 설정은 전 현장에 똑같이 적용하였으며 제3장에 기술한 구성을 따랐다. 이 조건으로 모집에서 제외하거나 통제변수를 추가하지 않았고, 인프라·운용 조건에 따른 추가 분석도 하지 않았다.

자료는 2026년 10월 12일부터 10월 23일까지 자기응답 설문으로 수집하였다. 응답자가 첫 질문에서 도입 현장 또는 미도입 현장을 고르면 각각 A~D 29문항 또는 A~B 17문항으로 넘어갔다. 응답자 이메일은 수집하지 않았으며, 중복 제출은 응답 내용의 동일성과 제출시각으로 점검하였다. 분석은 응답마다 내부 식별번호를 붙이고 성명과 현장명을 지운 통계분석용 사본으로 하였으며, 결측·이상값을 검토하였다. 성명과 현장명이 포함된 원응답·CSV 원자료와 코드·성명·현장명 대응표·현장 명부는 외부에 공개하지 않고 통계분석용 사본과 분리 보관하였다. 현장별 설치일·운용 기간, 정상 가동 세부 판정 기준과 미충족 현장 수, 추출 순서·규모 매칭 기준, 등록 현장과 분석 현장의 대응 기준, 자료 보관 기간과 연구윤리 심의 대상 여부 확인 결과는 따로 기록하지 않았다.

비교 대상 시스템을 개발하고 현장 관리에도 관여한 연구자와의 관계를 응답자가 의식하여 응답할 수 있다. 이를 줄이려고 안내문에 연구자의 역할, 자발적 참여와 중단 가능성, 개별 응답의 비공개를 밝혔다. 다만 연구자가 식별 원자료를 열람할 수 있으므로 완전한 익명성을 보장한다고는 쓰지 않았다.

이상의 자료 수집 절차를 요약하면 <표 4-5>와 같다.

<표 4-5> 자료 수집 개요

구분	내용
조사대상	A공사 경기지역본부 산하 조사대상 건설현장의 현장 관리자·안전관리자, 총공사비 120억 원 이상도 포함
비교 현장	모집 목표는 설치·3개월 이상 정상 운용 확인 도입 30현장과 미설치·미운용 확인 미도입 30현장(총 60현장), 실제 응답은 도입 34현장·미도입 39현장(총 73현장)
정상 운용 확인	카메라 등록 백업 자료와 식별값 없는 1대의 별도 현장 확인으로 파악한 등록 90개소·108대(1대 77개소, 2대 8개소, 3대 5개소) 가운데 본 연구에서 설치·3개월 이상 정상 운용 요건 충족을 확인, 현장별 설치일·운용 기간은 별도 기록 없음
응답자 기준	도입·미도입 현장 동일 직무 범위의 안전관리 업무 담당자, 현장당 1명·담당 현장 사전 지정으로 개인 중복 응답 방지, 알림 경험은 A-7·A-8 응답으로 확인
조사 설계	사후 설문 1회의 횡단적 도입·미도입 현장 비교 준실험 설계
조사 시기·기준기간	2026년 10월 12일~10월 23일 실시, 공통 B는 도입·미도입 현장 모두 설문 응답일 직전 1개월, 도입 현장은 응답일 현재 3개월 이상 정상 운용 확인
목표 표본·분석 단위	현장당 1명, 도입·미도입 현장별 응답 30건 이상, 총 60부 이상(사전 검정력 산정 없음). 실제 응답 73명(도입 34·미도입 39) 전원 분석. 분석 단위는 개인 응답자이며 한 현장 한 명의 자료로 도입·미도입 현장 비교 ANCOVA; 현장 ID는 중복 확인용

제 2 항 분석 절차

분석은 jamovi 2.7.41(The jamovi project, 2025)로 수행하였다. 분석에 앞서 자료를 정제하고 다음 규칙으로 채점하였다. 안전관리 실효성 점수(Y)는 8문항의 동일 가중 평균으로 산출하였다. 하위요인별 문항 수가 1·1·2·2·2개이므로 2문항 하위요인은 1문항 하위요인보다 전체 점수에서 두 배의 비중을 갖는다(12.5%·12.5%·25%·25%·25%). 따라서 이 평균점수는 단일 잠재요인으로 검증된 점수가 아니라 다섯 하위요인을 아우르는 합성점수이다. Y는 해당 척도의 전 문항에 응답한 경우에만 평균을 내며, 부분 무응답을 임의 평균이나 0점으로 채우지 않았다. 분석마다 완전사례를 사용하되, 일렬응답만을 이유로

사례를 제외하지 않았다. 채점안은 연구가설 (1-1) 결과를 보기 전에 고정하였으며, 분석 절차는 다음과 같다.

첫째, 빈도분석으로 응답자와 현장의 인구통계학적 특성을 확인하였다. 도입·미도입 현장의 사전 특성은 연속형 변수는 독립표본 t검정과 Cohen's d로, 범주형 변수는 Fisher 정확검정과 Cramér's V로 비교하였고, 현장 운영 특성(A-7~A-9)도 Fisher 정확검정으로 비교하였다.

둘째, 측정도구의 타당도는 반복 주축요인추출(PAF)에 의한 탐색적 요인분석으로 확인하였으며, 요인 수는 고유값 1 이상 기준과 스크리 도표로 정하였다.

셋째, 신뢰도는 Cronbach's α로 확인하였다. 단일 문항 영역에는 α를 산출하지 않았고, 2문항 영역은 문항 간 상관으로 보고하였다.

넷째, 기술통계 분석으로 주요 변수의 평균·표준편차·왜도·첨도를 산출하였다.

다섯째, Pearson 상관분석으로 주요 변수 간 관계를 확인하였다.

여섯째, 가설 검정에는 공분산분석을 사용하였다. 공분산분석의 가정은 선형성, 회귀기울기 동질성, 잔차의 정규성·등분산성, 영향점(Cook's D 4/n 기준), 관측의 독립성을 점검하였으며, 영향점은 삭제하지 않고 보고하였다. 연구가설 (1-1)은 현장 도입 여부(도입=1, 미도입=0)에 만 나이·건설현장 경력을 공변량으로, 소속·성별·역할·총공사비 구간을 고정요인으로 함께 투입한 공분산분석으로 검정하였다. 범주형 통제변수는 기준범주 대비(Treatment) 더미변수로 표현하였고 기준범주는 시공사·남성·공사감독·20억 원 미만이며, 총공사비 구간 코드는 등간 연속값이나 실제 공사비로 다루지 않았다. 통제변수는 이론적 근거로 미리 정하고 유의확률에 따라 넣거나 빼지 않았다. 현장 도입 여부의 F·p·부분 η^2는 Type III 제곱합으로, 조정 평균은 범주별 동일 가중의 추정 주변 평균으로 산출하였고, 도입−미도입 조정 차이의 비표준화 계수(B, 1~5점 척도 원단위의 차이)와 그 신뢰구간, 회귀 진단은 같은 모형의 Linear Regression 출력으로 확인하였다.

도입−미도입 차이가 양수이고 양측 $p<.05$이면 연구가설 (1-1)을 지지하는 것으로 판단하였다. Cohen's d와 부분 η^2는 차이의 크기를 보여 주는 참고값

으로만 제시하고, 크기의 등급을 매기는 기준은 적용하지 않았으며 가설 판정의 근거로 쓰지 않았다. 다섯 하위요인에는 같은 모형을 적용하고 Holm 보정을 하였으며, 시스템 경로가 작동한 도입 현장만으로 다시 추정하는 민감도 분석을 미리 정해 두었다. 결과 해석에서는 과정 지표인 지시 전달 소요시간(A-9)의 차이(Fisher 정확검정 $p<.05$)를 연구가설 (1-1) 결과와 짝지어 대안 설명을 검토하는 순서를 정하였으며, 이 조합은 가설 판정 자체를 바꾸지 않는다.

운용 실태 확인은 결과를 보기 전에 정한 다음 규칙을 따랐다. 본 시스템은 PC용 데스크톱 뷰어와 모바일 메신저 알림으로 위험 정보를 전달하므로, 도입 현장 응답자가 A-7에서 ③ 또는 ④(CCTV 화면 직접 확인 또는 자동 알림)를 고르고 A-8에서 ③(발생 직후 알림)을 골랐으면 시스템 경로가 작동한 것으로 보았다. A-7이 ①·②이거나 A-8이 ③이 아니면 시스템이 그 관리자의 위험 인지 경로가 되지 못한 현장으로 기록하였다. A-7에서 ⑤(기타)를 고른 응답은 자동 알림을 명시하지 않았으므로 시스템 경로가 작동하지 않은 것으로 분류하였다. 이 기록은 정상 운용 확인 결과와 함께 읽으며, 해당 현장을 미도입으로 재분류하지 않았다.

현장 운영 특성(A-7～A-9)을 통제변수로 투입하지 않은 것은 위험 인지 경로·시점·소요시간이 도입이 안전관리 실효성과 관련되는 기제일 수 있기 때문이다. 이를 통제하면 추정하려는 도입·미도입 현장 간 차이의 일부를 지우는 과잉통제가 된다. 대신 이 문항은 지각 점수만으로는 가려내기 어려운 응답 편향을 점검하는 데 썼다. Podsakoff et al.(2003, pp. 887–888)은 동일 응답원에서 측정할 때 응답 형식 등을 달리하는 방법론적 분리를 절차적 처방으로 제시하였다. 이를 참고하여 사실을 보기 선택으로 묻는 A-7～A-9를 리커트 지각 척도와 구분하였다. 다만 두 문항군은 같은 응답자의 동일 시점 자기보고이므로, 응답 형식의 차이만으로 공통방법편향이 제거되었다고 볼 수는 없다.

A-7·A-8이 보는 자동 알림과 발생 직후 알림은 시스템 기능 그 자체이므로 두 문항의 도입·미도입 현장 간 차이는 설계상 거의 정해져 있다. 그래서 두 문항은 안전관리 실효성의 근거로도, 연구가설 (1-1) 결과를 판별하는 조합

에도 쓰지 않았다. 앞의 조합에는 위험을 안 뒤의 대응 과정을 나타내는 과정 지표 A-9만 사용하였다.

제 6 절 조사 대상 특성과 기초통계 분석

본 절부터는 제1~5절의 사후 횡단 비교 설계에 따라 결과를 제시하였다. 연구가설 (1-1)은 사전에 지정한 여섯 통제변수(C)를 조정한 개인 지각 안전관리 실효성의 도입·미도입 현장 간 차이로 검정하였다. 현장 도입 여부와 기준기간, 여섯 통제변수(C)의 투입 방식은 제5절 제2항의 규칙을 따르며, 현장당 1명의 응답을 공분산분석(ANCOVA)으로 분석하였다.

실제 유효 표본은 73명(도입 34명·미도입 39명)으로 모집 목표인 집단별 30개소 이상을 충족하였다. 두 집단의 표본 수는 같지 않으며 사전 검정력 산정은 하지 않았다.

제 1 항 인구통계학적 빈도분석

인구통계학적 빈도분석은 응답자와 현장의 구성을 파악하고, 공분산분석에 통제변수로 투입할 소속·성별·역할·총공사비 구간의 분포를 확인하기 위해 실시하였다. 범주형 통제변수의 어느 수준에 한 집단의 응답자가 거의 없으면, 그 수준의 조정은 자료가 아니라 모형 가정에 기대게 된다. 응답 범위는 발주청의 공사감독·감리원과 시공사의 현장소장(관리감독자)·안전관리자 가운데 담당 현장의 안전관리 업무를 맡은 관리자로 한정하였다(제5절 제1항). 종속변수인 안전관리 실효성은 위험 징후의 발견, 초동 대응 지시, 순찰·확인, 시정·작업중지 같은 현장 안전관리 업무에 대한 지각이므로, 이 업무를 직접 맡은 관리자만 같은 기준으로 응답할 수 있다고 보았다. 도입·미도입 현장 모두 같은 직무 범위를 적용하여 응답자 직무 구성의 차이가 집단 비교에 섞이는 것도 줄이고자 하였다.

자료 정제와 채점, 불성실 응답 판정은 제5절 제2항의 규칙을 따랐다. 부분무응답은 대체하지 않고 분석별 완전사례를 사용하는 규칙이었으나, 유효 표본 73명의 문항 결측은 0건이었다. B 전 문항, 도입 현장의 C·D 전 문항과 여섯 통제변수(C)에 결측이 없으므로 Y는 73명 전원에게서 산출하였고, 연구가

설 (1-1)의 완전사례도 73명이며 결측 민감도 분석은 하지 않았다. 리커트 전 문항에 같은 값을 적은 일렬응답은 자동 제외하지 않는다는 규칙에 따라 포함하였다. 현장당 1명이므로 개인 수와 현장 수는 같다.

알림 수신·확인 경험과 중단·장애 이력은 별도로 기록하지 않았다. 역할은 '기타' 응답을 응답자에게 재확인하여 세 범주로 재분류하였고, 비율의 분모는 도입 34명·미도입 39명이다. 범주별 분포의 도입·미도입 현장 간 차이는 Fisher 정확검정으로 확인하고, 그 크기는 Cramér's V로 나타냈다. Cramér's V는 현장 도입 여부와 범주형 변수의 교차표에서 두 변수가 관련된 정도를 나타내는 효과크기로, 부호가 없다. 이 효과크기는 분포 차이를 기술하는 진단 값이며 교란 제거의 증명이 아니므로, 비유의한 검정을 동질성 확보의 증거로 쓰지 않았다.

소속은 도입 현장에서 시공사와 발주청이 각각 50.0%였고, 미도입 현장에서는 시공사가 69.2%였다(V=0.196, Fisher p=.150). 성별은 도입 현장 응답자가 전원 남성이었고 여성 6명은 모두 미도입 현장 응답자여서, 네 범주형 특성 가운데 유일하게 유의한 분포 차이를 보였다(V=0.279, p=.027). 역할 분포의 차이는 작았다(V=0.120, p=.631). 총공사비 구간은 도입 현장에서 50억 원 이상~120억 원 미만이 47.1%로 가장 많았고, 미도입 현장에서는 120억 원 이상이 41.0%로 가장 많았다(V=0.254, p=.201). 도입 현장의 여성 응답자가 0명이고 총공사비 20억 원 미만 응답자가 3명뿐이므로, 이 희소범주가 관련된 비교는 제7절의 결과 해석에서 주의하였다. 조사 대상의 인구통계학적 특성은 <표 4-6>과 같다.

<표 4-6> 조사 대상의 인구통계학적 특성(도입·미도입 현장별)

구분	항목	도입 n (%)	미도입 n (%)	전체 n (%)
소속 구분	시공사	17 (50.0)	27 (69.2)	44 (60.3)
	발주청(공사감독·감리원 포함)	17 (50.0)	12 (30.8)	29 (39.7)
성별	남성	34 (100.0)	33 (84.6)	67 (91.8)
	여성	0 (0.0)	6 (15.4)	6 (8.2)
역할	공사감독	16 (47.1)	15 (38.5)	31 (42.5)
	안전관리자	7 (20.6)	12 (30.8)	19 (26.0)
	현장소장(관리감독자)	11 (32.4)	12 (30.8)	23 (31.5)
총공사비 구간	20억 원 미만	3 (8.8)	5 (12.8)	8 (11.0)
	20억 원 이상~50억 원 미만	6 (17.6)	9 (23.1)	15 (20.5)
	50억 원 이상~120억 원 미만	16 (47.1)	9 (23.1)	25 (34.2)
	120억 원 이상	9 (26.5)	16 (41.0)	25 (34.2)
합계		34 (100.0)	39 (100.0)	73 (100.0)

만 나이와 건설현장 경력은 제7절의 공분산분석에 공변량으로 투입하는 변수이므로, 조정에 앞서 두 집단에서 이 변수의 분포가 얼마나 다른지 확인할 필요가 있었다. 본 연구는 현장을 무작위로 배정하지 않은 횡단 비교이므로 도입 현장과 미도입 현장의 관리자 연령·경력 구성이 체계적으로 다를 수 있다. 공분산분석은 두 집단의 공변량을 같은 값에 맞춘 조정 평균으로 비교하는 방법인데, 두 집단의 공변량 평균이 크게 다르거나 관측범위가 겹치지 않으면 조정 평균이 자료가 없는 구간으로 외삽한 값이 되어 모형 가정에 더 의존하게 된다. 따라서 이 비교는 가설 검정이 아니라 공분산분석의 조정이 자료의 범위 안에서 이루어지는지를 보는 사전 진단이다.

두 변수는 구간으로 나누지 않고 연속값 그대로 사용하였으므로 빈도 대신 평균과 표준편차를 제시하였다. 두 변수 모두 구간 코드나 구간 중간값으로 대체하지 않았으며 결측은 0건이다.

집단 차이는 도입·미도입 현장 응답자의 평균을 독립표본 t검정으로 비교하

고 그 크기를 Cohen's d로 나타냈다. 독립표본 t검정은 서로 독립인 두 집단의 평균이 같은지를 검정하는 방법이고, Cohen's d는 두 평균의 차이를 합동표준편차로 나눈 효과크기로 절댓값을 보고하였다. 판단은 유의확률만으로 하지 않고 d의 크기와 두 집단 관측범위의 겹침을 함께 보았다. 표본이 작으면 실제 차이가 있어도 비유의로 나올 수 있으므로, 비유의한 결과를 두 집단이 동질하다는 증거로 쓰지 않았다. 이 비교는 남녀 차이가 아니라 현장 도입 여부로 나눈 두 집단의 비교이며, t값의 부호는 도입−미도입 기준이다.

만 나이의 평균은 도입 현장 46.4세, 미도입 현장 46.9세이며, 차이는 −0.5세로 유의하지 않았고 효과크기도 0에 가까웠다(t(71)=−0.20, p=.842, d=0.047). 건설현장 경력은 도입 현장 14.2년, 미도입 현장 17.5년으로 미도입 현장이 3.3년 길었고, 유의하지 않았으나 효과크기는 만 나이보다 컸다(t(71)=−1.21, p=.229, d=0.285). 전체 평균은 만 나이 46.6세, 경력 16.0년이다. 두 집단 관측범위의 교집합인 공통 관측범위는 만 나이 30~66세, 경력 1~37년이고 범위 밖 응답자는 미도입 현장의 나이 4명과 경력 1명뿐이므로, 공분산분석의 조정은 대부분 자료가 있는 구간 안에서 이루어진다. 나이·경력은 이 비교 결과와 관계없이 제5절 제2항에서 미리 정한 대로 공변량으로 투입하였다. 만 나이와 건설현장 경력의 기술통계와 집단 비교 결과는 <표 4-7>과 같다.

<표 4-7> 만 나이와 건설현장 경력의 기술통계 및 집단 비교

변수	현장 도입 여부	N	Mean	SD	t (71)	p
만 나이(세)	도입	34	46.4	11.1	−0.20	.842
	미도입	39	46.9	12.0		
건설현장 경력(년)	도입	34	14.2	10.8	−1.21	.229
	미도입	39	17.5	12.4		

현장 운영 특성(A-7~A-9)의 분포는 제3장 제4절 제6항의 <표 3-12>에 제시하였다.

제 2 항 타당도 분석

타당도 분석은 측정도구가 재려는 개념을 제대로 재는지 확인하는 절차이다. 본 연구의 안전관리 실효성 척도는 표준화된 기존 척도가 아니라 본 연구에서 수정·개발한 척도이므로(제4절 제1항), B 8문항이 하나의 구성개념으로 묶이는지 확인할 필요가 있었다. 측정도구는 전문가 검토로 내용의 적합성을 점검하였으며(제4절 제1항), 본 항에서는 탐색적 요인분석으로 요인 구조를 확인하였다. Y는 B 8문항의 동일 가중 평균인 합성점수이므로(제5절 제2항), 이 점수가 단일차원인지, 타당한지, 도입·미도입 현장 간 비교가 가능한지는 α만으로 판단하지 않았다.

요인분석은 유효 73명 전체를 대상으로 하였다. 요인 추출에는 주축요인추출(PAF)을 적용하고, 요인 수는 고유값 1 이상 기준과 스크리 도표로 정하였다(Costello & Osborne, 2005). 표본이 요인분석에 적합한지는 KMO(Kaiser–Meyer–Olkin) 표본 적절성 측도로, 문항 간 상관행렬이 요인을 추출할 만한 구조인지는 Bartlett 구형성 검정으로 확인하였다. 도입 현장 전용부 C·D는 제3장 제4절 제5항에 기술통계로만 보고하였으므로 요인분석 대상에서 제외하였다.

KMO 값은 0.911로 요인분석에 적합한 수준이었고, Bartlett 구형성 검정도 유의하였다($\chi^2(28)=456$, $p<.001$). 고유값이 1을 넘은 요인은 첫 요인(5.33) 하나뿐이어서 1요인이 추출되었고, 회전은 적용되지 않았다. 이 요인의 설명분산은 66.6%였으며, 여덟 문항의 요인적재값이 0.727~0.888이어서 제거한 문항은 없었다. 다만 1요인 추출이 단일차원성의 충분조건은 아니다. 문항별 요인적재값은 <표 4-8>과 같다.

<표 4-8> 안전관리 실효성 문항의 탐색적 요인분석 결과

문항	하위요인	요인적재값	고유분산
B-1	조기인지	0.793	0.371
B-2	대응 신속성	0.773	0.402
B-3	원격 파악	0.807	0.348
B-4		0.842	0.291
B-5	순찰부담 경감	0.727	0.471
B-6		0.810	0.344
B-7	위험 통제력	0.888	0.212
B-8		0.875	0.234
고유값(SS Loadings) 5.33, 설명분산 66.6%, KMO = 0.911, Bartlett $\chi^2(28) = 456$ ($p < .001$)			

제 3 항 신뢰도 분석

신뢰도 분석은 같은 개념을 재는 문항들이 얼마나 일관된 응답을 내는지 확인하는 절차이다. 본 연구에서는 Cronbach's α로 문항 간 내적 일관성을 확인하였으며, α 0.70 이상을 내적 일관성의 수용 기준으로 적용하였다(Tavakol & Dennick, 2011, p. 54). 다만 이 기준의 충족만으로 척도의 타당성이나 단일차원성을 확정하지 않았다. 단일 문항 영역인 조기인지와 대응 신속성에는 α를 산출하지 않았고, 2문항 영역인 원격 파악·순찰부담 경감·위험 통제력은 α 대신 문항 간 Pearson 상관계수(r)로 보고하였다. α와 문항 간 상관은 전체와 도입·미도입 현장별로 각각 산출하였으며, α를 높이려고 사후에 문항을 삭제하여 가설 결과를 바꾸는 일은 하지 않았다.

안전관리 실효성 8문항의 α는 전체 0.937, 도입 현장 0.906, 미도입 현장 0.937이었다. 문항 제거 시 α는 0.924~0.934로 전체 α를 넘는 문항이 없었고, 수정 문항-총점 상관은 0.707(B-5)~0.857(B-7)이었다. 2문항 영역의 문항 간 상관은 원격 파악 0.721, 순찰부담 경감 0.631, 위험 통제력 0.741로 모두 유의하였다($p<.001$). 현장별 문항 간 상관은 도입 현장 0.501($p=.003$)·0.507($p=.002$)·0.709($p<.001$), 미도입 현장 0.783·0.647·0.704(모두

p<.001)로 모두 유의하였으나, 원격 파악과 순찰부담 경감은 도입 현장에서 낮았다. 도입 현장에서는 이 두 영역의 두 문항이 서로 다른 측면을 짚었을 가능성이 있으며, 이 점은 제8절의 하위요인 해석에서 함께 고려하였다. 높은 α가 단일차원성을 뜻하지는 않는다. 신뢰도 분석 결과는 <표 4-9>와 같다.

<표 4-9> 측정도구의 신뢰도 분석 결과

측정변수	문항 번호	문항 수	Cronbach's α	문항 간 r
안전관리 실효성(전체)	B-1~B-8	8	0.937	–
조기인지	B-1	1	–	–
대응 신속성	B-2	1	–	–
원격 파악	B-3·B-4	2	–	0.721
순찰부담 경감	B-5·B-6	2	–	0.631
위험 통제력	B-7·B-8	2	–	0.741

제 4 항 기술통계 분석

기술통계 분석은 타당도와 신뢰도를 확인한 문항으로 산출한 점수의 분포를 집단별로 확인하기 위해 실시하였다. 안전관리 실효성은 8문항 평균으로, 하위요인은 해당 영역 전 문항 응답의 평균으로 산출하였으며 채점 규칙은 제5절 제2항을 따랐다. 결측이 없으므로 각 변수의 n은 제7절의 가설 검정 표본과 같다. 분포는 평균·표준편차와 함께 왜도·첨도로 확인하였다. 왜도는 분포가 좌우로 치우친 정도를, 첨도는 분포의 봉우리와 꼬리가 정규분포와 다른 정도를 나타낸다.

안전관리 실효성의 원평균은 도입 현장 4.11점, 미도입 현장 3.48점이었다. 다섯 하위요인 모두 도입 현장의 원평균이 높았으며, 그 차이는 원격 파악에서 가장 컸고(0.80점) 대응 신속성에서 가장 작았다(0.37점). 표준편차는 모든 변수에서 미도입 현장이 더 커서 미도입 현장 사이의 편차가 더 큰 것으로 보였다. 왜도의 절댓값은 최대 0.756, 첨도는 최대 1.252로 극단적인 비대칭이나 꼬리는 없었으므로, 원점수를 변환하지 않고 그대로 썼다. 원평균 차이는 통제변수를 조정하지 않은 값이므로 도입·미도입 현장 비교의 판정은 제7절의 조

정 결과로 하였다. 주요 변수의 기술통계는 <표 4-10>과 같다.

<표 4-10> 주요 변수의 기술통계(도입·미도입 현장별)

변수	현장 도입 여부	N	Mean	SD	Skewness	Kurtosis
안전관리 실효성	도입	34	4.11	0.606	−0.251	−0.322
	미도입	39	3.48	0.812	−0.146	0.349
	전체	73	3.78	0.785	−0.414	0.235
조기인지	도입	34	4.18	0.758	−0.756	0.639
	미도입	39	3.51	0.823	−0.640	1.252
	전체	73	3.82	0.855	−0.603	0.651
대응 신속성	도입	34	4.24	0.699	−0.360	−0.834
	미도입	39	3.87	0.833	−0.326	−0.375
	전체	73	4.04	0.789	−0.422	−0.373
원격 파악	도입	34	4.12	0.708	−0.308	−0.690
	미도입	39	3.32	0.997	−0.314	−0.335
	전체	73	3.69	0.956	−0.570	0.001
순찰부담 경감	도입	34	3.88	0.759	−0.237	−0.148
	미도입	39	3.26	1.006	−0.040	−0.355
	전체	73	3.55	0.947	−0.318	−0.213
위험 통제력	도입	34	4.25	0.631	−0.289	−0.649
	미도입	39	3.67	0.814	−0.342	0.385
	전체	73	3.94	0.786	−0.497	0.314

제 5 항 상관관계 분석

상관관계 분석은 주요 변수 사이에 나타나는 선형 관계의 방향과 크기를 확인하기 위해 실시하였다. 하위요인이 서로, 그리고 전체 점수와 어떻게 묶이는지는 하위요인별 공분산분석의 결과를 해석하는 데 참고가 된다. 공변량인 만 나이·건설현장 경력이 종속변수와 관련되는지는 공분산분석에 투입한 공변량의 역할을 해석하는 데 참고가 된다. 전체 점수는 하위요인 점수의 합성이므로 전체 점수와 하위요인의 상관에는 부분 - 전체 관계가 포함된다. 범주형 통제변수는 Pearson 상관에 넣지 않았다.

상관분석은 전체 73명을 대상으로 Pearson 상관계수와 양측 검정을 사용하였다. 하위요인 사이의 상관은 0.566~0.834로 모두 유의하였고(p<.001), 전체 점수와 하위요인의 상관은 0.799~0.949였다. 만 나이·건설현장 경력과 안전관리 실효성 및 하위요인의 상관은 0.010~0.226으로 모두 유의하지 않았으며, 가장 작은 p는 대응 신속성과 만 나이의 상관(p=.055)이었다. 만 나이와 건설현장 경력의 상관은 0.721로 유의하였으나(p<.001), 공분산분석 모형의 분산팽창지수(VIF)는 최대 2.41이었다. 주요 변수 간 상관계수는 <표 4-11>과 같다.

<표 4-11> 주요 변수 간 상관관계

변수	1	2	3	4	5	6	7	8
1. 안전관리 실효성	1							
2. 조기인지	0.819***	1						
3. 대응 신속성	0.799***	0.566***	1					
4. 원격 파악	0.918***	0.790***	0.652***	1				
5. 순찰부담 경감	0.900***	0.611***	0.685***	0.726***	1			
6. 위험 통제력	0.949***	0.748***	0.765***	0.820***	0.834***	1		
7. 만 나이	0.152	0.133	0.226	0.036	0.166	0.177	1	
8. 건설현장 경력	0.073	0.173	0.094	0.010	0.043	0.087	0.721***	
* p < .05, ** p < .01, *** p < .001 (N = 73)								

다음 제7절에서는 통제변수를 조정한 공분산분석으로 연구가설 (1-1)을 검정하였다.

제 7 절 가설 검증

제 1 항 연구가설 (1-1)에 대한 공분산분석(ANCOVA)

1. 공분산분석의 적용 근거와 분석 방법

연구가설 (1-1)은 공분산분석(ANCOVA)으로 검정하였다. 현장을 무작위로 배정하지 않은 횡단 비교에서는 원평균 차이에 응답자·현장의 구성 차이가 함께 반영될 수 있으므로(제1절), 이 특성을 같은 조건에 맞춘 조정 평균으로 집단을 비교하였다. 본 자료에서도 성별과 총공사비 구간의 구성 차이가 확인되었다(<표 4-6>).

모형은 제5절 제2항에서 정한 대로 안전관리 실효성 8문항 평균을 종속변수로, 현장 도입 여부를 집단 변수로, 만 나이·건설현장 경력을 공변량으로, 소속·성별·역할·총공사비 구간을 범주형 통제변수로 투입하였다. 기준범주·제곱합·유의수준·판정 기준도 같은 항을 따랐으며, 분석 도구는 jamovi 2.7.41이다. 조정 평균은 만 나이·경력을 전체 분석 표본의 평균에 두고 범주형 통제변수의 각 수준에 같은 비중을 주어 산출하였다.

분석은 가정 점검, 조정 평균 차이 검정, 민감도·강건성 점검, 하위요인별 분석 순서로 진행하였다.

2. 공분산분석 가정 점검

제5절 제2항에서 정한 절차에 따라 관측 독립성, 선형성, 회귀기울기 동질성, 잔차의 정규성·등분산성과 영향점을 점검하였다. 현장당 1명만 조사하여 현장 내 응답 중복을 막았으며, 만 나이·경력과 실효성의 산점도 및 잔차에서 뚜렷한 비선형 양상은 관찰되지 않았다. 집단과 만 나이·경력의 상호작용도 유의하지 않았다(각각 p=.226, .461). 다만 이 비유의 결과만으로 두 집단의 회귀기울기가 같다고 확정하지 않았다.

전체 실효성 모형은 잔차 정규성(Shapiro - Wilk p=.128)과 등분산성(Levene p=.245)에서 뚜렷한 위반 신호가 없었다. Cook's D 기준(4/n=0.055)을 넘은 5

건은 삭제하지 않고 주 분석에 포함하였으며, 이 사례를 제외한 결과는 사후 강건성 점검으로 확인하였다. 여성 응답자 6명이 모두 미도입 현장에 있고 총공사비 20억 원 미만의 도입 응답자는 3명이므로, 해당 범주의 비교는 모형의 가정에 의존한다는 한계가 있다.

하위요인 중 위험 통제력은 잔차 정규성 검정에서 p=.036으로 나타나 해석에 주의가 필요하였다. 조기인지·대응 신속성은 단일 5점 문항이며, 대응 신속성의 도입 응답자 중 38.2%가 만점을 선택하여 천장효과 가능성도 있었다. 이러한 진단을 이유로 주 모형의 변수나 사례를 변경하지 않았다.

3. 안전관리 실효성의 조정 평균 차이

조정 평균은 통제변수를 같은 조건에 맞춘 집단별 예측 평균이며, 연구가설 (1-1)은 이 조정 평균의 도입−미도입 차이로 판정하였다. 비표준화 계수 B는 1~5점 척도에서 도입 현장이 미도입 현장보다 몇 점 높은지를 나타낸다. 이 값은 73명의 표본에서 구한 것이므로 실제 차이와 꼭 같지는 않다. 95% 신뢰구간(CI)은 실제 차이가 들어 있을 것으로 보는 범위로, 같은 조사를 100번 되풀이하면 그중 95번은 이 범위가 실제 차이를 담는다는 뜻이다. 범위가 좁을수록 추정이 정확하고, 범위 안에 0이 들어 있지 않으면 두 집단에 차이가 있다고 본다(양측 p<.05와 같은 판정). 이하 표에서는 CI로 줄여 적었다.

도입 현장의 조정 평균은 미도입 현장보다 0.54점 높았다. 통제변수를 조정하지 않은 원평균 차이(0.63점, <표 4-10>)보다 조정 차이가 작아졌으나, 차이의 방향은 같았다. 개별 통제변수의 계수는 연구 성과로 해석하지 않았다.


조정 평균과 집단 간 차이를 제시한 <표 4-12>의 CI는 실제 값이 들어 있을 것으로 보는 범위이다. 두 집단에 차이가 있는지는 셋째 줄의 도입−미도입 범위로 본다. 이 범위는 0.17~0.91점으로 0을 지나지 않으므로, 도입 현장이 더 높다고 말할 수 있다. 다만 차이가 0.17점일 수도 있고 0.91점일 수도 있어, 차이가 있다고는 말할 수 있어도 얼마나 큰지는 잘라 말하기 어렵다. 범위가 이렇게 넓은 것은 응답자가 73명으로 적기 때문이다. 안전관리 실효성의 조정 평균과 집단 간 차이는 <표 4-12>와 같다.

<표 4-12> 안전관리 실효성의 조정 평균과 집단 간 차이

현장 도입 여부	n (명·개소)	조정 평균·차이	SE	95% CI
도입	34	3.83	0.225	[3.38, 4.28]
미도입	39	3.29	0.196	[2.90, 3.69]
도입－미도입(B)	해당 없음	0.54	0.185	[0.17, 0.91]

두 집단의 조정 평균과 CI를 jamovi가 출력한 추정 주변 평균 그림으로 보면 <그림 4-2>와 같다. 가로축의 0은 미도입 현장, 1은 도입 현장이고, 세로축은 안전관리 실효성 점수이다. 점은 조정 평균, 위아래 선은 CI이다. 도입 현장의 점이 더 높고, 두 선이 3.38~3.69점에서 일부 겹친다. 집단별 범위가 겹친다고 해서 두 집단이 같다고 보지는 않으며, 차이의 판단은 앞서 본 도입－미도입 범위로 한다.

<그림 4-2> 안전관리 실효성의 조정 평균과 95% 신뢰구간



자료: 연구자 작성.

집단 차이의 검정은 Type III 제곱합에 따른 F검정으로 하고, 차이의 크기는 부분 η^2로 나타냈다. 부분 η^2는 통제변수가 설명하는 분산을 빼고 남은 분산 가운데 집단 차이가 설명하는 비율로, 집단 차이의 크기를 나타내는 효과크기이며 인과효과를 의미하지 않는다. 표에는 통제변수 항의 검정 결과도 jamovi 출력대로 함께 실었으나, 통제변수는 조정을 위해 투입한 것이므로 그 유의 여부는 해석하지 않았다.

한편, 주 분석과 별도로 사전에 정한 민감도 분석에서 시스템 경로가 작동한 도입 현장과 미도입 현장만 비교한 결과(n=54), 조정 차이는 0.78점으로 같은 방향이었다(95% CI [0.30, 1.25], p=.002). 다만 남은 도입 사례가 15명이므로 이 결과는 전체 표본의 판정을 대신하지 않는다. 별도로 수행한 사후 강건성 점검에서도 영향점·희소범주를 각각 제외한 조정 차이는 0.44~0.53점으로 유의하였다(p=.006~.015).

통제변수를 조정한 집단 차이는 유의하여 연구가설 (1-1)은 지지되었다. 이 결과는 같은 시점에 조사한 관리자의 지각 차이이며 도입 전후의 변화나 인과효과를 입증하지 않는다. 도입·미도입 현장 간 차이 검정과 효과크기는 <표 4-13>과 같다.

<표 4-13> 안전관리 실효성의 도입·미도입 현장 간 차이 검정과 효과크기

검정 항	F	분자 df	분모 df	p	부분 η^2
현장 도입 여부(도입=1·미도입=0)	8.54	1	62	.005	0.121
소속 구분	0.12	1	62	.731	0.002
성별	2.27	1	62	.137	0.035
역할	0.25	2	62	.782	0.008
총공사비 구간	1.12	3	62	.349	0.051
만 나이	0.04	1	62	.850	0.001
건설현장 경력	0.05	1	62	.820	0.001

4. 하위요인별 공분산분석

안전관리 실효성의 어느 영역에서 집단 차이가 나타나는지 확인하기 위해 다섯 하위요인에 같은 모형을 적용하였다. 조기인지=B-1, 대응 신속성=B-2, 원격 파악=(B-3+B-4)/2, 순찰부담 경감=(B-5+B-6)/2, 위험 통제력=(B-7+B-8)/2로 채점하였다. 표본(도입 34명·미도입 39명)과 통제변수가 전체 점수 모형과 같으므로 F의 자유도는 모두 (1, 62)이고, 조정 평균의 기준도 <표 4-12>와 같다.

다섯 검정에는 Holm 보정을 적용하였다. Holm 보정은 여러 검정을 수행할 때 실제로 차이가 없는데도 우연히 유의한 차이가 있다고 판단할 가능성을 줄이기 위해 p값을 조정하는 방법이다. 보정은 다섯 하위요인의 집단 차이 검정

을 하나의 검정군으로 묶어 적용하였고, 연구가설 (1-1)의 검정은 이 검정군에 넣지 않았다. 차이의 95% 신뢰구간은 개별 비교의 비보정 구간이며, 유의 여부의 판정은 Holm 보정 p를 기준으로 하였다.

Holm 보정 후 조기인지·원격 파악·위험 통제력에서 도입 현장이 유의하게 높았다. 순찰부담 경감은 보정 전에는 유의했으나(p=.031) 보정 후에는 유의하지 않았고, 대응 신속성도 유의한 차이를 확인하지 못하였다. 위험 통제력의 정규성 문제와 단일 문항 영역의 이산적 응답을 고려하여 검정 결과를 해석할 필요가 있다. 영역별 추정치의 크기 순서만으로 영역 간 차이가 입증된 것으로 보지는 않았다. 하위요인별 공분산분석 결과는 <표 4-14>와 같다.

<표 4-14> 하위요인별 공분산분석 결과(조정 차이·Holm 보정 포함)

하위요인	도입 조정 평균	미도입 조정 평균	차이 B	차이 95% CI	F	Holm 보정 p	부분 η^2	판정
조기인지	3.94	3.32	0.62	[0.24, 1.01]	10.50	.010	0.145	유의
대응 신속성	3.82	3.69	0.13	[−0.25, 0.51]	0.46	.502	0.007	비유의
원격 파악	3.85	3.13	0.72	[0.25, 1.19]	9.36	.012	0.131	유의
순찰부담 경감	3.65	3.13	0.52	[0.05, 0.99]	4.86	.062	0.073	비유의
위험 통제력	3.95	3.41	0.54	[0.18, 0.91]	8.74	.012	0.124	유의

제 2 항 가설 검증 결과 종합

제1항의 결과를 제5절 제2항에서 정한 판정 기준(도입−미도입 조정 차이가 양수이고 양측 $p<.05$)에 따라 종합하였다. 통제변수를 조정한 뒤에도 도입 현장의 지각 실효성은 미도입 현장보다 높았다. 하위요인에서는 조기인지·원격 파악·위험 통제력의 차이가 Holm 보정 후에도 유의하였다. 사전 검정력 산정 없이 모집한 표본이라는 점을 고려하여 추정치의 신뢰구간과 함께 결과를 해석하였다.

과정 지표인 지시 전달 소요시간(A-9)에서는 유의한 집단 차이를 확인하지 못하였다(Fisher 정확검정 p=.663). 제5절 제2항의 기준에 따른 조합은 'A-9 없음 × 연구가설 (1-1) 있음'으로, 지시 전달 과정의 차이는 확인되지 않은 반면 지각 실효성에는 차이가 나타났다. 이 조합은 가설 판정 자체를 바꾸지 않으며, 지각 점수 차이를 해석할 때 주의할 사항으로 운용 실태와 함께 제8절에서 논의하였다. 연구가설 검증 결과를 종합하면 <표 4-15>와 같다.

<표 4-15> 연구가설 검증 결과 종합

가설	검정 내용	핵심 추정·95% CI	검정통계량·p	검정결과
연구가설 (1-1)	통제변수 조정 후 도입 현장의 안전관리 실효성이 미도입 현장보다 높은가	조정 차이 B=0.54, [0.17, 0.91]	F(1, 62)=8.54, p=.005	지지

다음 제8절에서는 이 결과가 선행연구 및 과정 지표와 어떤 관계에 있는지 논의하였다.

제 8 절 분석결과 및 논의

이 절에서는 제3장에서 다룬 기술적 경보 품질과 관리자가 지각한 안전관리 실효성을 구분해 논의하였다. 담당자가 자리를 비웠을 때 위험을 어떤 경로로 인지하는지(A-7)와 순찰과 순찰 사이에 위험을 언제 인지하는지(A-8)를 물은 문항은 운용 실태를 보여주는 자료로, 관리자가 위험을 인지한 뒤 작업자에게 지시를 전달하기까지 걸린 시간(A-9)은 과정 지표로 함께 살펴보았다.

연구가설 (1-1)(″도입 현장 관리자가 지각한 안전관리 실효성은 여섯 통제변수(C)를 조정한 뒤에도 미도입 현장보다 높을 것이다″)은 지지되었지만, 차이의 크기는 검출 가능 최소 효과에 가까웠다. 여섯 통제변수(C)를 조정한 뒤 도입 현장의 안전관리 실효성은 미도입 현장보다 0.54점 높았고(95% CI [0.17, 0.91]), 이 표본에서 검출할 수 있는 최소 효과는 0.52점이었다. 차이의 방향은 스마트 건설기술 활용이 안전성과와 관련이 있다고 보고한 황병복(2026), 중소규모 적용 현장의 사고예방 가능성을 보고한 류정·박인선(2025)의 결과와 같다. 다만 두 연구는 대상과 변수(안전성과·재해율)가 달라서 본 연구의 개인 지각 점수와 바로 견주기는 어렵다. 이동건(2024)과 Chong et al.(2023)은 기술수용의도를 다룬 연구이므로 업무 성과의 근거로 끌어오지 않았다.

연구가설 (1-1)의 차이를 해석할 때는 탐지·검증·알림으로 이어지는 시스템 경로가 일부 도입 현장에서만 설계 의도대로 운용되었다는 점을 함께 보아야 한다. 도입 응답자 34명 가운데 담당자 부재 시 자동 알림으로 위험을 발생 직후 인지한다고 답한 사람은 15명(약 44%)이었고, 나머지는 전화·보고나 순찰에 기대고 있었다. 이 15곳의 실효성 평균은 4.26점(SD 0.55)으로 나머지 19곳의 4.00점(SD 0.64)보다 높았다. 도입·미도입 현장 간 차이가 시스템 경로의 운용과 같은 방향으로 나타난 것이다. 시스템 경로가 작동하지 않은 19곳도 미도입 현장의 원평균(3.48점)보다 높았는데, 이는 도입 집단 내부의 운용 차이와 함께 관찰된 지각 점수의 차이이며, 도입 자체의 영향이나 호의 응답 가운데 어느 설명이 타당한지는 구분할 수 없다. 제4장 제7절 제2항의 조합 판정에서 지시 전달 시간에는 도입·미도입 현장 간 차이가 없고 실효성에는 차

이가 있는 'A-9 없음 × 연구가설 (1-1) 있음' 조합이 나온 것은, 시스템이 작업자에게 직접 지시를 전달하는 수단을 두지 않은 설계 범위와 함께 해석할 수 있다. 그러나 이 결과가 설계에 의해 필연적으로 예상되었다고 볼 수는 없다. A-9의 비유의 결과는 연구가설 (1-1)의 통계적 판정을 바꾸지 않지만, 지각 실효성의 차이가 지시 전달 과정의 차이로 이어졌다고 해석하는 데에는 제약이 된다.

하위요인 가운데 조기인지·원격 파악·위험 통제력의 차이는 Holm 보정 후에도 유의하였다. 차이는 각각 0.62점·0.72점·0.54점이었고, 대응 신속성(0.13점)과 순찰부담 경감(0.52점)의 차이는 유의하지 않았다. 원격 파악의 차이는 원격 모니터링이 관리자의 원격 위험 인지를 돕는다고 본 이창남(2025)과 방향이 같다. 다만 원격 파악의 두 문항은 도입 현장에서 상관이 0.50으로 미도입 현장(0.78)보다 낮아 서로 다른 측면을 반영했을 수 있으므로, 이 영역의 차이는 측정 일관성과 함께 해석해야 한다. 김현수(2026)가 보고한 사건 검토 시간 단축은 조기인지와 이어지는 결과이지만, 본 연구에서 대응 신속성의 차이는 작았다. 그 이유로는 단일 문항으로 쟀다는 점, 지시 전달 시간(A-9)의 분포가 도입·미도입 현장에서 비슷했다는 점, 그리고 미도입 평균(3.87점)과 도입 현장의 5점 응답 비율(13명, 38.2%)이 모두 높아 천장효과가 작용했을 가능성을 들 수 있다. 이 결과는 <표 2-2>에서 시스템 기능과 관리 업무, 실효성 하위요인을 대응시킨 연결에 비추어 검토할 수 있지만, 그 연결이 실효성 문항(B문항)으로 기능 자체를 측정했다는 뜻은 아니며, 자기보고 점수만으로 인력 대체를 주장할 수도 없다.

다음 제5장에서는 이 논의를 바탕으로 연구 결과를 요약하고, 시사점과 한계, 향후 연구 방향을 제시하였다.

제 5 장 결론

본 연구는 인력과 예산이 제한된 건설현장에서 위험을 지속적으로 파악하고 관리자에게 전달할 수 있는 안전관제 수단을 마련하기 위해 수행하였다. 중소규모 현장은 소수의 관리자가 순찰과 여러 업무를 함께 맡으므로 현장 곳곳의 위험을 상시 확인하기 어렵고, 별도의 고가 관제 설비를 갖추는 데에도 부담이 있다. 자동 탐지에서도 불필요한 경보가 반복되면 확인 부담이 커지므로, 기존 장비를 활용하면서 위험 후보를 선별해 전달할 필요가 있었다. 또한 탐지 정확도만으로는 관리자가 위험을 더 잘 파악하고 통제하는지 알 수 없으므로, 기술 구현과 현장의 안전관리 실효성을 함께 살펴볼 필요가 있었다. 본 연구는 이러한 문제의식에 따라 YOLO-LLM 안전관제 시스템을 개발하고, 도입 현장과 미도입 현장 관리자가 지각한 안전관리 실효성을 비교하였다.

이를 위해 범용 PC와 기존 ONVIF 카메라를 활용하는 데스크톱 안전관제 시스템을 설계·구현하였다. YOLO가 영상에서 위험 후보를 탐지하면 LLM이 장면의 문맥을 검증하고, 검증 결과와 한국어 판정 사유를 관리자에게 전달하도록 구성하였다. 현장별 재학습 부담을 줄이기 위해 프롬프트와 사용자 교정 사례를 활용하는 기능도 구현하였다. 개발 결과는 운영 로그의 경보 품질로 평가하였다. 접근 위험 두 유형의 라벨 후보 878건에서 LLM 검증을 거친 오경보는 834건에서 13건으로 줄었으나, 실제 위험 44건 중 5건의 경보도 함께 차단되었다. 다만 1차 탐지가 놓친 위험은 평가에 포함하지 않았으므로 이 결과는 전체 시스템의 탐지 성능이 아닌 후보에 대한 조건부 필터 성능이다. 교정 사례를 활용한 비교에서도 오경보 감소와 실제 위험 경보 손실이 함께 나타나, 교정 기능의 보편적 우위는 확인하지 못하였다. 본 개발은 기존 인프라 위에 탐지·문맥 검증·알림을 연결하고 그 가능성과 한계를 평가하였다. 경보의 종단 간 지연 목표 달성이나 경제적 우위는 검증하지 않았다.

개발한 시스템의 현장 실효성은 A공사 경기지역본부 산하 도입 현장 34명과 미도입 현장 39명, 총 73명의 관리자 응답으로 검증하였다. 여섯 통제변수(C)를 조정한 공분산분석에서 도입 현장의 안전관리 실효성은 미도입 현장보

다 0.54점 높아 연구가설 (1-1)은 지지되었다(95% CI [0.17, 0.91], p=.005). 다섯 하위요인 중 조기인지·원격 파악·위험 통제력의 차이는 Holm 보정 후에도 유의하였으나, 대응 신속성과 순찰부담 경감의 차이는 유의하지 않았다. 관리자의 위험 인지 후 작업자에게 지시를 전달하는 시간(A-9)에도 유의한 차이가 나타나지 않았다. 이러한 양상은 위험을 검증해 관리자에게 알리되 작업자에게 직접 지시하는 수단은 두지 않은 시스템의 설계 범위와 함께 해석할 수 있다.

이러한 결과는 스마트 건설기술 활용이 안전성과와 관련이 있다고 보고한 황병복(2026)과 중소규모 적용 현장의 사고예방 가능성을 보고한 류정·박인선(2025)의 결과와 방향이 같고, 원격 파악의 차이는 원격 모니터링이 관리자의 원격 위험 인지를 돕는다고 본 이창남(2025)과 맥을 같이한다. 다만 김현수(2026)가 보고한 사건 검토 시간 단축과 달리 본 연구에서 대응 신속성의 차이는 작았는데, 이는 단일 문항으로 측정한 점, 지시 전달 시간(A-9)의 분포가 도입·미도입 현장에서 비슷했던 점, 천장효과의 가능성으로 설명할 수 있다. 기존 연구가 탐지 정확도나 수용의도, 재해율과 같은 지표를 다룬 것과 달리, 본 연구는 직접 개발한 시스템의 운영 로그 평가와 동일 기관 산하 도입·미도입 현장의 동일 척도 비교를 함께 제시하고 관측된 응답자·현장 특성을 조정하여 관리자가 지각한 안전관리 실효성 차이를 확인하였다는 점에서 차별성을 가진다.

연구 결과를 바탕으로 다음과 같은 시사점을 제시할 수 있다. 첫째, 실무적으로 안전관제 시스템은 경보 수를 줄이는 것만으로 평가할 수 없다. 운영 로그에서 오경보가 크게 줄면서 실제 위험 경보 일부도 함께 차단되었으므로, 현장은 실제 위험 경보의 손실을 함께 점검하고 알림 수신 담당자와 부재 시 확인·조치 절차를 정해 두어야 한다. 지각된 실효성의 차이가 지시 전달 시간의 차이로 이어지지 않았으므로, 알림 이후의 시정·작업중지 등 후속 조치도 별도로 기록하고 검토할 필요가 있다.

둘째, 학술적으로 직접 개발한 시스템의 후보 로그 평가와 도입·미도입 현장의 동일 척도 비교를 함께 제시하여, 탐지 성능과 관리자 업무 수준을 구분해 살펴볼 근거를 마련하였다. 하위요인 가운데 조기인지·원격 파악·위험 통제

력에서만 차이가 유의하였으므로, 안전관리 실효성은 단일 점수보다 하위요인별로 측정하고 해석할 필요가 있다.

본 연구의 한계는 연구방법과 연구대상에 있다. 연구방법에서는 무작위 배정과 사전 측정이 없는 횡단 비교이므로 시간적 우선성을 확보하지 못하였고(Shadish, Cook, & Campbell, 2002), 여섯 통제변수(C)를 조정하였어도 선정 편향과 미측정 교란이 남는다. 기술 평가도 1차 탐지가 놓친 위험을 포함하지 않은 후보 로그의 조건부 성능에 한정된다. 연구대상에서는 단일 기관 산하 현장의 현장당 1명 자기보고에 의존하여 호의 응답 가능성이 있고(Podsakoff et al., 2003), 미도입 현장에 일반 CCTV 운용 여부가 섞여 있어 비교군이 균질하지 않으나, 기존 CCTV 보유·원격 열람·공종·안전관리 인력과 현장별 설치일·운용 기간을 수집하지 않아 이를 모형에 반영하지 못하였다. 도입 현장도 운용 설정은 같았으나 운용 기간 중 모델·프롬프트 판본이 갱신되어(제3장 제2절～제4절) 응답 시점의 시스템 조건이 현장마다 달랐을 수 있다. 현장 추출 순서·규모 매칭 기준과 등록 현장·분석 현장의 대응 기준을 기록하지 않아 표본 선정 과정을 재현하기 어렵다.

향후 연구는 다음 방향으로 보완할 필요가 있다. 연구대상에서는 다른 기관과 공종으로 표본을 넓히고 사전 검정력 산정에 따라 표본 규모를 정하며, CCTV 운용 조건을 맞춘 비교군을 구성하고 현장별 운용 여건과 표본 선정 기준을 기록해야 한다. 연구방법에서는 도입 전후 반복 측정과 같은 종단 설계로 시간적 우선성을 확보하고, 알림 로그를 시정·작업중지 조치와 재해 기록에 연결하여 지각 지표와 행동·결과 지표를 함께 분석할 필요가 있다. 시스템 측면에서는 1차 탐지의 누락까지 포함한 전체 탐지 성능을 평가하고, 상용 AI 관제 솔루션과 같은 채널 수·기능·기간 조건에서 성능과 비용을 비교해야 한다.

참고문헌

1. 국내문헌

[01] 고용노동부, 『2024 산업재해 현황분석』, 고용노동부, 2025.

[02] 국토교통부·국토안전관리원, 『스마트 안전장비 활용 가이드라인』, 2024.03, CS-24-E6-002.

[03] 김민기·박성호, 『서울시 재난안전관리 지원 생성형 AI 구축과 활용 방안』, 서울연구원, 2026. (서울연 2024-BR-14)

[04] 김석기, 「소규모 건설현장 사망사고의 시스템적 원인 규명을 위한 BERTopic-LLM과 AcciMap 통합 분석 프레임워크 개발」, 충북대학교 박사학위논문, 2026.

[05] 김용선, 「중·소규모 건설현장 재해예방을 위한 스마트 건설안전기술 활용 방안」, 인천대학교 일반대학원 안전공학과 박사학위논문, 2022.

[06] 김태헌, 「건설현장 위험상황 이해 및 대응을 위한 인공지능 안전인지 프레임워크 연구」, 성균관대학교 일반대학원 글로벌스마트시티융합전공 박사학위논문, 2026.

[07] 김현수, 「통합관제센터 운영을 위한 Vision AI - VLM 비교 및 하이브리드 연구」, 중앙대학교 대학원 ICT안전학과 석사학위논문, 2026.

[08] 류수영, 「CCTV 기반 산업안전 관제 시스템에 관한 연구」, 배재대학교 대학원 컴퓨터공학과 박사학위논문, 2023.

[09] 류정·박인선, 「건설현장의 스마트 안전장비 성능과 도입 효과 분석」, 『Crisisonomy』, 제21권 제6호, 2025, pp.125 - 135. DOI 10.14251/crisisonomy.2025.21.6.125.

[10] 박종학, 「YOLO(You Only Look Once) 모델별 건설 현장 위험 상태 및 객체 인식 성능 비교」, 경기대학교 공학대학원 건축·안전공학전공 석사학위논문, 2025.

[11] 윤영석, 「중·소규모 건설현장 안전관리자 인건비 직접공사비 계상과 안전

관리 작동성에 관한 연구」, 경기대학교 공학대학원 건축·안전공학전공 석사학위논문, 2026.

[12] 이기수, 「건설현장의 안전 확보를 위한 딥러닝 기반의 시스템비계 설치 이상감지 연구」, 명지대학교 박사학위논문, 2024.

[13] 이동건, 「통합기술수용모델(UTAUT)을 활용한 건설근로자들의 스마트안전장비 수용에 영향을 미치는 요인에 관한 연구」, 인하대학교 공학대학원 건축토목공간정보공학과 석사학위논문, 2024.

[14] 이석희·고대식·송석일, 「건설 안전 모니터링을 위한 장면그래프와 템플릿 기반 실시간 비디오 캡셔닝 시스템 구현」, 『Journal of KIIT』, 제23권 제11호, 2025, pp.279 - 282. DOI 10.14801/jkiit.2025.23.11.279.

[15] 이준호, 「건설현장 중대재해 감소를 위한 스마트 안전장비의 지원방법 개선에 관한 연구」, 한양대학교 융합산업대학원 석사학위논문, 2024.

[16] 이창남, 「스마트장비(Drone·AIoT)를 활용한 건설현장 안전 관리 활성화 방안에 관한 연구」, 경기대학교 대학원 건설안전학과 박사학위논문, 2025. (대표 ref 06; ref 18 중복)

[17] 이형도, 「객체탐지 알고리즘을 이용한 건설현장 근로자 안전모 실시간 모니터링 기술 활성화 방안 연구」, 경기대학교 대학원 건설안전학과 박사학위논문, 2024.

[18] 조도빈, 「국내 소규모 민간 건설프로젝트의 산업안전보건관리비 준수 실태 분석 및 개선방안 제시연구」, 울산대학교 대학원 건축학과 공학박사학위논문, 2026.

[19] 한소은, 「건설현장 '일일 위험성 평가서' 자동 생성 모델: 'Vision-Language Model (VLM)'을 활용하여」, 인천대학교 대학원 건축학과 석사학위논문, 2026. (번호가 중복된 30번 VLM 학위논문; 전체 파일명으로 식별)

[20] 황병복, 「철도 건설사업에서 스마트 건설기술의 도입 및 활용이 안전 성과에 미치는 영향」, 우송대학교 일반대학원 철도공학과 박사학위논문,

2026.

2. 국외문헌

[01] Brown, T., Mann, B., Ryder, N., Subbiah, M., Kaplan, J. D., Dhariwal, P., Neelakantan, A., Shyam, P., Sastry, G., Askell, A., Agarwal, S., Herbert-Voss, A., Krueger, G., Henighan, T., Child, R., Ramesh, A., Ziegler, D., Wu, J., Winter, C., Hesse, C., Chen, M., Sigler, E., Litwin, M., Gray, S., Chess, B., Clark, J., Berner, C., McCandlish, S., Radford, A., Sutskever, I., & Amodei, D., "Language Models are Few-Shot Learners", Advances in Neural Information Processing Systems, Vol. 33, Curran Associates, 2020, pp.1877 - 1901. https://proceedings.neurips.cc/paper/2020/hash/1457c0d6bfcb4967418bfb8ac142f64a-Abstract.html

[02] Chen, X., & Zou, Z., "Are large pre-trained vision language models effective construction safety inspectors", Data-Centric Engineering, Vol. 7, 2026, e11. DOI 10.1017/dce.2026.10044.

[03] Chong, H.-Y., Xu, Y., Lun, C., & Chi, M., "The Adoption Intentions of Wearable Technology for Construction Safety", Buildings, Vol. 13, No. 11, 2023, 2747. DOI 10.3390/buildings13112747.

[04] Costello, A. B., & Osborne, J. W., "Best practices in exploratory factor analysis: Four recommendations for getting the most from your analysis", Practical Assessment, Research, and Evaluation, Vol. 10, No. 7, 2005, pp. 1-9. DOI 10.7275/jyj1-4868.

[05] Cvach, M., "Monitor alarm fatigue: An integrative review", Biomedical Instrumentation & Technology, Vol. 46, No. 4, 2012, pp. 268-277.

[06] Davis, F. D., "Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology", MIS Quarterly, Vol. 13, No. 3,

1989, pp. 319-340.

[07] Dixon, S. R., Wickens, C. D., & McCarley, J. S., "On the independence of compliance and reliance: Are automation false alarms worse than misses?", Human Factors, Vol. 49, No. 4, 2007, pp.564 - 572. DOI 10.1518/001872007X215656.

[08] Green, D. M., & Swets, J. A., Signal Detection Theory and Psychophysics, Wiley, 1966. ISBN 9780471324201.

[09] He, C., Hu, Z., Shen, Y., & Wu, C., "Effects of Demographic Characteristics on Safety Climate and Construction Worker Safety Behavior", Sustainability, Vol. 15, No. 14, 2023, 10985. DOI 10.3390/su151410985.

[10] Igbaria, M., & Tan, M., "The consequences of information technology acceptance on subsequent individual performance", Information & Management, Vol. 32, No. 3, 1997, pp.113 - 121. DOI 10.1016/S0378-7206(97)00006-2.

[11] Kim, J., Lee, Y., Yoon, D., Jung, C., & Lee, G., "An Integrated YOLO and VLM System for Fire Detection in Enclosed Environments", Proceedings on "I Can't Believe It's Not Better: Challenges in Applied Deep Learning" at ICLR 2025 Workshops, Proceedings of Machine Learning Research, Vol. 296, 2025, pp.151 - 162. https://proceedings.mlr.press/v296/kim25a.html

[12] Mi, Y., Deep Learning-Based Safety Analysis for High-Altitude Construction Workers: PPE Detection and Posture Recognition Model Development, Doctoral dissertation, Kyungpook National University, 2025.

[13] Pisu, A., Elia, N., Pompianu, L., Barchi, F., Acquaviva, A., & Carta, S., "Enhancing workplace safety: A flexible approach for personal protective

equipment monitoring", Expert Systems with Applications, Vol. 238, 2024, 122285.

[14] Podsakoff, P. M., MacKenzie, S. B., Lee, J.-Y., & Podsakoff, N. P., "Common method biases in behavioral research: A critical review of the literature and recommended remedies", Journal of Applied Psychology, Vol. 88, No. 5, 2003, pp. 879-903.

[15] Shadish, W. R., Cook, T. D., & Campbell, D. T., Experimental and Quasi-Experimental Designs for Generalized Causal Inference, Houghton Mifflin, 2002.

[16] Tavakol, M., & Dennick, R., "Making sense of Cronbach's alpha", International Journal of Medical Education, Vol. 2, 2011, pp.53 - 55. DOI 10.5116/ijme.4dfb.8dfd.

[17] Teizer, J., "The Role of Automation in Right-time Construction Safety", Proceedings of the 33rd International Symposium on Automation and Robotics in Construction (ISARC 2016), 2016, pp.191 - 199. DOI 10.22260/ISARC2016/0024.

[18] The jamovi project, jamovi (Version 2.7) [Computer Software], 2025. https://www.jamovi.org

[19] Wilson, E. B., "Probable Inference, the Law of Succession, and Statistical Inference", Journal of the American Statistical Association, Vol. 22, No. 158, 1927, pp. 209-212. DOI 10.1080/01621459.1927.10502953

[20] Wu, J., Wu, S., Ma, Y., Yu, G., Xu, H., Zheng, L., & Duan, J., "MonitorVLM: A Vision - Language Framework for Safety Violation Detection in Mining Operations", arXiv:2510.03666v1, 2025. https://arxiv.org/abs/2510.03666v1

[21] Zhang, G., Wang, W., Kong, T. L., Xing, K., Li, H., & Wang, Y., "ConstructAI: From Real-Time Safety Insight to Skill Growth in

Deployed Construction AI Systems", Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence, Vol. 40, No. 47, 2026, pp.40167-40175. DOI 10.1609/aaai.v40i47.41452.

3. 법령

[01] 「건설기술 진흥법」 제39조(건설사업관리 등의 시행)·제49조(건설공사감독자의 감독 의무), [시행 2025. 10. 1.] [법률 제21065호, 2025. 10. 1., 타법개정]. https://www.law.go.kr/LSW/lsLinkCommonInfo.do?chrClsCd=010202&lsJoLnkSeq=1033555451

[02] 「건설산업기본법」 제40조(건설기술인의 배치), [시행 2025. 11. 27.] [법률 제21034호]. https://www.law.go.kr/법령/건설산업기본법/제40조

[03] 「산업안전보건법」 제15조(안전보건관리책임자)·제17조(안전관리자), [시행 2026. 6. 1.] [법률 제21374호, 2026. 2. 19., 일부개정]. https://www.law.go.kr/법령/산업안전보건법

[04] 「산업안전보건법 시행령」 제16조(안전관리자의 선임 등) 제2항, [시행 2026. 8. 1.] [대통령령, 2026. 7. 28. 공포]. https://www.law.go.kr/법령/산업안전보건법시행령/제16조

4. 표준·기술자료

[01] EN 50136-1:2012, Alarm systems — Alarm transmission systems and equipment — Part 1: General requirements for alarm transmission systems. [UNVERIFIED — Table 2의 등급별 평균·상한과 측정 경계, A1:2018 변경 여부 정본 대조 필요].

[02] Bosch Security Systems, Alarm Verification for Alarm Management, Application note F01U411472, V02, 2024.

[03] Occupational Safety and Health Administration (OSHA), Hazard

Prevention and Control, Safety and Health Programs, 연도 미상. https://www.osha.gov/safety-management/hazard-prevention .
[04] Ultralytics YOLO (Version 8.4.23) [Computer software], 2026.

부 록 (도입 현장)

건설현장 YOLO-LLM 안전관제 시스템 개발 및 실증 연구 : 도입 현장과 미도입 현장의 안전관리 실효성 비교를 중심으로

안녕하십니까?

경기대학교 공학대학원 건축·안전공학전공 석사과정에 재학 중인 윤혁입니다.

먼저 건설현장의 안전관리를 위해 각자의 자리에서 애써 주시는 여러분께 깊은 감사의 말씀을 드립니다.

본 설문은 건설현장의 안전관리 실태와 여건을 조사하여, AI 안전관제 시스템을 운용하는 현장과 운용하지 않는 현장의 안전관리 실효성 차이를 비교·분석하기 위한 학술 연구 자료를 수집하는 데 목적이 있습니다. 연구자는 비교 대상 시스템을 개발하였습니다. 안내받은 Google Forms 설문에서 직접 응답을 입력하거나 선택한 뒤 제출해 주십시오.

응답에는 정답이 없으며, 귀하가 담당하시는 현장의 현재 안전관리 업무 수행 수준과 여건을 기준으로 느끼신 그대로 응답해 주시면 됩니다. 설문 참여는 **자발적**이며, 원하지 않으시면 참여하지 않으시거나 제출 전 언제든지 응답을 중단하실 수 있습니다. 현장 명부 연결과 중복 제출 확인을 위해 현장명과 성명을 수집하며, Google 계정 로그인은 요구하지 않으며 응답자 이메일은 수집하지 않습니다. 성명과 현장명이 포함된 원응답과 현장 명부는 연구자 본인만 열람합니다. 명부 대조 후 통계분석용 사본에서는 성명과 현장명을 제거하고 코드로 관리하며, 코드·성명·현장명 대응표와 현장 명부는 이 사본과 분리하여 보관·관리합니다. 개별 응답은 소속 기관이나 현장 관계자에게 공개하지 않으며, **학술 연구를 위한 통계 분석에만** 사용하고 결과는 전체를 집계한 형태로 보고합니다.

다소 번거로우시더라도 성실하게 응답해 주시면 본 연구에 큰 도움이 되겠습니다.

2026년 10월

소 속 : 경기대학교 공학대학원 건축·안전공학전공
지도교수 : 박 종 용
연 구 자 : 윤 혁
이 메 일 : yoonhyeok1@gmail.com

※ Part A는 각 문항에 적힌 기준시점과 기간에 따라 응답해 주십시오. Part B는 도입·미도입 현장 모두 설문 응답일 직전 1개월 동안 귀하가 담당하시는 현장의 안전관리 업무 수행 수준과 여건을 기준으로 응답해 주십시오.
※ 본 설문조사는 2026년 10월에 실시할 계획입니다.

조사 관리용 입력(측정 문항 아님)

전자 설문 첫 섹션의 첫 질문에서 'YOLO-LLM 안전관제 시스템 도입 현장' 또는 'YOLO-LLM 안전관제 시스템 미도입 현장'을 선택해 주십시오. 연구자로부터 안내받은 현장 구분에 따라 선택하며, 도입현장은 A~D, 미도입현장은 A~B에 응답합니다. 현장 구분 선택은 문항 이동을 위한 것으로, 분석용 현장 도입 여부는 연구자가 확인한 현장 명부를 기준으로 합니다. 현장명과 성명은 현장 명부 연결과 중복 제출 확인에 사용합니다. 연구자는 명부를 대조한 뒤 내부 현장 ID를 부여하며, 응답자는 코드를 입력하지 않습니다. 현장 구분·현장명·성명은 측정 문항 수(미도입 현장 17문항, 도입 현장 29문항)에 포함하지 않습니다.

현장 구분(전자 설문 첫 질문): ① YOLO-LLM 안전관제 시스템 도입 현장 ② YOLO-LLM 안전관제 시스템 미도입 현장

현장명: [입력]

현재 담당하시는 현장명을 적어 주십시오.

예시 : 00지구 수리시설개보수사업

성명: [입력]

Google 계정 로그인과 응답자 이메일 수집 없이 응답합니다. 현장 구분·현장명·성명과 해당 현장의 적용 문항은 모두 필수 입력입니다. '기타'의 추가 기재는 해당 보기를 선택한 경우에만 적용합니다. 미도입 현장 경로에는 C·D가 없으며, 두 경로 모두 제출 전 언제든지 응답을 중단할 수 있습니다.

Part A. 인구통계학적 특성 및 현장 운영 특성

※ 다음은 응답자의 일반적 사항과 현장 운영 특성에 관한 질문입니다. A-3·A-4는 숫자를 입력하고, 나머지 문항은 해당하는 보기를 선택해 주십시오.

A. 실태조사 대상자 개요

A-1) 귀하의 소속 구분은?

① 시공사 ② 발주청(공사감독·감리원 포함)

A-2) 귀하의 성별은?

① 남성 ② 여성

A-3) 응답일 현재 귀하의 만 나이는?

만 ( )세

A-4) 귀하의 건설현장 근무 경력은 약 몇 년입니까? (응답일까지 안전관리·공사감독·시공관리 등 현장 업무에 종사한 전체 기간)

만 ( )년

※ 1년 미만은 0으로, 6개월 이상은 1년으로 올려 적어 주십시오. 여러 현장이나 업무의 근무 기간이 겹치면 같은 기간을 중복하여 합산하지 마십시오.

A-5) 현장에서 귀하가 맡고 있는 역할은?

① 공사감독 ② 안전관리자 ③ 현장소장(관리감독자) ④ 기타( )

A-6) 현재 담당 현장의 총공사비 구간은?

① 20억 원 미만 ② 20억 원 이상~50억 원 미만

③ 50억 원 이상~120억 원 미만

④ 120억 원 이상

※ 총공사비는 조사 대상으로 정한 현장 전체의 응답일 현재 최신 확정 금액(부가가치세와 관급자재비 포함)을 기준으로 응답해 주십시오. 확정된 변경 사항은 반영하고, 아직 확정되지 않은 추정액은 사용하지 마십시오.

A-7) 안전관리 담당자가 현장에 없을 때(이동·사무실 업무·야간 등) 위험 상황을 알게 되는 주된 경로는 무엇입니까?

① 알게 될 방법이 없다 ② 작업자나 반장의 전화·보고

③ 사무실 등에서 CCTV 화면을 직접 본다

④ 자동 알림(문자·메신저·앱)을 받는다 ⑤ 기타( )

A. 실태조사 대상자 개요

A-8) 비점검 시간에 생긴 위험 상황은 보통 언제 알게 됩니까?

① 다음 순찰 때 ② 누군가 알려줄 때 ③ 발생 직후 알림으로
④ 모르고 지나가는 경우가 많다

A-9) 위험 상황을 알고 난 뒤 현장에 조치 지시가 전달되기까지 보통 얼마나 걸립니까?

① 즉시~5분 ② 5분 초과~30분 ③ 30분 초과~1시간
④ 1시간 초과 또는 다음 순찰 때

※ A-7~A-9는 설문 응답일 직전 1개월 동안 귀하가 담당하시는 현장의 실제 상황을 기준으로 응답해 주십시오.

※ A-7의 '안전관리 담당자'는 선임된 안전관리자뿐 아니라, 전담 안전관리자가 없는 현장에서 안전관리 업무를 맡는 분을 포함합니다.

Part B. 안전관리 실효성

※ 다음 Part B의 모든 문항은 **리커트 5점 척도**입니다. 설문 응답일 직전 1개월을 기준으로, 순찰과 순찰 사이나 안전관리 담당자가 현장에 없는 시간대에 생긴 위험 상황까지 포함하여 각 문항을 읽고 귀하의 생각과 가장 가까운 보기를 선택해 주십시오. B-3의 '안전관리 담당자'는 선임된 안전관리자뿐 아니라, 전담 안전관리자가 없는 현장에서 안전관리 업무를 맡는 분을 포함합니다.

(① 전혀 그렇지 않다 – ② 그렇지 않다 – ③ 보통이다 – ④ 그렇다 – ⑤ 매우 그렇다)

안전관리 실효성		전혀 그렇지 않다	그 렇지 않다	보통이다	그 렇다	매우 그렇다
B-1	우리 현장에서는 위험 상황을 조기에 인지한다.	①	②	③	④	⑤
B-2	우리 현장에서는 위험 상황을 인지하면 초동 대응을 빠르게 지시한다.	①	②	③	④	⑤
B-3	우리 현장에서는 안전관리 담당자가 현장 밖에서도 위험 상황을 신속하게 파악한다.	①	②	③	④	⑤
B-4	우리 현장에서는 멀리 떨어진 곳에서도 위험 정보와 조치 필요사항을 원활하게 공유한다.	①	②	③	④	⑤
B-5	우리 현장에서는 제한된 인력으로도 현장 순찰과 위험 확인 업무를 효율적으로 수행한다.	①	②	③	④	⑤
B-6	우리 현장에서는 불필요한 확인 업무에 쫓기지 않고 실제 위험 대응에 집중한다.	①	②	③	④	⑤
B-7	우리 현장에서는 필요한 경우 시정·작업중지 등 통제 조치를 신속하게 시행한다.	①	②	③	④	⑤
B-8	우리 현장에서는 사고로 이어질 수 있는 위험요인을 실질적으로 통제한다.	①	②	③	④	⑤

도입 현장 전용부

Part C. 시스템 특성 인식

다음은 YOLO-LLM 안전관제 시스템을 사용한 경험에 관한 질문입니다.
※ Part C는 귀하가 직접 경험하신 내용을 바탕으로 **리커트 5점 척도**에 응답해 주십시오. C-1·C-2는 장비 구성·호환 경험, C-3은 알림이 짧은 시간에 몰린 상황, C-4는 통신 상태가 좋지 않은 상황, C-5·C-6은 알림 내용이 실제 위험과 맞는지 확인한 경험, C-7·C-8은 실제 알림 수신·활용 경험을 기준으로 응답해 주십시오.

(① 전혀 그렇지 않다 – ② 그렇지 않다 – ③ 보통이다 – ④ 그렇다 – ⑤ 매우 그렇다)

시스템 특성 인식		전혀 그렇지 않다	그렇지 않다	보통이다	그렇다	매우 그렇다
C-1	본 시스템은 일반 사무용 PC로 구동되어 고가 AI 서버 등 별도 장비에 대한 투자 부담이 적다.	①	②	③	④	⑤
C-2	본 시스템은 제조사가 다른 기존 현장 카메라와도 호환되어 카메라를 교체하지 않고 도입할 수 있다.	①	②	③	④	⑤
C-3	본 시스템은 짧은 시간에 알림이 몰려도 느려지거나 멈추지 않고 안정적으로 작동한다.	①	②	③	④	⑤
C-4	본 시스템은 통신 상태가 좋지 않은 현장에서도 위험 여부를 가려내는 기능이 안정적으로 작동한다.	①	②	③	④	⑤
C-5	본 시스템은 현장의 나무나 그림자 같은 배경을 사람이나 위험 요소로 잘못 알리는 일이 드물다.	①	②	③	④	⑤
C-6	본 시스템은 정상 작업을 위험으로 잘못 알리는 일이 드물다.	①	②	③	④	⑤
C-7	위험 상황이 발생하면 위험 요약과 이미지가 모바일 메신저로 신속하게 전달된다.	①	②	③	④	⑤
C-8	모바일 메신저로 받은 알림만으로도 현장 상황을 쉽게 파악할 수 있다.	①	②	③	④	⑤

Part D. 경보 피로도 완화

다음은 YOLO-LLM 안전관제 시스템을 사용한 경험에 관한 질문입니다.

※ Part D에서는 비교 기간의 길이를 따로 정하지 않습니다. 현재 담당 현장에서 본 시스템 도입 전에 귀하가 직접 확인했던 자동 알림과 본 시스템을 사용하며 직접 확인한 알림에 대한 전반적인 경험을 비교하여 **리커트 5점 척도**에 응답해 주십시오.

(① 전혀 그렇지 않다 – ② 그렇지 않다 – ③ 보통이다 – ④ 그렇다 – ⑤ 매우 그렇다)

경보 피로도 완화		전혀 그렇지 않다	그렇지 않다	보통이다	그렇다	매우 그렇다
D-1	본 시스템이 위험이 아닌 상황을 걸러 주어 잦은 알림 확인에 따른 스트레스가 줄었다.	①	②	③	④	⑤
D-2	불필요한 알림을 확인하는 시간이 줄어 핵심 업무에 더 집중하게 되었다.	①	②	③	④	⑤
D-3	알림이 오면 '또 잘못 온 알림'으로 여겨 무시하기보다 바로 확인하는 경우가 늘었다.	①	②	③	④	⑤
D-4	본 시스템 도입 이후 알림으로 인한 피로감이 줄었다.	①	②	③	④	⑤

끝까지 응답해 주셔서 진심으로 감사합니다.

부 록 (미도입 현장)

건설현장 YOLO-LLM 안전관제 시스템 개발 및 실증 연구 : 도입 현장과 미도입 현장의 안전관리 실효성 비교를 중심으로

안녕하십니까?

경기대학교 공학대학원 건축·안전공학전공 석사과정에 재학 중인 윤혁입니다.

먼저 건설현장의 안전관리를 위해 각자의 자리에서 애써 주시는 여러분께 깊은 감사의 말씀을 드립니다.

본 설문은 건설현장의 안전관리 실태와 여건을 조사하여, AI 안전관제 시스템을 운용하는 현장과 운용하지 않는 현장의 안전관리 실효성 차이를 비교·분석하기 위한 학술 연구 자료를 수집하는 데 목적이 있습니다. 연구자는 비교 대상 시스템을 개발하였습니다. 안내받은 Google Forms 설문에서 직접 응답을 입력하거나 선택한 뒤 제출해 주십시오.

응답에는 정답이 없으며, 귀하가 담당하시는 현장의 현재 안전관리 업무 수행 수준과 여건을 기준으로 느끼신 그대로 응답해 주시면 됩니다. 설문 참여는 **자발적**이며, 원하지 않으시면 참여하지 않으시거나 제출 전 언제든지 응답을 중단하실 수 있습니다. 현장 명부 연결과 중복 제출 확인을 위해 현장명과 성명을 수집하며, Google 계정 로그인은 요구하지 않으며 응답자 이메일은 수집하지 않습니다. 성명과 현장명이 포함된 원응답과 현장 명부는 연구자 본인만 열람합니다. 명부 대조 후 통계분석용 사본에서는 성명과 현장명을 제거하고 코드로 관리하며, 코드·성명·현장명 대응표와 현장 명부는 이 사본과 분리하여 보관·관리합니다. 개별 응답은 소속 기관이나 현장 관계자에게 공개하지 않으며, **학술 연구를 위한 통계 분석에만** 사용하고 결과는 전체를 집계한 형태로 보고합니다.

다소 번거로우시더라도 성실하게 응답해 주시면 본 연구에 큰 도움이 되겠습니다.

2026년 10월

소 속 : 경기대학교 공학대학원 건축·안전공학전공
지도교수 : 박 종 용
연 구 자 : 윤 혁
이 메 일 : yoonhyeok1@gmail.com

※ Part A는 각 문항에 적힌 기준시점과 기간에 따라 응답해 주십시오. Part B는 도입·미도입 현장 모두 설문 응답일 직전 1개월 동안 귀하가 담당하시는 현장의 안전관리 업무 수행 수준과 여건을 기준으로 응답해 주십시오.
※ 본 설문조사는 2026년 10월에 실시할 계획입니다.

조사 관리용 입력(측정 문항 아님)

전자 설문 첫 섹션의 첫 질문에서 'YOLO-LLM 안전관제 시스템 도입 현장' 또는 'YOLO-LLM 안전관제 시스템 미도입 현장'을 선택해 주십시오. 연구자로부터 안내받은 현장 구분에 따라 선택하며, 도입현장은 A~D, 미도입현장은 A~B에 응답합니다. 현장 구분 선택은 문항 이동을 위한 것으로, 분석용 현장 도입 여부는 연구자가 확인한 현장 명부를 기준으로 합니다. 현장명과 성명은 현장 명부 연결과 중복 제출 확인에 사용합니다. 연구자는 명부를 대조한 뒤 내부 현장 ID를 부여하며, 응답자는 코드를 입력하지 않습니다. 현장 구분·현장명·성명은 측정 문항 수(미도입 현장 17문항, 도입 현장 29문항)에 포함하지 않습니다.

현장 구분(전자 설문 첫 질문): ① YOLO-LLM 안전관제 시스템 도입 현장 ② YOLO-LLM 안전관제 시스템 미도입 현장

현장명: [입력]

현재 담당하시는 현장명을 적어 주십시오.

예시 : 00지구 수리시설개보수사업

성명: [입력]

Google 계정 로그인과 응답자 이메일 수집 없이 응답합니다. 현장 구분·현장명·성명과 해당 현장의 적용 문항은 모두 필수 입력입니다. '기타'의 추가 기재는 해당 보기를 선택한 경우에만 적용합니다. 미도입 현장 경로에는 C·D가 없으며, 두 경로 모두 제출 전 언제든지 응답을 중단할 수 있습니다.

Part A. 인구통계학적 특성 및 현장 운영 특성

※ 다음은 응답자의 일반적 사항과 현장 운영 특성에 관한 질문입니다. A-3·A-4는 숫자를 입력하고, 나머지 문항은 해당하는 보기를 선택해 주십시오.

A. 실태조사 대상자 개요

A-1) 귀하의 소속 구분은?

① 시공사 ② 발주청(공사감독·감리원 포함)

A-2) 귀하의 성별은?

① 남성 ② 여성

A-3) 응답일 현재 귀하의 만 나이는?

만 ( )세

A-4) 귀하의 건설현장 근무 경력은 약 몇 년입니까? (응답일까지 안전관리·공사감독·시공관리 등 현장 업무에 종사한 전체 기간)

만 ( )년

※ 1년 미만은 0으로, 6개월 이상은 1년으로 올려 적어 주십시오. 여러 현장이나 업무의 근무 기간이 겹치면 같은 기간을 중복하여 합산하지 마십시오.

A-5) 현장에서 귀하가 맡고 있는 역할은?

① 공사감독 ② 안전관리자 ③ 현장소장(관리감독자) ④ 기타( )

A-6) 현재 담당 현장의 총공사비 구간은?

① 20억 원 미만 ② 20억 원 이상~50억 원 미만

③ 50억 원 이상~120억 원 미만

④ 120억 원 이상

※ 총공사비는 조사 대상으로 정한 현장 전체의 응답일 현재 최신 확정 금액(부가가치세와 관급자재비 포함)을 기준으로 응답해 주십시오. 확정된 변경 사항은 반영하고, 아직 확정되지 않은 추정액은 사용하지 마십시오.

A-7) 안전관리 담당자가 현장에 없을 때(이동·사무실 업무·야간 등) 위험 상황을 알게 되는 주된 경로는 무엇입니까?

① 알게 될 방법이 없다 ② 작업자나 반장의 전화·보고

③ 사무실 등에서 CCTV 화면을 직접 본다

④ 자동 알림(문자·메신저·앱)을 받는다 ⑤ 기타( )

A. 실태조사 대상자 개요

A-8) 비점검 시간에 생긴 위험 상황은 보통 언제 알게 됩니까?

① 다음 순찰 때 ② 누군가 알려줄 때 ③ 발생 직후 알림으로

④ 모르고 지나가는 경우가 많다

A-9) 위험 상황을 알고 난 뒤 현장에 조치 지시가 전달되기까지 보통 얼마나 걸립니까?

① 즉시~5분 ② 5분 초과~30분 ③ 30분 초과~1시간

④ 1시간 초과 또는 다음 순찰 때

※ A-7~A-9는 설문 응답일 직전 1개월 동안 귀하가 담당하시는 현장의 실제 상황을 기준으로 응답해 주십시오.

※ A-7의 '안전관리 담당자'는 선임된 안전관리자뿐 아니라, 전담 안전관리자가 없는 현장에서 안전관리 업무를 맡는 분을 포함합니다.

Part B. 안전관리 실효성

※ 다음 Part B의 모든 문항은 **리커트 5점 척도**입니다. 설문 응답일 직전 1개월을 기준으로, 순찰과 순찰 사이나 안전관리 담당자가 현장에 없는 시간대에 생긴 위험 상황까지 포함하여 각 문항을 읽고 귀하의 생각과 가장 가까운 보기를 선택해 주십시오. B-3의 '안전관리 담당자'는 선임된 안전관리자뿐 아니라, 전담 안전관리자가 없는 현장에서 안전관리 업무를 맡는 분을 포함합니다.

(① 전혀 그렇지 않다 – ② 그렇지 않다 – ③ 보통이다 – ④ 그렇다 – ⑤ 매우 그렇다)

안전관리 실효성		전혀 그렇지 않다	그렇지 않다	보통 이다	그렇다	매우 그렇다
B-1	우리 현장에서는 위험 상황을 조기에 인지한다.	①	②	③	④	⑤
B-2	우리 현장에서는 위험 상황을 인지하면 초동 대응을 빠르게 지시한다.	①	②	③	④	⑤
B-3	우리 현장에서는 안전관리 담당자가 현장 밖에서도 위험 상황을 신속하게 파악한다.	①	②	③	④	⑤
B-4	우리 현장에서는 멀리 떨어진 곳에서도 위험 정보와 조치 필요사항을 원활하게 공유한다.	①	②	③	④	⑤
B-5	우리 현장에서는 제한된 인력으로도 현장 순찰과 위험 확인 업무를 효율적으로 수행한다.	①	②	③	④	⑤
B-6	우리 현장에서는 불필요한 확인 업무에 쫓기지 않고 실제 위험 대응에 집중한다.	①	②	③	④	⑤
B-7	우리 현장에서는 필요한 경우 시정·작업중지 등 통제 조치를 신속하게 시행한다.	①	②	③	④	⑤
B-8	우리 현장에서는 사고로 이어질 수 있는 위험요인을 실질적으로 통제한다.	①	②	③	④	⑤

끝까지 응답해 주셔서 진심으로 감사합니다.

Abstract

Development and Empirical Evaluation of a YOLO - LLM Safety Monitoring System for Construction Sites: A Comparison of Safety Management Effectiveness between Adopting and Non-Adopting Sites

This study developed a YOLO - LLM safety monitoring system to address staffing and budget constraints and unnecessary alarm burdens at small and medium-sized construction sites. The system uses existing ONVIF cameras and a general-purpose PC. YOLO detects potential hazards, and an LLM evaluates their context before notifications are sent to managers.

Alarm performance was assessed using operational logs. Perceived safety management effectiveness was examined through a survey of 73 managers, one per site, under the Gyeonggi Regional Headquarters of a public corporation: 34 adopting sites and 39 non-adopting sites. Eight items covered early hazard recognition, response promptness, remote situational awareness, reduced patrol burden, and hazard control. Analysis of covariance in jamovi 2.7.41 compared the groups while adjusting for age, construction experience, affiliation, gender, role, and project cost category.

Among 878 first-stage detection candidates, LLM verification reduced false alarms from 834 to 13 but also suppressed 5 of 44 genuine hazard alerts. A comparison using correction examples likewise revealed a trade-off between fewer false alarms and missed hazard alerts. In the survey analysis, adopting sites scored 0.54 points higher in adjusted safety management effectiveness (95% CI [0.17, 0.91], p=.005, partial η^2=0.121), supporting Hypothesis (1-1). After Holm correction, differences were significant for early hazard recognition, remote situational awareness, and hazard control, but not for response promptness or reduced patrol burden. No significant group difference was found in the reported time from hazard recognition to instruction delivery (p=.663).

The findings indicate the need to assess both alarm performance and managers' perceived work effectiveness. Practical operation requires monitoring missed hazard alerts as well as false alarms and establishing procedures for notification receipt, verification, and corrective action. Technical results are conditional on first-stage candidates, and the cross-sectional, self-reported comparison within one organization does not establish changes over time or causal effects of adoption.
Keywords: construction safety management; YOLO; large language model; safety management effectiveness; analysis of covariance; alarm fatigue